



Nova [9]

Farbkarte Sedus se:wall
Stand 2022-01




91P




91F



91I



91L




91S



91Q




91T




91E




91U



91A



91D



91J



91W

Material: 100 % Polyester
Gewicht: 560 g/lfm
Breite: 140 cm
Scheuertouren (EN ISO 12947-2, Martindale): 50.000
Pilling/Knötchenbildung (EN ISO 12945-2): 5
Reibechtheit nass/trocken (EN ISO 105-X12): 4/5
Lichtechtheit (EN ISO 105-B02): 5-7
Erfüllt folgende **Brandschutznormen:** EN 1021, part 1 & 2*

Material: 100 % polyester
Weight: 560 g/lin m
Width: 140 cm
Abrasion resistance (EN ISO 12947-2, Martindale): 50,000 cycles
Pilling (EN ISO 12945-2): 5
Fastness to abrasion wet/dry (EN ISO 105-X12): 4/5
Light fastness (EN ISO 105-B02): 5-7
Meets the following **Fire Resistance Standards:** EN 1021, part 1 & 2*

Composition : 100 % polyester
Poids : 560 g/ml
Largeur : 140 cm
Nombre de tours d'abrasion (EN ISO 12947-2, Martindale) : 50.000
Boulochage (EN ISO 12945-2) : 5
Résistance à la friction à sec/humide (EN ISO 105-X12) : 4/5
Tenue à la lumière (EN ISO 105-B02) : 5-7
Répond aux normes **anti-feu** : EN 1021, part 1 & 2*

Materiaal: 100 % polyester
Gewicht: 560 g/str.m
Breedte: 140 cm
Aantal toeren (EN ISO 12947-2, Martindale): 50.000
Pluizen (EN ISO 12945-2): 5
Wrijvingsechtheid nat/droog (EN ISO 105-X12): 4/5
Lichtechtheid (EN ISO 105-B02): 5-7
Beantwoordt aan de volgende **brandveiligheidsnormen:** EN 1021, part 1 & 2*

Materiale: 100 % poliestere
Peso: 560 g/m
Larghezza: 140 cm
Resistenza all'usura (EN ISO 12947-2, Martindale): 50.000
Pilling (EN ISO 12945-2): 5
Resistenza abrasione bagnato/asciutto (EN ISO 105-X12): 4/5
Solidità luce (EN ISO 105-B02): 5-7
Rispetta le seguenti **norme anticombustione:** EN 1021, part 1 & 2*

Material: 100 % poliester
Peso: 560 g/m.l.
Ancho: 140 cm
Ciclos de frotamiento (EN ISO 12947-2, Martindale): 50.000
Pilling/frisado (EN ISO 12945-2): 5
Resistencia a la abrasión mojado/seco (EN ISO 105-X12): 4/5
Resistencia a la luz (EN ISO 105-B02): 5-7
El material cumple con las **normas de resistencia al fuego:** EN 1021, part 1 & 2*

Sophie Screen [9]



9S1



9S2



9S3



9S4



9S5



9S6



9S7

Material: 100 % Polyester
Gewicht: 367 g/lfm
Breite: 170 cm
Scheuertouren (EN ISO 12947-2, Martindale): 100.000
Pilling/Knötchenbildung (EN ISO 12945-2): 5
Reibechtheit nass/trocken (EN ISO 105-X12): 4/4
Lichtecktheit (EN ISO 105-B02): ≥ 5
Erfüllt folgende **Brandschutznormen:** EN 1021, part 1 & 2*

Material: 100 % polyester
Weight: 367 g/lin m
Width: 170 cm
Abrasion resistance (EN ISO 12947-2, Martindale): 100,000 cycles
Pilling (EN ISO 12945-2): 5
Fastness to abrasion wet/dry (EN ISO 105-X12): 4/4
Light fastness (EN ISO 105-B02): ≥ 5
Meets the following **Fire Resistance Standards:** EN 1021, part 1 & 2*

Composition : 100 % polyester
Poids : 367 g/ml
Largeur : 170 cm
Nombre de tours d'abrasion (EN ISO 12947-2, Martindale) : 100.000
Boulochage (EN ISO 12945-2) : 5
Résistance à la friction à sec/humide (EN ISO 105-X12) : 4/4
Tenue à la lumière (EN ISO 105-B02) : ≥ 5
Répond aux normes **anti-feu** : EN 1021, part 1 & 2*

Materiaal: 100 % polyester
Gewicht: 367 g/str.m
Breedte: 170 cm
Aantal toeren (EN ISO 12947-2, Martindale): 100.000
Pluizen (EN ISO 12945-2): 5
Wrijvingsechtheid nat/droog (EN ISO 105-X12): 4/4
Lichtecktheid (EN ISO 105-B02): ≥ 5
Beantwoordt aan de volgende **brandveiligheidsnormen:** EN 1021, part 1 & 2*


Materiale: 100 % poliestere
Peso: 367 g/m
Larghezza: 170 cm
Resistenza all'usura (EN ISO 12947-2, Martindale): 100.000
Pilling (EN ISO 12945-2): 5
Resistenza abrasione bagnato/asciutto (EN ISO 105-X12): 4/4
Solidità luce (EN ISO 105-B02): ≥ 5
Rispetta le seguenti **norme anticombustione:** EN 1021, part 1 & 2*

Material: 100 % poliester
Peso: 367 g/m.l.
Ancho: 170 cm
Ciclos de frotamiento (EN ISO 12947-2, Martindale): 100.000
Pilling/frisado (EN ISO 12945-2): 5
Resistencia a la abrasión mojado/seco (EN ISO 105-X12): 4/4
Resistencia a la luz (EN ISO 105-B02): ≥ 5
El material cumple con las **normas de resistencia al fuego:** EN 1021, part 1 & 2*


Atlantic Screen [9]



9AS_S60061

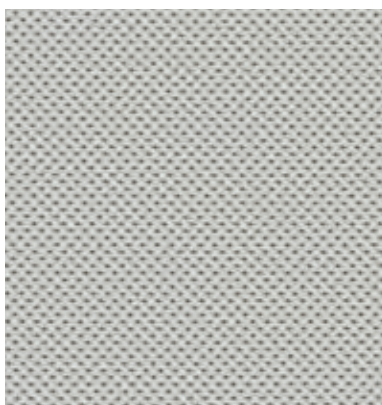


9AS_S60095

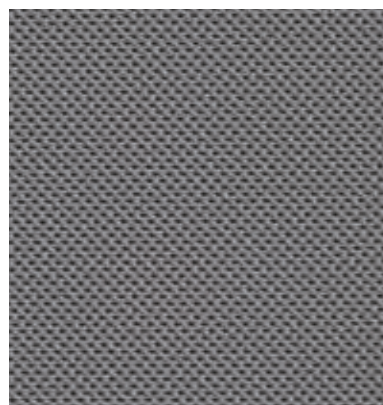


9AS_S60011



9AS_S61105

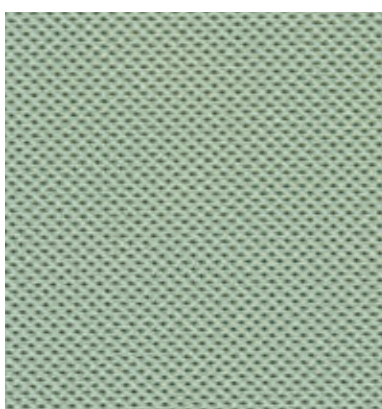


9AS_S67015

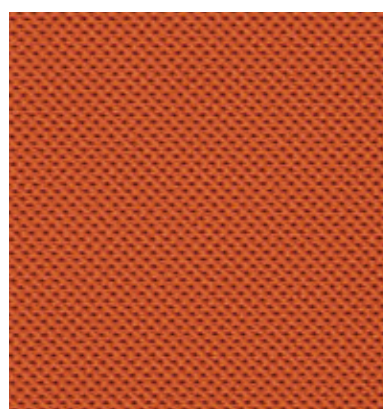

9AS_S63034



9AS_S66094

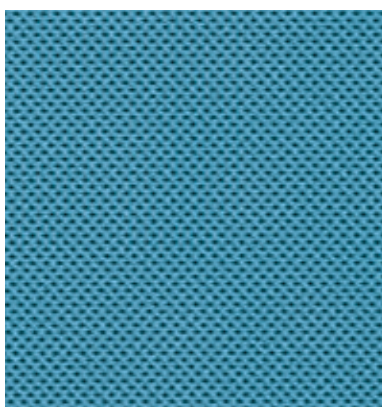

9AS_S66063

Material: 100 % Polyester
Gewicht: 390 g/lfm
Breite: 170 cm
Reibechtheit nass/trocken (EN ISO 105-X12): 4-5/4-5
Lichtechtheit (EN ISO 105-B02): 5-7
Erfüllt folgende **Brandschutznormen:** EN 1021, part 1 & 2;
BS 476 Part 7 class 1; CA TB 117-2013; ASTM E 84*
Umweltzertifikate: STANDARD 100 by OEKO-TEX

Material: 100 % polyester
Weight: 390 g/lin m
Width: 170 cm
Fastness to abrasion wet/dry (EN ISO 105-X12): 4-5/4-5
Light fastness (EN ISO 105-B02): 5-7
Meets the following **Fire Resistance Standards:** EN 1021, part 1 & 2;
BS 476 Part 7 class 1; CA TB 117-2013; ASTM E 84*
Environmental certificates: STANDARD 100 by OEKO-TEX

Composition : 100 % polyester
Poids : 390 g/ml
Largeur : 170 cm
Résistance à la friction à sec/humide (EN ISO 105-X12) : 4-5/4-5
Tenue à la lumière (EN ISO 105-B02) : 5-7
Répond aux normes **anti-feu** : EN 1021, part 1 & 2;
BS 476 Part 7 class 1; CA TB 117-2013; ASTM E 84*
Certificats écologiques : STANDARD 100 by OEKO-TEX

Materiaal: 100 % polyester
Gewicht: 390 g/str.m
Breedte: 170 cm
Wrijvingsechtheid nat/droog (EN ISO 105-X12): 4-5/4-5
Lichtechtheid (EN ISO 105-B02): 5-7
Beantwoordt aan de volgende **brandveiligheidsnormen:** EN 1021, part 1 & 2;
BS 476 Part 7 class 1; CA TB 117-2013; ASTM E 84*
Milieucertificaten: STANDARD 100 by OEKO-TEX


Materiale: 100 % poliestere
Peso: 390 g/m
Larghezza: 170 cm
Resistenza abrasione bagnato/asciutto (EN ISO 105-X12): 4-5/4-5
Solidità luce (EN ISO 105-B02): 5-7
Rispetta le seguenti **norme anticombustione:** EN 1021, part 1 & 2;
BS 476 Part 7 class 1; CA TB 117-2013; ASTM E 84*
Certificazioni ambientali: STANDARD 100 by OEKO-TEX

Material: 100 % poliester
Peso: 390 g/m.l.
Ancho: 170 cm
Resistencia a la abrasión mojado/seco (EN ISO 105-X12): 4-5/4-5
Resistencia a la luz (EN ISO 105-B02): 5-7
El material cumple con las **normas de resistencia al fuego:**
EN 1021, part 1 & 2; BS 476 Part 7 class 1; CA TB 117-2013; ASTM E 84*
Certificado medioambiental: STANDARD 100 by OEKO-TEX

Era Screen [9]



HCSX01

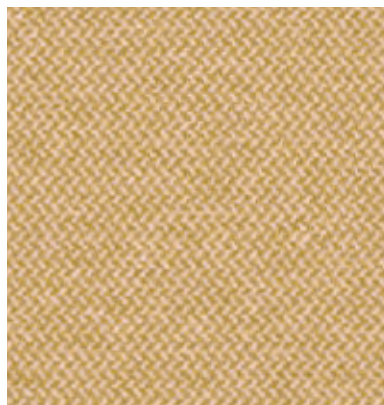


HCSX31



HCSX41



HCSX19

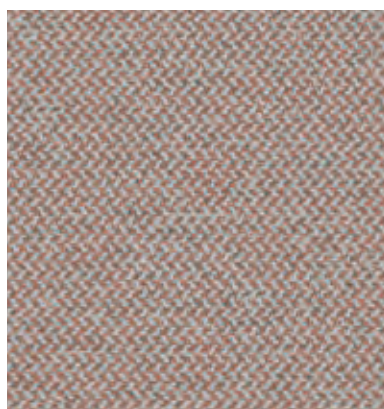


HCSX23



HCSX11



HCSX38

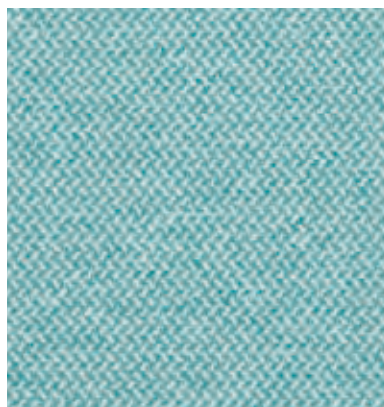


HCSX20



HCSX42



HCSX33

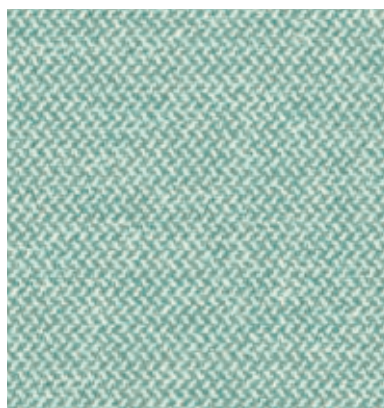

HCSX36

Material: 100 % Polyester
Gewicht: 544 g/lfm
Breite: 170 cm
Scheuertouren (EN ISO 12947-2, Martindale): ≥ 100.000
Pilling/Knötchenbildung (EN ISO 12945-2): 4-5
Reibechtheit nass/trocken (EN ISO 105-X12): 4/4
Lichtechtheit (EN ISO 105-B02): 5
Erfüllt folgende **Brandschutznormen:** EN 1021, part 1 & 2; BS 7176 Low Hazard;
EN 13501-1 Adhered Class B, s1, d0; EN 13501-1 Un-adhered Class C, s1, d0*

Material: 100 % polyester
Weight: 544 g/lin m
Width: 170 cm
Abrasion resistance (EN ISO 12947-2, Martindale): $\geq 100,000$ cycles
Pilling (EN ISO 12945-2): 4-5
Fastness to abrasion wet/dry (EN ISO 105-X12): 4/4
Light fastness (EN ISO 105-B02): 5
Meets the following **Fire Resistance Standards:** EN 1021, part 1 & 2; BS 7176 Low Hazard;
EN 13501-1 Adhered Class B, s1, d0; EN 13501-1 Un-adhered Class C, s1, d0*

Composition : 100 % polyester
Poids : 544 g/ml
Largeur : 170 cm
Nombre de tours d'abrasion (EN ISO 12947-2, Martindale) : ≥ 100.000
Boulochage (EN ISO 12945-2) : 4-5
Résistance à la friction à sec/humide (EN ISO 105-X12) : 4/4
Tenue à la lumière (EN ISO 105-B02) : 5
Répond aux normes **anti-feu** : EN 1021, part 1 & 2; BS 7176 Low Hazard;
EN 13501-1 Adhered Class B, s1, d0; EN 13501-1 Un-adhered Class C, s1, d0*

Materiaal: 100 % polyester
Gewicht: 544 g/str.m
Breedte: 170 cm
Aantal toeren (EN ISO 12947-2, Martindale): ≥ 100.000
Pluizen (EN ISO 12945-2): 4-5
Wrijvingsechtheid nat/droog (EN ISO 105-X12): 4/4
Lichtechtheid (EN ISO 105-B02): 5
Beantwoordt aan de volgende **brandveiligheidsnormen:** EN 1021, part 1 & 2;
BS 7176 Low Hazard; EN 13501-1 Adhered Class B, s1, d0; EN 13501-1 Un-adhered Class C, s1, d0*

Materiale: 100 % poliestere
Peso: 544 g/m
Larghezza: 170 cm
Resistenza all'usura (EN ISO 12947-2, Martindale): ≥ 100.000
Pilling (EN ISO 12945-2): 4-5
Resistenza abrasione bagnato/asciutto (EN ISO 105-X12): 4/4
Solidità luce (EN ISO 105-B02): 5
Rispetta le seguenti **norme anticombustione:** EN 1021, part 1 & 2; BS 7176 Low Hazard;
EN 13501-1 Adhered Class B, s1, d0; EN 13501-1 Un-adhered Class C, s1, d0*

Material: 100 % poliester; **Peso:** 544 g/m.l.
Ancho: 170 cm
Ciclos de frotamiento (EN ISO 12947-2, Martindale): ≥ 100.000
Pilling/frisado (EN ISO 12945-2): 4-5
Resistencia a la abrasión mojado/seco (EN ISO 105-X12): 4/4
Resistencia a la luz (EN ISO 105-B02): 5
El material cumple con las **normas de resistencia al fuego:**
EN 1021, part 1 & 2; BS 7176 Low Hazard; EN 13501-1 Adhered Class B, s1, d0;
EN 13501-1 Un-adhered Class C, s1, d0*