

STOFFE & MATERIALIEN.

HAUSKOLLEKTION

office
objekt 

Hiltner

BRAUN

FORCOM



SCHNEEWEISS
STOFFE

INHALTS VERZEICHNIS.

STOFFE & MATERIALIEN

Stoffklasse 1

06 — 09

CAMIRA — ERA

FIDIVI — RADIO

Stoffklasse 2

10 — 23

CAMIRA — REPLAY

ENGLISH DEKOR — RHINO III

FIDIVI — JET BIOACTIVE • KING FLEX • MILANO • NAUTILUS • ROCCIA

Stoffklasse 3

24 — 33

CAMIRA — SYNERGY

ENGLISCH DEKOR — NUBUK III • TOUCH BASIC

FIDIVI — CLASS • CORTE

Stoffklasse 4

34 — 39

DELIUS — MILA

HORNSCHUCH — PAROTEGA NF

PINTAIL — COMO

Stoffklasse 5

40 — 45

HACKEBEIL — NIROXX • PUXX

Leder

46 — 47

Netzstoffe

48 — 49

Hölzer & Beiztöne

52 — 53

HPL Schichtstoffe

54 — 57

Melaminharz

58 — 59

Kunststoffe

60 — 69

Stahl

70 — 71

STOFFE 04 — 49

OBERFLÄCHEN 50 — 77

MATERIALWELTEN 78 — 111


WICHTIGE HINWEISE 112 — 113

STOFFE.

HAUSKOLLEKTION

ERA.

Die Farbwiedergabe ist nicht farbverbindlich. Mögliche Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt.

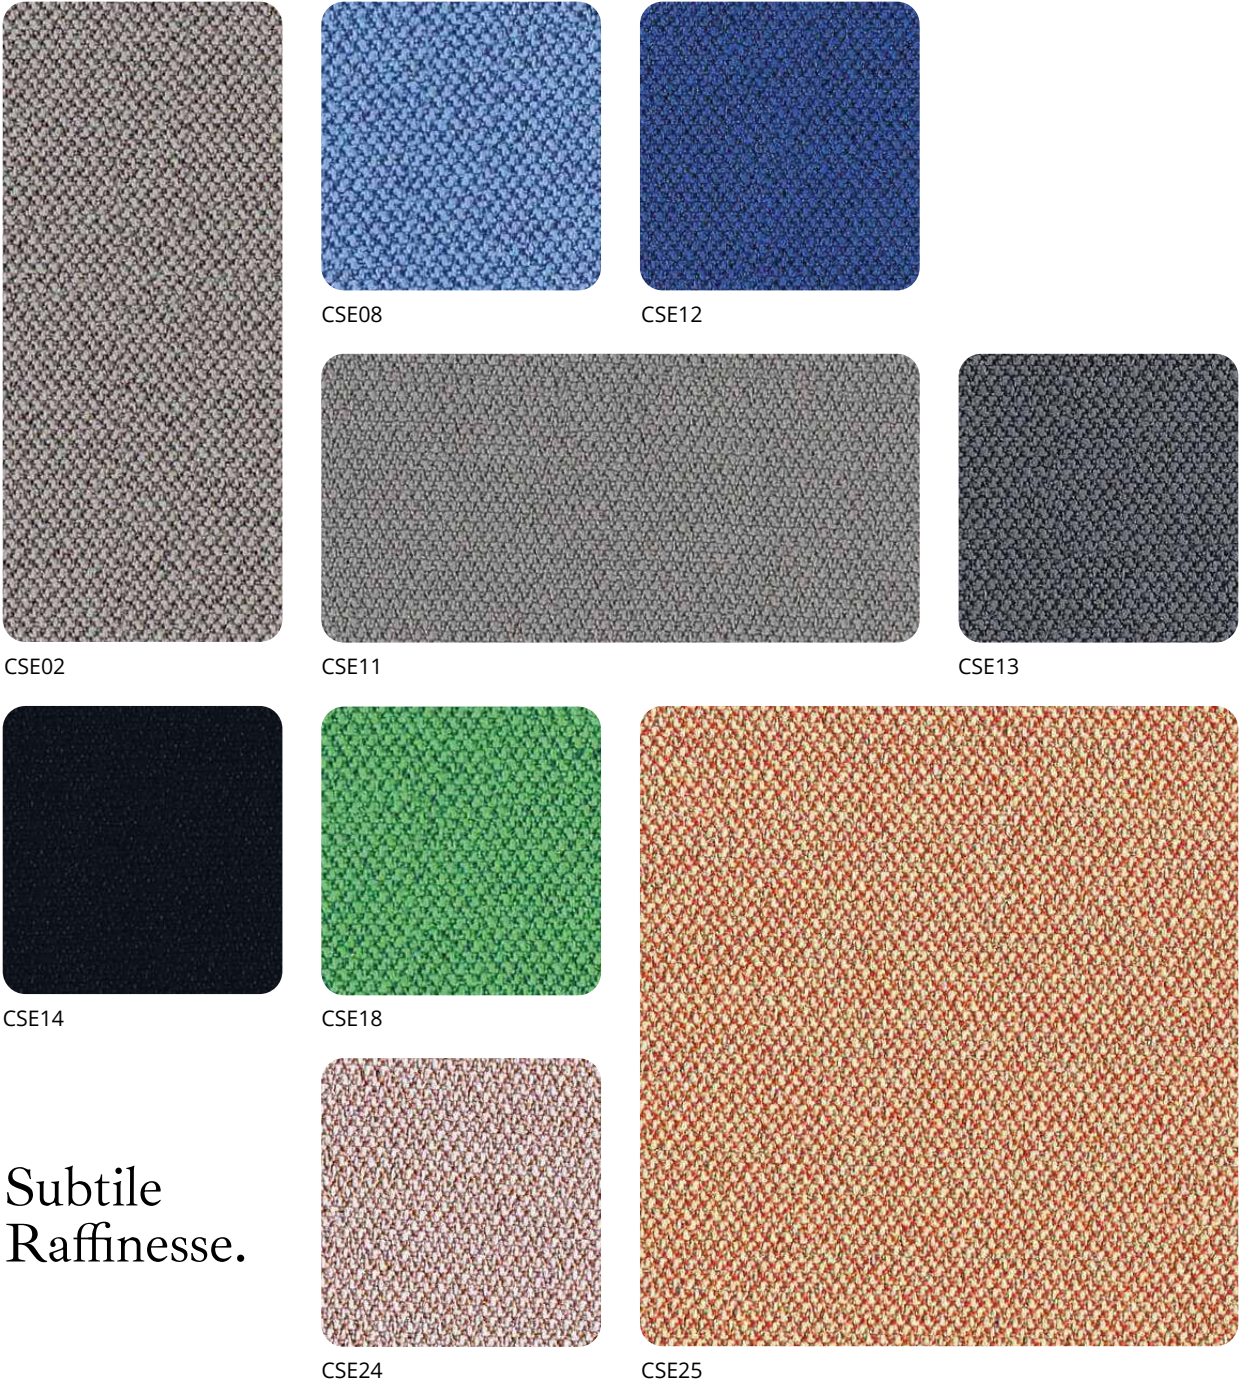

Subtile Raffinesse.

Weitere Farben außerhalb der Hauskollektion sind in einer höheren Stoffklasse erhältlich.




Era besticht durch seine zurückhaltende Eleganz. Die zweifarbige Gestaltung des Polyesterstoffs sorgt für ein raffiniertes Spiel von Licht und Schatten. Das Fischgrät-Gewebe verleiht dem Stoff eine schlicht moderne Textur, die sich perfekt in verschiedene Einrichtungsstile einfügt. Era ist in beide Richtungen dehnbar, was die Polsterung vereinfacht und für einen hohen Sitzkomfort sorgt.

Technische Informationen	
Zusammensetzung	100% Polyester
Umweltfreundlich	Nach Zertifikat STANDARD 100 OEKO-TEX® Nach Zertifikat Indoor Advantage™ Gold Nicht schwermetallhaltige Farbstoffe
Breite	140 cm nutzbare Breite
Gewicht	320 g/m² ±5% (448 g/lfd.m ±5%)
Scheuerfestigkeit*	Schwerer Objekteinsatz / 10 Jahre Garantie Extern zertifiziert mit ≥100,000 Scheuertouren Martindale
Feuersicherung	EN 1021 - 1 (Zigarettentest) EN 1021 - 2 (Streichholztest) BS 7176 Low Hazard EN 13501-1 Adhered Class B, s1, d0 EN 13501-1 Un-adhered Class C, s1, d0 Mit EnviroFlam5: BS 5852 Ignition Source 5 BS 7176 Medium Hazard The Furniture and Furnishing (Fire Safety) Regulations 1988 (UK Wohnmöbel Zigarettentest und Streichholztest) Mit FR (Gorts) ausgerüstet: DIN 4102 B1 BS 5867-2: Type B Curtains & Drapes EN 13773 Class 1 Bemerkung: Die Schwerentflammbarkeit hängt von den verwendeten Komponenten ab. Unsere Zertifikate zeigen auf, welche Substrate bei den Tests verwendet wurden. Bei Verbundtests muss sichergestellt sein, dass das komplette Möbel den entsprechenden Standards entspricht.
Lichtechtheit	5 (ISO 105 - B02)
Reibechtheit	Nass: 4, Trocken: 4 (ISO 105 - X12)
Akustische Eigenschaften	Akustisch durchlässig, akustische Messwerte auf Anfrage.
Chlorbleiche-Beständig	ISO 105 E03 Farbänderung 4 bei einer 1:4 verdünnten Chlor-Lösung
Reinigung Pflege	Regelmässig absaugen. Mit einem feuchten Tuch abwischen oder mit einem geeigneten Polstershampoo behandeln. Für eine Grundreinigung bitte Dampf, Chlorbleiche, Alkohol oder professionelle Trockenreinigung verwenden. Kann bei 60°C gewaschen werden.

* Die Scheuerfestigkeitsprüfung ergibt selbst bei gleichen Testmustern stark abweichende Ergebnisse. Das Zertifikat eines unabhängigen Prüfinstitutes über ≥100,000 Scheuertouren erhalten Sie von unserem Vertriebsinnendienst oder auf unserer Webseite. Intern spezifizieren wir auch dieses Produkt mit >100,000 Scheuertouren, die in der Serienfertigung als realistisch angenommen werden. Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass die Scheuerfestigkeitsprüfung allein keine Aussagekraft über die Langlebigkeit eines Bezugsstoffes hat. Wir sind von der Langlebigkeit unserer Produkte überzeugt und bieten daher 10 Jahre Garantie (Details auf Anfrage). Eine optimale Nahtausreissfestigkeit hängt von der Nahtfahne, der verwendeten Nadel und dem Näh-Garn ab. Wir empfehlen daher Nähversuche durchzuführen. Handelsübliche Farbabweichungen können auftreten und berechtigen nicht zur Reklamation. Wir behalten uns die Änderung technischer Spezifikationen vor. Die registrierten und nicht registrierten Urheberrechte der Dessinierungen sind ausschliessliches Eigentum der Camira Fabrics Limited.

RADIO.

Die Farbwiedergabe ist nicht farbverbindlich. Mögliche Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt.

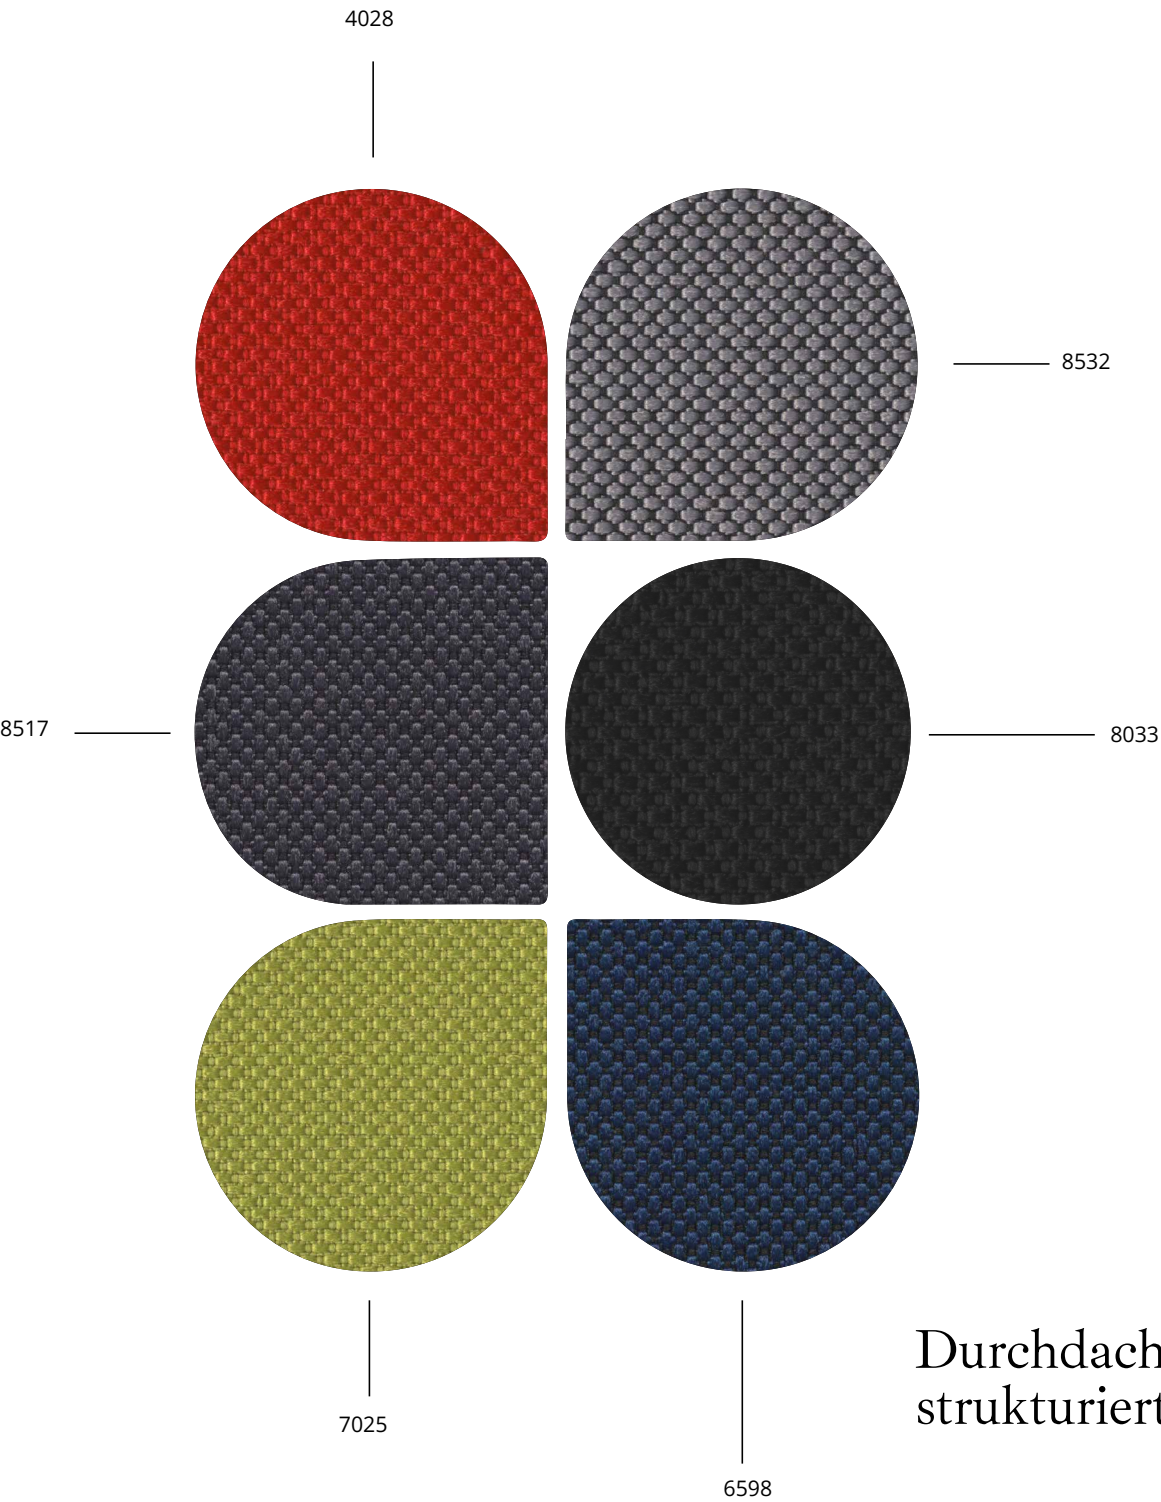

Durchdacht
strukturiert.

Weitere Farben außerhalb der Hauskollektion sind in einer höheren Stoffklasse erhältlich.

OEKO-TEX® STANDARD 100

5-Jahre-Garantie

Mehr Informationen zu den Zertifizierungen — S. 70

WEITERE FARBEN


Das Material ist robust und pflegeleicht, so dass Sie lange Freude daran haben werden.
Die kleine Reliefstruktur des Stoffes sorgt für einen optischen Hingucker und verleiht jedem Möbel eine besondere Note.

Technische Informationen	
Gewicht (g/lm)	Norm EN 12127 Toleranz ± 5 % Deklariert 560
Gewicht (g/m²)	Norm EN 12127 Toleranz ± 5 % Deklariert 400
Breite (cm)	Toleranz ± 2 % Deklariert 140
Scheuerfestigkeit (Scheuertouren)	Norm ISO 12947-2 (Martindale) Toleranz ± 10 % Deklariert 80000
Lichtechtheit (Blaumaßstabe)	Norm ISO 105-B02 (Xenotest) Toleranz da 5 a 8 Deklariert 6
Reibechtheit (Graumaßstabe)	Norm ISO 105-X12 (Crockmeter) Toleranz da 4 a 5 Deklariert 4/5
Pilling (2000 Scheuertouren)	Norm ISO 12945-2 Toleranz da 4 a 5 Deklariert 5
Zusammensetzung	100% POLYESTER FR
Feuersicherung	UNI 9174 - 8456 Class C1 UNI 9175 Class 1 IM DIN 4102 Class B1 NF 92501-7 Class M1 NF D 60013 Class AM18 EN 1021-1 & 2 BS Crib 5 BS 7176 Class Medium Hazard EN 13773 Class 1 ÖNORM 3800-1 Class B1,Q1,TR1 California TB117 USA NFPA 701 USA NFPA 260 — Wird auch andere Brandschutzstandards erfüllen. Die flammhemmende Leistung ist anhängig von dem verwendeten Schaum.
Reinigung Pflege	   
Leichte Farbunterschiede sind zwischen zwei Produktionschargen als normal zu betrachten.	

STOFFKLASSE 2	CAMIRA	10
---------------	--------	----

REPLAY.

Die Farbwiedergabe ist nicht farbverbindlich. Mögliche Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt.

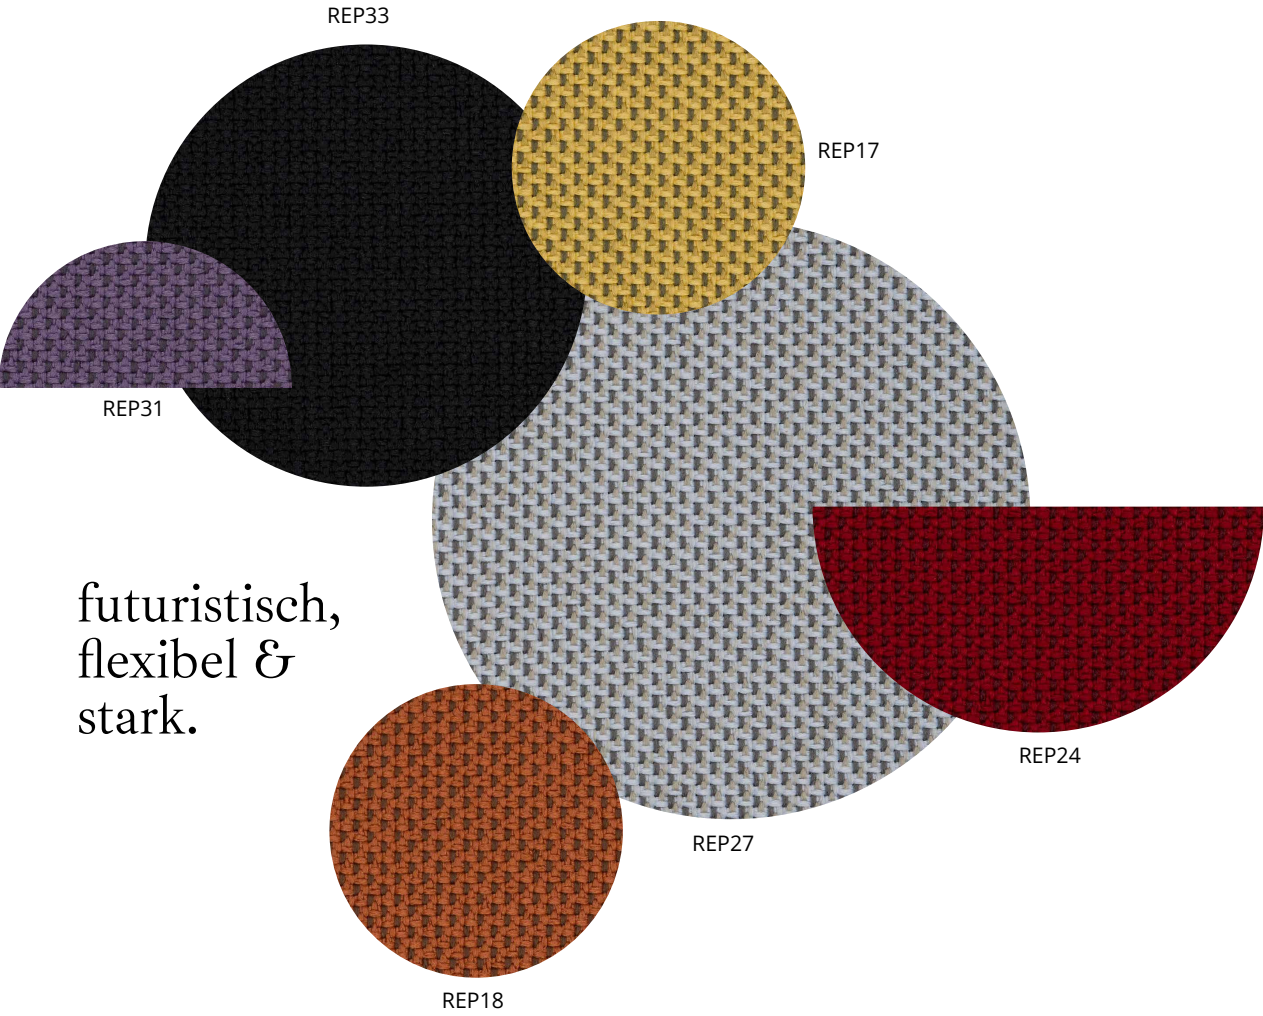

Weitere Farben außerhalb der Hauskollektion sind in einer höheren Stoffklasse erhältlich.

11	STOFFE & MATERIALIEN	STOFFKLASSE 2
----	----------------------	---------------



Indoor Advantage™ Gold



OEKO-TEX® STANDARD 100



ECO-LABEL

Mehr Informationen zu den Zertifizierungen — S. 70



WEITERE FARBEN

Gewebt wie ein Sportschuh, stark wie ein Athlet mit dem futuristischem Look aus der Sportarena: RePlay bringt die Dynamik der Sportswear in die Welt der Möbel. Die Strickoptik des Stoffes und die zweifarbigen Mikro-Farbdetails erinnern an die Leichtigkeit und Flexibilität von Sportschuhen, während die hohe Strapazierfähigkeit den Anforderungen an Möbel gerecht wird. RePlay besteht aus 100 % recyceltem Polyester und ist frei von Triphosphat (TCPP). So ist der Stoff nicht nur besonders umweltfreundlich, sondern auch gesundheitlich unbedenklich.

Technische Informationen	
Zusammensetzung	100% post-consumer recyceltes, schwerentflammbares Polyester
Umweltfreundlich	Nach Zertifikat EU Ecolabel Nach Zertifikat STANDARD 100 OEKO-TEX® Nach Zertifikat Indoor Advantage™ Gold Hergestellt aus 100% Prozent aus postconsumer Polyester
Breite	140 cm nutzbare Breite
Gewicht	380 g/m² ±5% (532 g/lfd.m ±5%)
Scheuerfestigkeit*	Schwerer Objekteinsatz / 10 Jahre Garantie Extern zertifiziert mit ≥100,000 Scheuertouren Martindale
Feuersicherung	EN 1021 - 1 (Zigarettentest) EN 1021 - 2 (Streichholztest) BS 7176 Low Hazard BS 5852 Ignition Source 5 BS 7176 Medium Hazard DIN 4102 B1 NF D 60-013 ÖNORM B 3825 & A 3800-1 (mit CMHR 58kg/m³ Schaum) UNI 9175 Classe 1 IM EN 13501-1 Adhered Class B, s1, d0 EN 13501-1 Un-adhered Class B, s1, d0 NF P 92-507 M1 Mit FR (Gorts) ausgerüstet: BS 5867-2: Type B Curtains & Drapes Bemerkung: Die Schwerentflammbarkeit hängt von den verwendeten Komponenten ab. Unsere Zertifikate zeigen auf, welche Substrate bei den Tests verwendet wurden. Bei Verbundtests muss sichergestellt sein, dass das komplette Möbel den entsprechenden Standards entspricht.
Lichtechtheit	4-6 (ISO 105 - B02)
Reibechtheit	Nass: 4, Trocken: 4 (ISO 105 - X12)
Akustische Eigenschaften	Akustisch durchlässig. Akustische Messwerte auf Anfrage.
Chlorbleiche-Bestandig	ISO 105 E03 Farbbänderung 4 bei einer 1:4 verdünnten Chlor-Lösung.
Reinigung Pflege	Regelmässig absaugen. Mit einem feuchten Tuch abwischen oder mit einem geeigneten Polstershampoo behandeln. Für eine Grundreinigung bitte Dampf, Chlorbleiche, Alkohol oder professionelle Trockenreinigung verwenden. Kann bei 60°C gewaschen werden.
*Die Scheuerfestigkeitsprüfung ergibt selbst bei gleichen Testmustern stark abweichende Ergebnisse. Das Zertifikat eines unabhängigen Prüfinstitutes über ≥100,000 Scheuertouren erhalten Sie von unserem Vertriebsinnendienst oder auf unserer Webseite. Intern spezifizieren wir dieses Produkt mit >80,000 Scheuertouren, die in der Serienfertigung als realistisch angenommen werden. Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass die Scheuerfestigkeitsprüfung allein keine Aussagekraft über die Langlebigkeit eines Bezugsstoffes hat. Wir sind von der Langlebigkeit unserer Produkte überzeugt und bieten daher 10 Jahre Garantie (Details auf Anfrage). Eine optimale Nahtausreissfestigkeit hängt von der Nahtfahne, der verwendeten Nadel und dem Näh-Garn ab. Wir empfehlen daher Nähversuche durchzuführen. Handelsübliche Farbabweichungen können auftreten und berechtigen nicht zur Reklamation. Wir behalten uns die Änderung technischer Spezifikationen vor. Die registrierten und nicht registrierten Urheberrechte der Dessinierungen sind ausschliessliches Eigentum der Camira Fabrics Limited.	

RHINO III.

Die Farbwiedergabe ist nicht farbverbindlich. Mögliche Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt.

langlebig, vielseitig.



Weitere Farben außerhalb der Hauskollektion sind in einer höheren Stoffklasse erhältlich.




Strapazierfähig, langlebig und vielseitig: Er ist besonders hygienisch und pflegeleicht, phthalatfrei und beständig gegen Desinfektionsmittel, Urin und Chlorwasser. Weitere Eigenschaften wie schwer entflammbar, wasserundurchlässig und outdoor-geeignet zeichnen ihn aus. Ob im Innen- oder Außenbereich, der Stoff trotz allen Herausforderungen.

Technische Informationen	
Breite/Höhe	ca. 140 cm
Gewicht	650 g/m²
Material	88% VINYL, 8% PES FR, 4% CO
Schwer brennbar	BS5852 - SOURCES 0+1 EN 1021 1+2 ÖNORM B3825 ÖNORM A3800 CLASSE UNO IMO - FTP PART 8
Lichtechtheit	7 (EN ISO 105-B02)
Reibechtheit (trocken)	5 (EN ISO 105-X12)
Reibechtheit (nass)	5 (EN ISO 105-X12)
Scheuertouren Martindale	200000 (EN ISO 12947)
Scheuertouren Kunstleder	700 (EN ISO 5470)
Wasserundurchlässig	Ja (EN 20811)
Urinbeständig	Ja
Desinfektionsmittelbeständig	Ja Getestete Mittel siehe PDF „Desinfektionsmittelbeständigkeit“
Chlorwasserbeständig	Ja (EN ISO 105-E03)
Zugfestigkeit Kette	300 (EN ISO 1421)
Zugfestigkeit Schuss	200 (EN ISO 1421)
Weiterreißfestigkeit Kette	50 (EN ISO 4674-1)
Weiterreißfestigkeit Schuss	90 (EN ISO 4674-1)
Reinigung Pflege	    

JET BIOACTIVE.

Die Farbwiedergabe ist nicht farbverbindlich. Mögliche Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt.

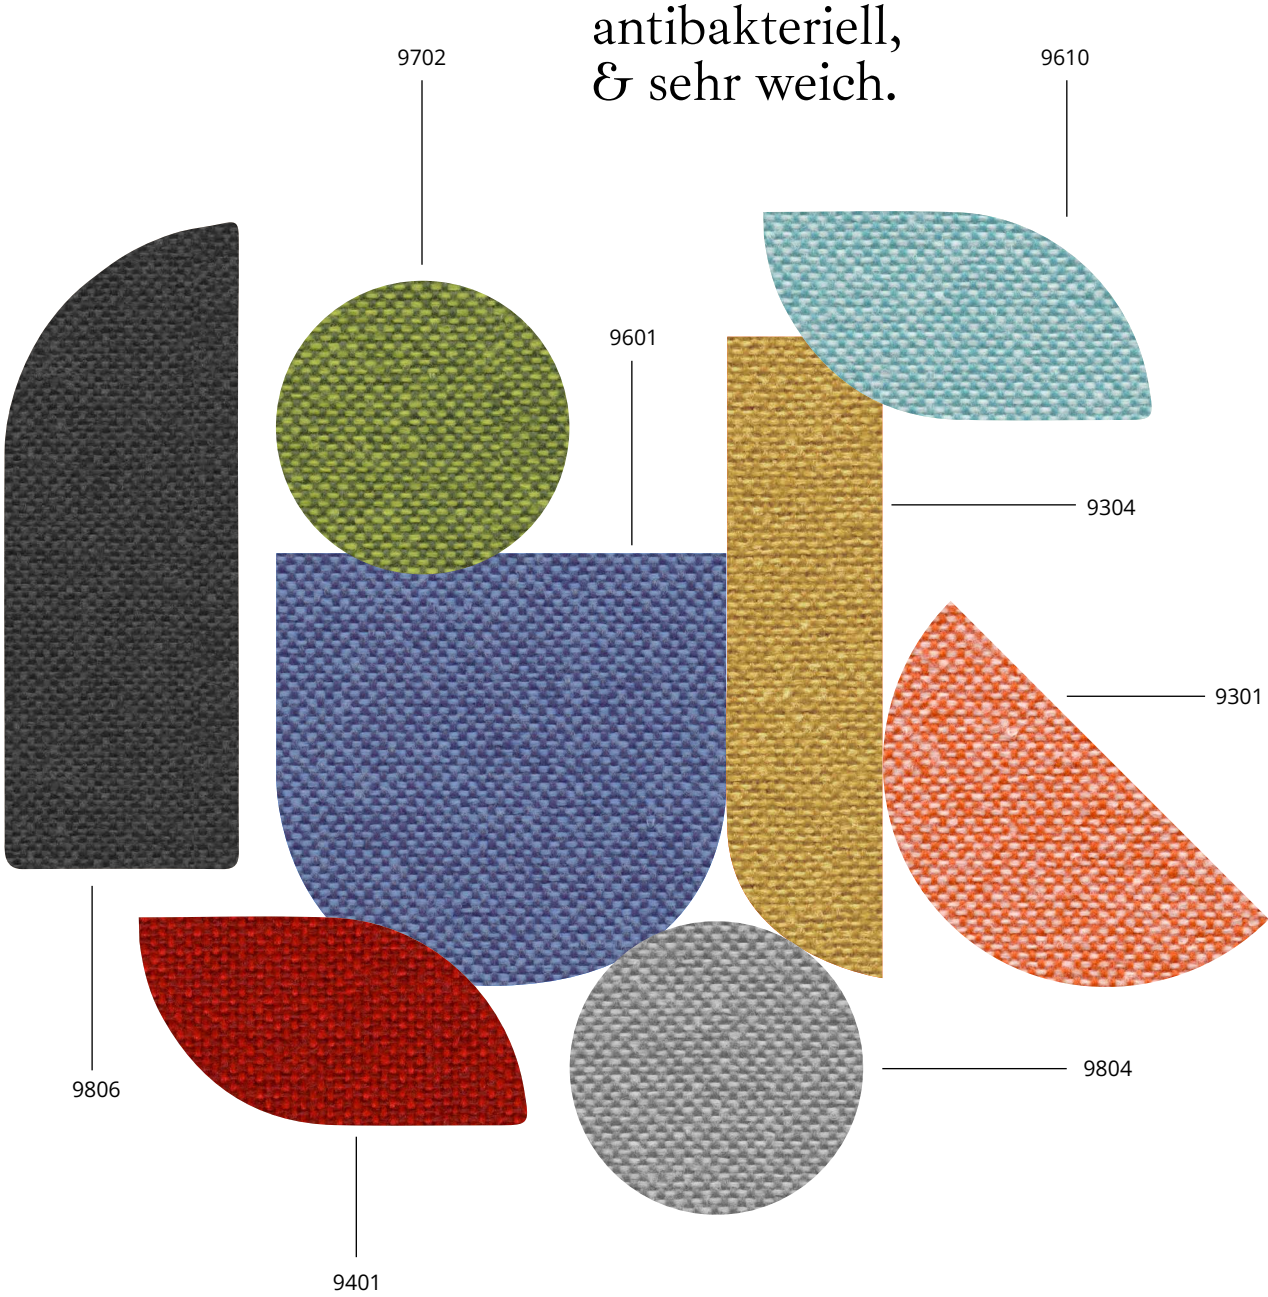

Weitere Farben außerhalb der Hauskollektion sind in einer höheren Stoffklasse erhältlich.

Trevira CS Bioactive

OEKO-TEX® STANDARD 100

5-Jahre-Garantie

Mehr Informationen zu den Zertifizierungen — S. 70


WEITERE FARBEN

Der besondere Wollgriff des Stoffes erzeugt ein angenehm warmes und weiches Gefühl. Die dichte Webart sorgt für Strapazierfähigkeit und Langlebigkeit, ohne dabei an Atmungsaktivität einzubüßen. Der Stoff ist nach den Richtlinien des OEKO-TEX® Standards 100 zertifiziert und somit frei von schädlichen Substanzen. Die integrierte antibakterielle Funktion hemmt das Wachstum von Bakterien und sorgt für lang anhaltende Frische.

Technische Informationen	
Gewicht (g/lm)	Norm EN 12127 Toleranz ± 5 % Deklariert 365
Gewicht (g/m²)	Norm EN 12127 Toleranz ± 5 % Deklariert 260
Breite (cm)	Toleranz ± 2 % Deklariert 140
Scheuerfestigkeit (Scheuertouren)	Norm ISO 12947-2 (Martindale) Toleranz ± 10 % Deklariert 65000
Lichtechtheit (Blaumaßstabe)	Norm ISO 105-B02 (Xenotest) Toleranz da 5 a 8 Deklariert 6
Reibechtheit (Graumaßstabe)	Norm ISO 105-X12 (Crockmeter) Toleranz da 4 a 5 Deklariert 4/5
Pilling (2000 Scheuertouren)	Norm ISO 12945-2 Toleranz da 4 a 5 Deklariert 5
Zusammensetzung	100% POLYESTER FR
It passes the antibacterial test JIS L 1902 (Staphylococcus aureus & Klebsiella pneumoniae bacteria)	
Feuersicherung	UNI 9174 - 8456 Class C1 UNI 9175 Class 1 IM DIN 4102 Class B1 NF 92501-7 Class M1 NF D 60013 Class AM18 EN 1021-1 & 2 BS Crib 5 BS 7176 Class Medium Hazard EN 13773 Class 1 ÖNORM 3800-1 Class B1,Q1,TR1 California TB117 USA NFPA 701 USA NFPA 260 IMO Part 8 Upholstery — Die flammhemmende Leistung ist anhängig von dem verwendeten Schaum und erfüllt auch weitere Brandschutzstandards
Reinigung Pflege	
Leichte Farbunterschiede sind zwischen zwei Produktionschargen als normal zu betrachten.	

KING FLEX.

Die Farbwiedergabe ist nicht farbverbindlich. Mögliche Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt.

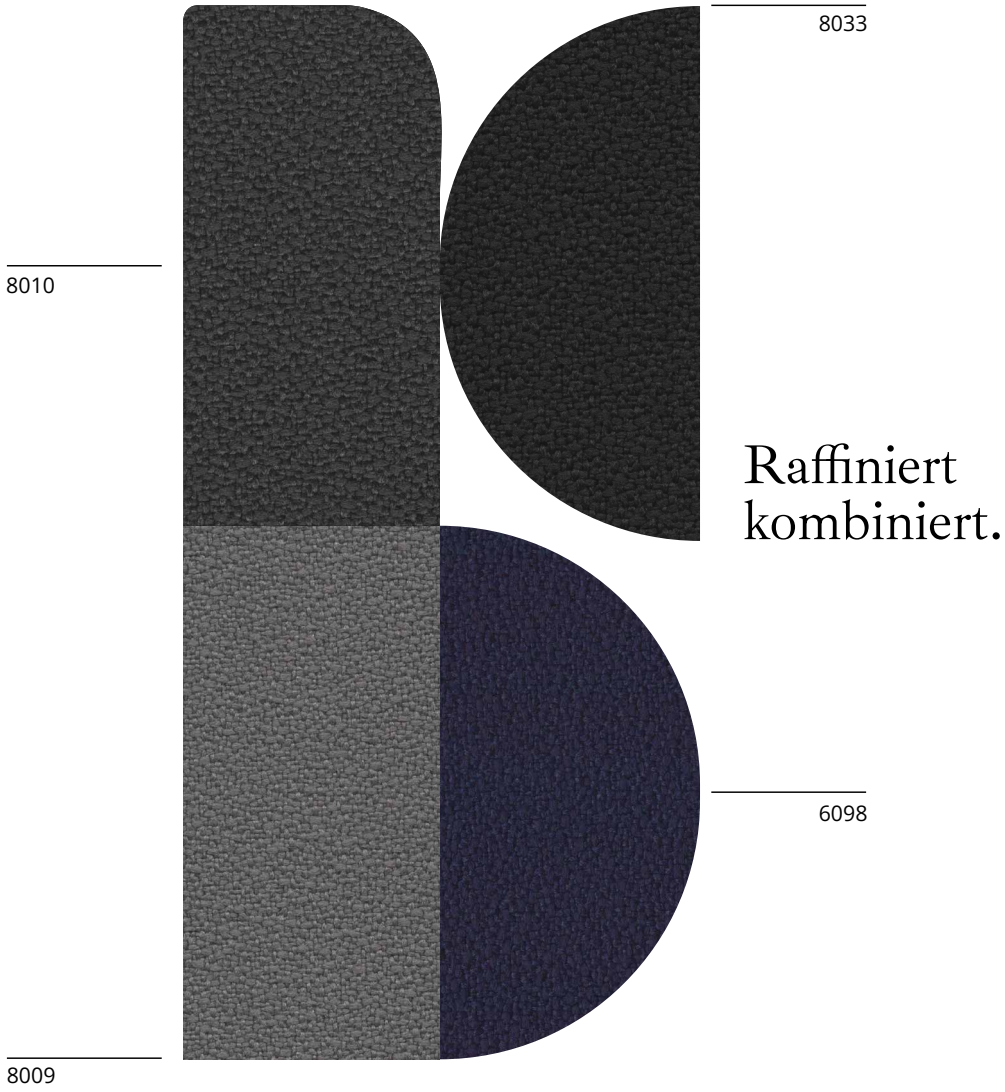

Weitere Farben außerhalb der Hauskollektion sind in einer höheren Stoffklasse erhältlich.




Raffinesse per excellence. Die Jacquard-Bindung in Kombination mit dem Sablè-Effekt macht diesen Stoff mehr als einzigartig. Die komplexe Webtechnik erzeugt ein raffiniertes Muster mit erhabenen und vertieften Strukturen. Der Sablè Effekt sorgt für einen sanfter Schimmer auf der Oberfläche des Stoffes und unterstreicht den edlen Charakter.


Technische Informationen	
Gewicht (g/lm)	Norm EN 12127 Toleranz ± 5 % Deklariert 420
Gewicht (g/m²)	Norm EN 12127 Toleranz ± 5 % Deklariert 300
Breite (cm)	Toleranz ± 2 % Deklariert 140
Scheuerfestigkeit (Scheuertouren)	Norm ISO 12947-2 (Martindale) Toleranz ± 10 % Deklariert 100000
Lichtechtheit (Blaumaßstabe)	Norm ISO 105-B02 (Xenotest) Toleranz da 5 a 8 Deklariert 6
Reibechtheit (Graumaßstabe)	Norm ISO 105-X12 (Crockmeter) Toleranz da 4 a 5 Deklariert 4/5
Pilling (2000 Scheuertouren)	Norm ISO 12945-2 Toleranz da 4 a 5 Deklariert 5
Zusammensetzung	100% POLYESTER TREVIRA CS
Feuersicherung	UNI 9174 - 8456 Class C1 UNI 9175 Class 1 IM DIN 4102 Class B1 NF 92501-7 Class M1 NF D 60013 Class AM18 EN 1021-1 & 2 BS Crib 5 BS 7176 Class Medium Hazard EN 13773 Class 1 ÖNORM 3800-1 Class B1,Q1,TR1 California TB117 USA NFPA 701 USA NFPA 260 IMO Part 8 Upholstery — Die flammhemmende Leistung ist anhängig von dem verwendeten Schaum und erfüllt auch weitere Brandschutzstandards
Reinigung Pflege	   
Leichte Farbunterschiede sind zwischen zwei Produktionschargen als normal zu betrachten.	

MILANO.

Die Farbwiedergabe ist nicht farbverbindlich. Mögliche Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt.



9878




9427


Anschmiegsames
Gefühl garantiert.



9108

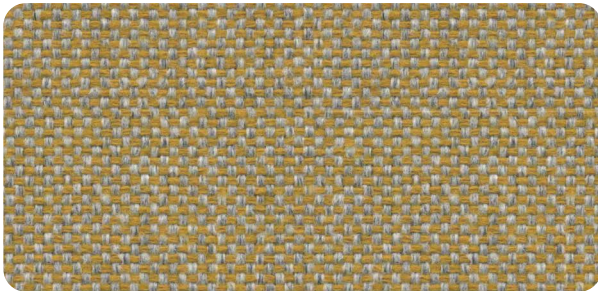

9319

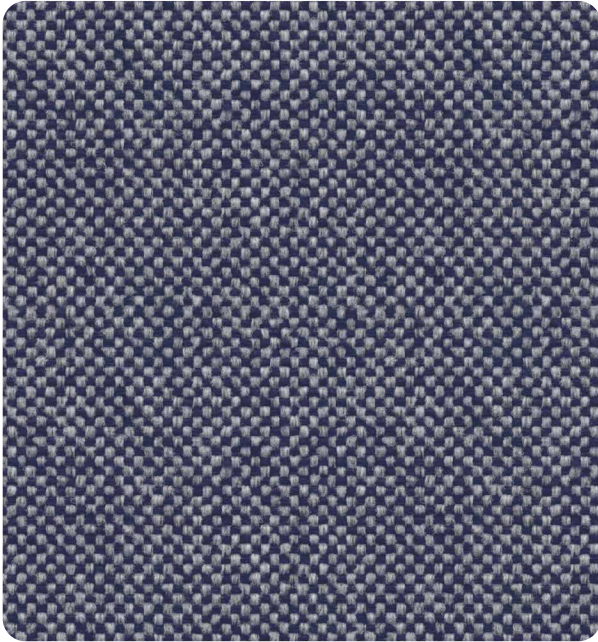

9698



9629



9725

Weitere Farben außerhalb der Hauskollektion sind in einer höheren Stoffklasse erhältlich.



Trevira CS



OEKO-TEX® STANDARD 100



5-Jahre-Garantie

Mehr Informationen zu den
Zertifizierungen — S. 70



WEITERE FARBEN

Die dichte Struktur des Stoffes und die Verwendung von hochwertigen Materialien sorgen für ein täuschend echtes Woll-Imitat. Der Stoff ist wunderbar weich, anschmiegsam und bietet ein angenehmes Gefühl. Die wärme-isolierenden Eigenschaften des Stoffes halten an kalten Tagen angenehm warm.


Technische Informationen

Gewicht (g/lm)	Norm EN 12127 Toleranz ± 5 % Deklariert 525
Gewicht (g/m²)	Norm EN 12127 Toleranz ± 5 % Deklariert 375
Breite (cm)	Toleranz ± 2 % Deklariert 140
Scheuerfestigkeit (Scheuertouren)	Norm ISO 12947-2 (Martindale) Toleranz ± 10 % Deklariert 80000
Lichtechtheit (Blaumaßstabe)	Norm ISO 105-B02 (Xenotest) Toleranz da 5 a 8 Deklariert 6
Reibechtheit (Graumaßstabe)	Norm ISO 105-X12 (Crockmeter) Toleranz da 4 a 5 Deklariert 4/5
Pilling (2000 Scheuertouren)	Norm ISO 12945-2 Toleranz da 4 a 5 Deklariert 5
Zusammensetzung	100% POLYESTER TREVIRA CS
Feuersicherung	UNI 9174 - 8456 Class C1 UNI 9175 Class 1 IM DIN 4102 Class B1 NF 92501-7 Class M1 NF D 60013 Class AM18 EN 1021-1 & 2 BS Crib 5 BS 7176 Class Medium Hazard EN 13773 Class 1 ÖNORM 3800-1 Class B1,Q1,TR1 California TB117 USA NFPA 701 USA NFPA 260 IMO Part 8 Upholstery — Die flammhemmende Leistung ist anhängig von dem verwendeten Schaum und erfüllt auch weitere Brandschutzstandards
Reinigung Pflege	   

Leichte Farbunterschiede sind zwischen zwei Produktionschargen als normal zu betrachten.

NAUTILUS.

Die Farbwiedergabe ist nicht farbverbindlich. Mögliche Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt.

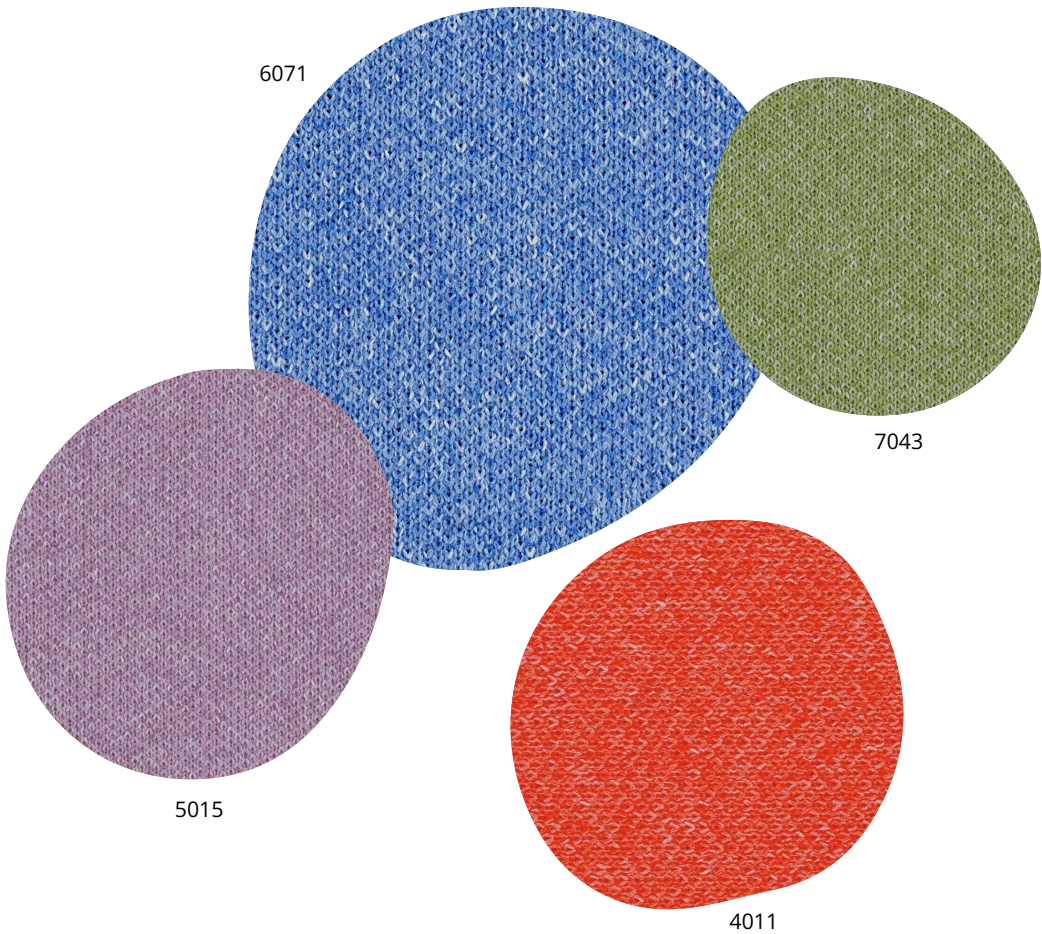

Nachhaltigkeit
bewusst
eingesetzt.

Weitere Farben außerhalb der Hauskollektion sind in einer höheren Stoffklasse erhältlich.

Global Recycled Standard

ECO-LABEL

OEKO-TEX® STANDARD 100

SEAQUAL@YARN

5-Jahre-Garantie

Mehr Informationen
zu den Zertifizierungen
— S. 70

Dieser besondere Stoff trägt das Seaqual-Zertifikat, das garantiert, dass es aus mindestens 10% upgecyclten Meeresprodukten und 50% recyceltem Polyester hergestellt wurde. Die Verwendung von recycelten Materialien schont wertvolle Ressourcen und trägt zur Reduzierung von Abfall bei. Das Material ist robust und pflegeleicht, weich und gleichzeitig anschmiegsam (100% recycelter Polyester - SEAQUAL-zertifiziert).


Technische Informationen

Gewicht (g/lm)	Norm EN 12127 Toleranz ± 5 % Deklariert 575
Gewicht (g/m²)	Norm EN 12127 Toleranz ± 5 % Deklariert 410
Breite (cm)	Toleranz ± 2 % Deklariert 140
Scheuerfestigkeit (Scheuertouren)	Norm ISO 12947-2 (Martindale) Toleranz ± 10 % Deklariert 100.000
Lichtechtheit (Blaumaßstabe)	Norm ISO 105-B02 (Xenotest) Toleranz da 5 a 8 Deklariert 6
Reibechtheit (Graumaßstabe)	Norm ISO 105-X12 (Crockmeter) Toleranz da 4 a 5 Deklariert 4/5
Pilling (2000 Scheuertouren)	Norm ISO 12945-2 Toleranz da 4 a 5 Deklariert 5
Zusammensetzung	100% RECYCELTES POLYESTER - SEAQUAL Zertifiziert
Feuersicherung	EN 1021-1 & 2 BS 7176 Class Low Hazard California TB 117-2013 — Die flammhemmende Leistung ist anhängig von dem verwendeten Schaum und erfüllt auch weitere Brandschutzstandards
Reinigung Pflege	

Leichte Farbunterschiede sind zwischen zwei Produktionschargen als normal zu betrachten.

ROCCIA.

Die Farbwiedergabe ist nicht farbverbindlich. Mögliche Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt.

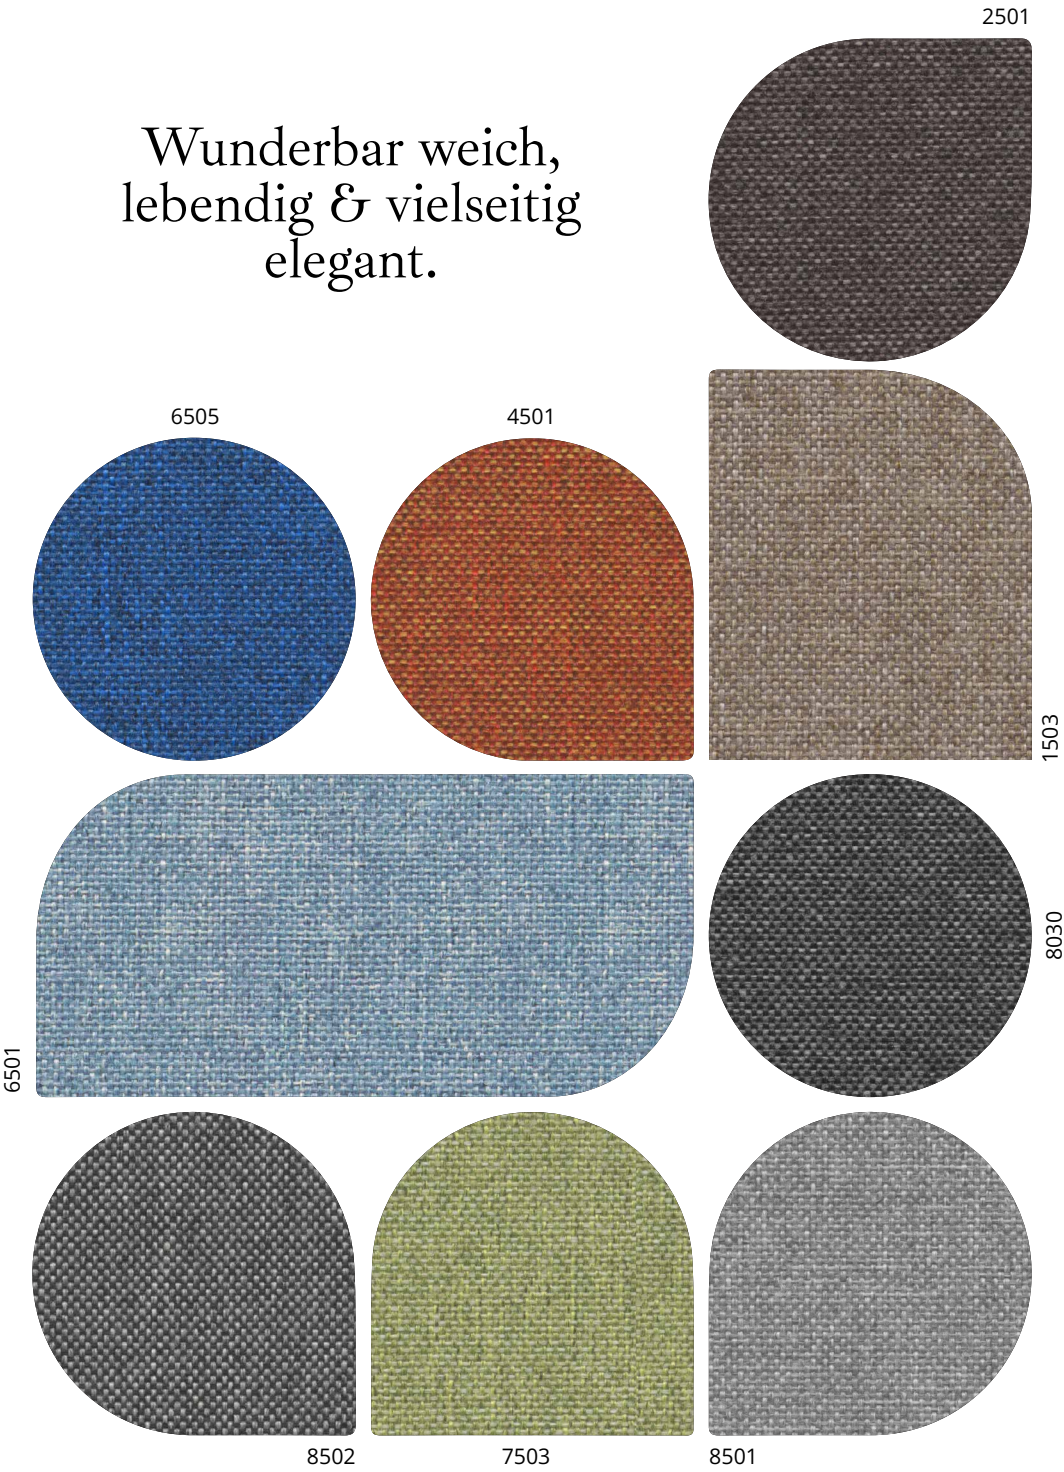

Weitere Farben außerhalb der Hauskollektion sind in einer höheren Stoffklasse erhältlich.



Der Stoff ist wunderbar weich und anschmiegsam. Die Farben werden bereits beim Spinnen der Garne hinzugefügt, was für eine hohe Farbbrillanz und Langlebigkeit sorgt. Im Vergleich zu herkömmlich gefärbten Stoffen sind garngefärbte Stoffe farbechter und pflegeleichter. Die zwei Farben sind harmonisch aufeinander abgestimmt und verleihen dem Stoff eine interessante Optik. Die melierte Struktur des Stoffes sorgt für einen lebendigen und gleichzeitig eleganten Look.


Technische Informationen	
Gewicht (g/lm)	Norm EN 12127 Toleranz ± 5 % Deklariert 350
Gewicht (g/m²)	Norm EN 12127 Toleranz ± 5 % Deklariert 250
Breite (cm)	Toleranz ± 2 % Deklariert 140
Scheuerfestigkeit (Scheuertouren)	Norm ISO 12947-2 (Martindale) Toleranz ± 10 % Deklariert 70000
Lichtechtheit (Blaumaßstabe)	Norm ISO 105-B02 (Xenotest) Toleranz da 5 a 8 Deklariert 6
Reibechtheit (Graumaßstabe)	Norm ISO 105-X12 (Crockmeter) Toleranz da 4 a 5 Deklariert 4/5
Pilling (2000 Scheuertouren)	Norm ISO 12945-2 Toleranz da 4 a 5 Deklariert 5
Nachhallkammerwert (aw)	Norm ISO 354 Toleranz da 0,5 a 0,7 Deklariert 0,6
Zusammensetzung	100% POLYESTER Trade Mark TREVIRA CS
Feuersicherung	UNI 9174 - 8456 Class C1 UNI 9175 Class 1 IM DIN 4102 Class B1 NF 92501-7 Class M1 NF D 60013 Class AM18 EN 1021-1 & 2 BS Crib 5 BS 7176 Class Medium Hazard EN 13773 Class 1 ÖNORM 3800-1 Class B1,Q1,TR1 California TB117 USA NFPA 701 USA NFPA 260 IMO Part 8 Upholstery — Die flammhemmende Leistung ist anhängig von dem verwendeten Schaum und erfüllt auch weitere Brandschutzstandards



Leichte Farbunterschiede sind zwischen zwei Produktionschargen als normal zu betrachten.

SYNERGY.

Die Farbwiedergabe ist nicht farbverbindlich. Mögliche Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt.

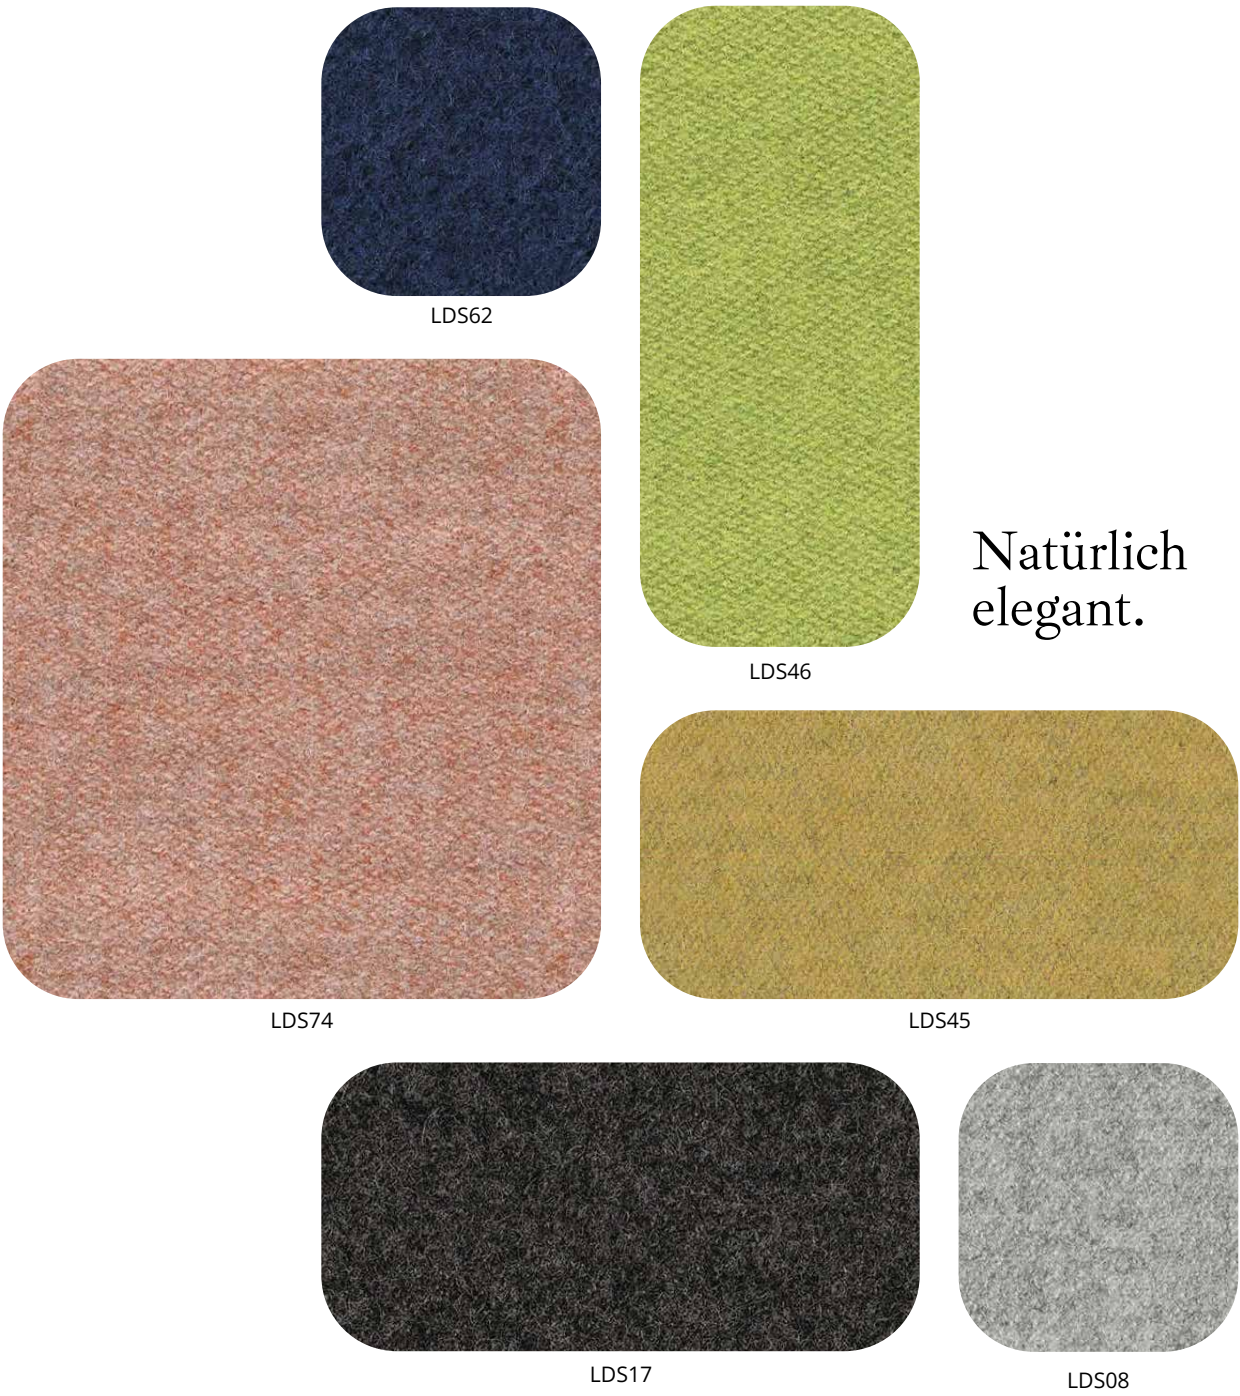

Weitere Farben außerhalb der Hauskollektion sind in einer höheren Stoffklasse erhältlich.



Für jedes Ambiente: Ob modern oder klassisch, Synergy fügt sich perfekt in jeden Einrichtungsstil ein. Der Stoff überzeugt mit einer sehr weichen Haptik, die zum Entspannen und Wohlfühlen einlädt. Das gefilzte Wollmischgewebe ist zudem strapazierfähig und pflegeleicht — der ideale Stoff für alle, die Wert auf natürliche Eleganz und kraftvolle Performance legen.

Technische Informationen

Zusammensetzung	95% Schurwolle, 5% Polyamid
Umweltfreundlich	Nach Zertifikat EU Ecolabel Nach Zertifikat Indoor Advantage™ Gold
Breite	140 cm nutzbare Breite
Gewicht	400 g/m² ±5% (560 g/lfd.m ±5%)
Scheuerfestigkeit*	Schwerer Objekteinsatz/10 Jahre Garantie. Extern zertifiziert mit ≥100,000 Scheuertouren Martindale
Pilling	5 (standard Bilder) Toleranz: von 4 bis 5
Feuersicherung	EN 1021 - 1 (Zigarettentest) EN 1021 - 2 (Streichholztest) BS 7176 Low Hazard NF D 60-013 ÖNORM B 3825 & A 3800-1 (mit CMHR 58kg/m3 Schaum) UNI 9175 Classe 1 IM EN 13501-1 Adhered Class D, s1, d0 IMO FTP Code (Part 8) The Furniture and Furnishing (Fire Safety) Regulations 1988 (UK Wohnmöbel Zigarettentest und Streichholztest) Bitte bei Auftragserteilung angeben: BS 5852 Ignition Source 5 wenn mit FR ausgerüstet BS 7176 Medium Hazard wenn mit FR ausgerüstet EN 13501-1 Adhered Class B, s1, d0 wenn mit FR ausgerüstet EN 13501-1 Un-adhered Class D, s2, d0 wenn mit FR ausgerüstet BS 5867-2: Type B Curtains & Drapes wenn mit FR ausgerüstet Bemerkung: Die Schwerentflammbarkeit hängt von den verwendeten Komponenten ab. Unsere Zertifikate zeigen auf, welche Substrate bei den Tests verwendet wurden. Bei Verbundtests muss sichergestellt sein, dass das komplette Möbel den entsprechenden Standards entspricht.
Lichtechtheit	5 (ISO 105 - B02)
Reibechtheit	Nass: 4, Trocken: 4 (ISO 105 - X12)
Akustische Eigenschaften	Akustisch durchlässig. Akustische Messwerte auf Anfrage.
Reinigung Pflege	Regelmässig absaugen. Mit einem feuchten Tuch abwischen oder mit einem geeigneten Polstershampoo behandeln. Für eine Grundreinigung bitte Dampf oder professionelle Trockenreinigung verwenden.

*Die Scheuerfestigkeitsprüfung ergibt selbst bei gleichen Testmustern stark abweichende Ergebnisse. Das Zertifikat eines unabhängigen Prüfinstitutes über ≥100,000 Scheuertouren erhalten Sie von unserem Vertriebsinnendienst oder auf unserer Webseite. Intern spezifizieren wir auch dieses Produkt mit >100,000 Scheuertouren, die in der Serienfertigung als realistisch angenommen werden. Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass die Scheuerfestigkeitsprüfung allein keine Aussagekraft über die Langlebigkeit eines Bezugsstoffes hat. Wir sind von der Langlebigkeit unserer Produkte überzeugt und bieten daher 10 Jahre Garantie (Details auf Anfrage). Eine optimale Nahtausreissfestigkeit hängt von der Nahtfahne, der verwendeten Nadel und dem Näh-Garn ab. Wir empfehlen daher Nähversuche durchzuführen. Handelsübliche Farbabweichungen können auftreten und berechtigen nicht zur Reklamation. Wir behalten uns die Änderung technischer Spezifikationen vor. Die registrierten und nicht registrierten Urheberrechte der Dessinierungen sind ausschliessliches Eigentum der Camira Fabrics Limited.

NUBUK III.

Die Farbwiedergabe ist nicht farbverbindlich. Mögliche Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt.

samtig, weich & doch robust.



Weitere Farben außerhalb der Hauskollektion sind in einer höheren Stoffklasse erhältlich.




WEITERE FARBEN

Nubuk III überzeugt mit seiner samtig weichen Haptik und seinem eleganten Aussehen, das an edles Veloursleder erinnert. Der Bezugstoff ist ideal für jeden noch so anspruchsvollen Einrichtungsbereich geeignet, vor allem mit hohem Publikumsverkehr und besticht im Wechselspiel aus ansprechender Optik und hoher Strapazierfähigkeit.


Technische Informationen	
Breite/Höhe	ca. 138 cm
Gewicht	285 g/m²
Material	100% PES FR
Schwer brennbar	EN 1021 1+2 ÖNORM B3825 ÖNORM A3800 DIN 4102 - B1 BS5852 - CRIB 5 CLASSE UNO IMO - FTP PART 8
Fleckschutz	Ja
Lichtechtheit	4-5 (EN ISO 105-B02)
Reibechtheit (trocken)	4-5 (EN ISO 105-X12)
Reibechtheit (nass)	3-4 (EN ISO 105-X12)
Pilling	4-5 (EN ISO 12945-2)
Scheuertouren Martindale	60000 (EN ISO 12947)
Desinfektionsmittelbeständig	Ja Getestete Mittel siehe PDF „Desinfektionsmittelbeständigkeit“
Reinigung Pflege	

TOUCH BASIC.


Die Farbwiedergabe ist nicht farbverbindlich. Mögliche Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt.

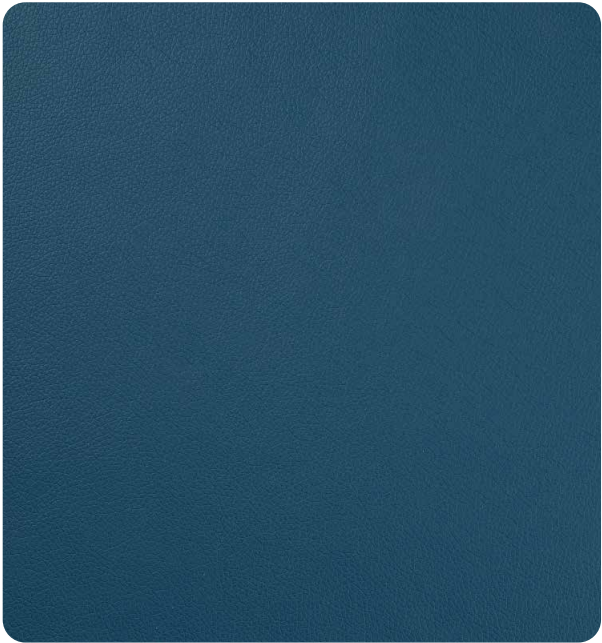

A2608



A2866

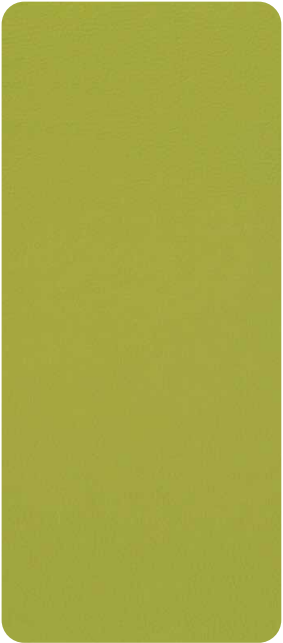


A2604



A2593



A2860



A2624

Ganz schön
technisch.



A2595



A2611



A2612

Weitere Farben außerhalb der Hauskollektion sind in einer höheren Stoffklasse erhältlich.




Schön, stark, weich und technisch: Touch Basic vereint all diese Eigenschaften in einem innovativen Material. Das hochwertige sowie strapazierfähige PU-Kunstleder ist extrem langlebig und pflegeleicht gleichzeitig, weich-samtig und geschmeidig in der Haptik, außerdem atmungsaktiv und sehr resistent gegen Flecken.

Technische Informationen	
Breite/Höhe	ca. 140 cm
Gewicht	571 g/m²
Material	52% PU, 40% PES FR, 8% SI
Schwer brennbar	EN 1021 1+2 BS5852 - SOURCES 0+1 ÖNORM B3825 ÖNORM A3800 BS5852 - CRIB 5 CLASSE UNO IMO-FTP CODE 8
Lichtechtheit	4 (EN ISO 105-B02)
Reibechtheit (trocken)	4-5 (EN ISO 105-X12)
Reibechtheit (nass)	3-4 (EN ISO 105-X12)
Scheuertouren Martindale	200000 (EN ISO 12947)
Scheuertouren Kunstleder	700 (EN ISO 5470)
Wasserundurchlässig	Ja (EN 20811)
PVC-frei	
Urinbeständig	Ja
Desinfektionsmittelbeständig	Ja Getestete Mittel siehe PDF „Desinfektionsmittelbeständigkeit“
Chlorwasserbeständig	Ja (EN ISO 105-E03)
Zugfestigkeit Kette	90 N/CM (EN ISO 1421) 90 N/CM (EN ISO 13934-1)
Zugfestigkeit Schuss	100 N/CM (EN ISO 1421) 100 N/CM (EN ISO 13934-1)
Weiterreifestigkeit Kette	40 N/CM (EN ISO 4674-1) 40 N/CM (EN ISO 13937-3)
Weiterreifestigkeit Schuss	60 N/CM (EN ISO 4674-1) 60 N/CM (EN ISO 13937-3)
Reinigung/Pflege	feucht abwischen
10 Jahre Hydrolysebeständigkeit	

CLASS.

Die Farbwiedergabe ist nicht farbverbindlich. Mögliche Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt.

Unvergleichliche Weichheit im Einklang mit moderner Eleganz.

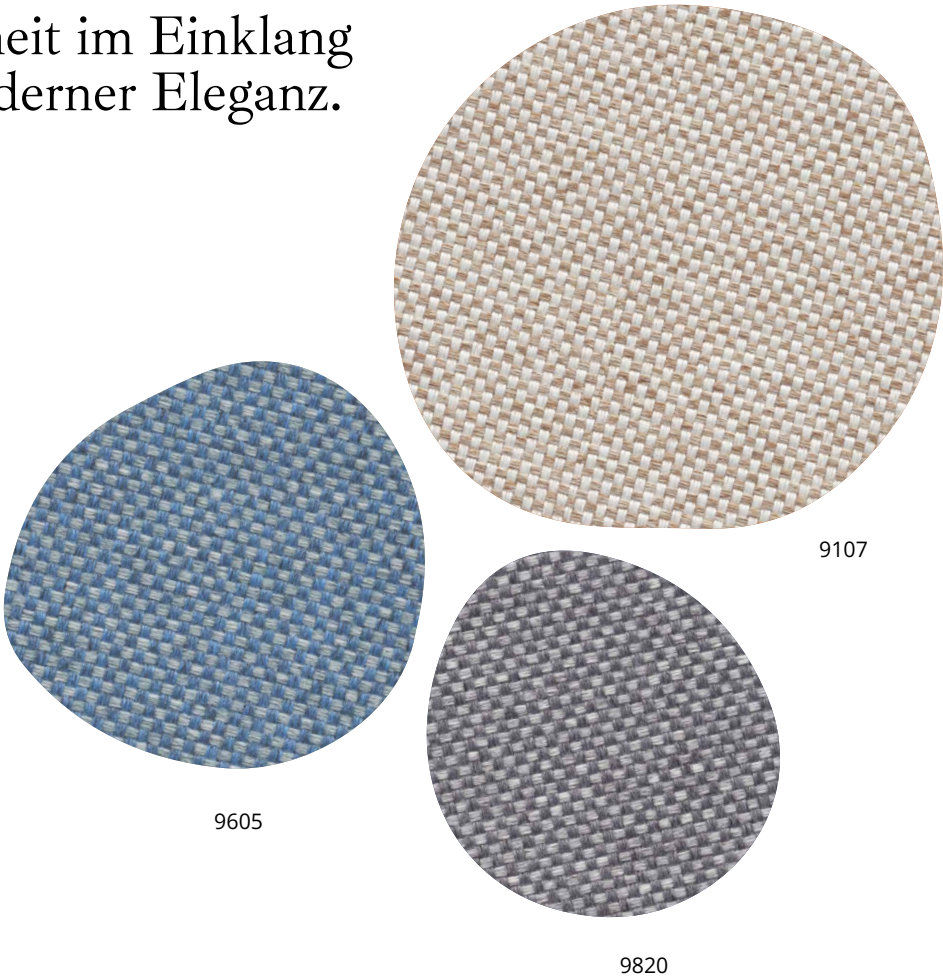

Weitere Farben außerhalb der Hauskollektion sind in einer höheren Stoffklasse erhältlich.



Dieser hochwertige Stoff überzeugt durch seine einzigartige Mischung aus Komfort und modernem Design. Die Verwendung von garngefärbter Wolle verleiht ihm eine unvergleichliche Weichheit. Die 2-Farben-Melange sorgt für einen trendigen, modernen Look.

Technische Informationen

Gewicht (g/lm)	Norm EN 12127 Toleranz ± 5 % Deklariert 600
Gewicht (g/m²)	Norm EN 12127 Toleranz ± 5 % Deklariert 400
Breite (cm)	Toleranz ± 2 % Deklariert 150
Scheuerfestigkeit (Scheuertouren)	Norm ISO 12947-2 (Martindale) Toleranz ± 10 % Deklariert 75000
Lichtechtheit (Blaumaßstabe)	Norm ISO 105-B02 (Xenotest) Toleranz da 5 a 8 Deklariert 6
Reibechtheit (Graumaßstabe)	Norm ISO 105-X12 (Crockmeter) Toleranz da 4 a 5 Deklariert 4/5
Pilling (2000 Scheuertouren)	Norm ISO 12945-2 Toleranz da 4 a 5 Deklariert 5
Zusammensetzung	100% POLYESTER Trade Mark TREVIRA CS
Feuersicherung	UNI 9174 - 8456 Class C1 UNI 9175 Class 1 IM DIN 4102 Class B1 NF 92501-7 Class M1 NF D 60013 Class AM18 EN 1021-1 & 2 BS Crib 5 BS 7176 Class Medium Hazard EN 13773 Class 1 ÖNORM 3800-1 Class B1,Q1,TR1 California TB117 USA NFPA 701 USA NFPA 260 IMO Part 8 Upholstery — Die flammhemmende Leistung ist anhängig von dem verwendeten Schaum und erfüllt auch weitere Brandschutzstandards


Reinigung | Pflege



Leichte Farbunterschiede sind zwischen zwei Produktionschargen als normal zu betrachten.

CORTE.

Die Farbwiedergabe ist nicht farbverbindlich. Mögliche Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt.

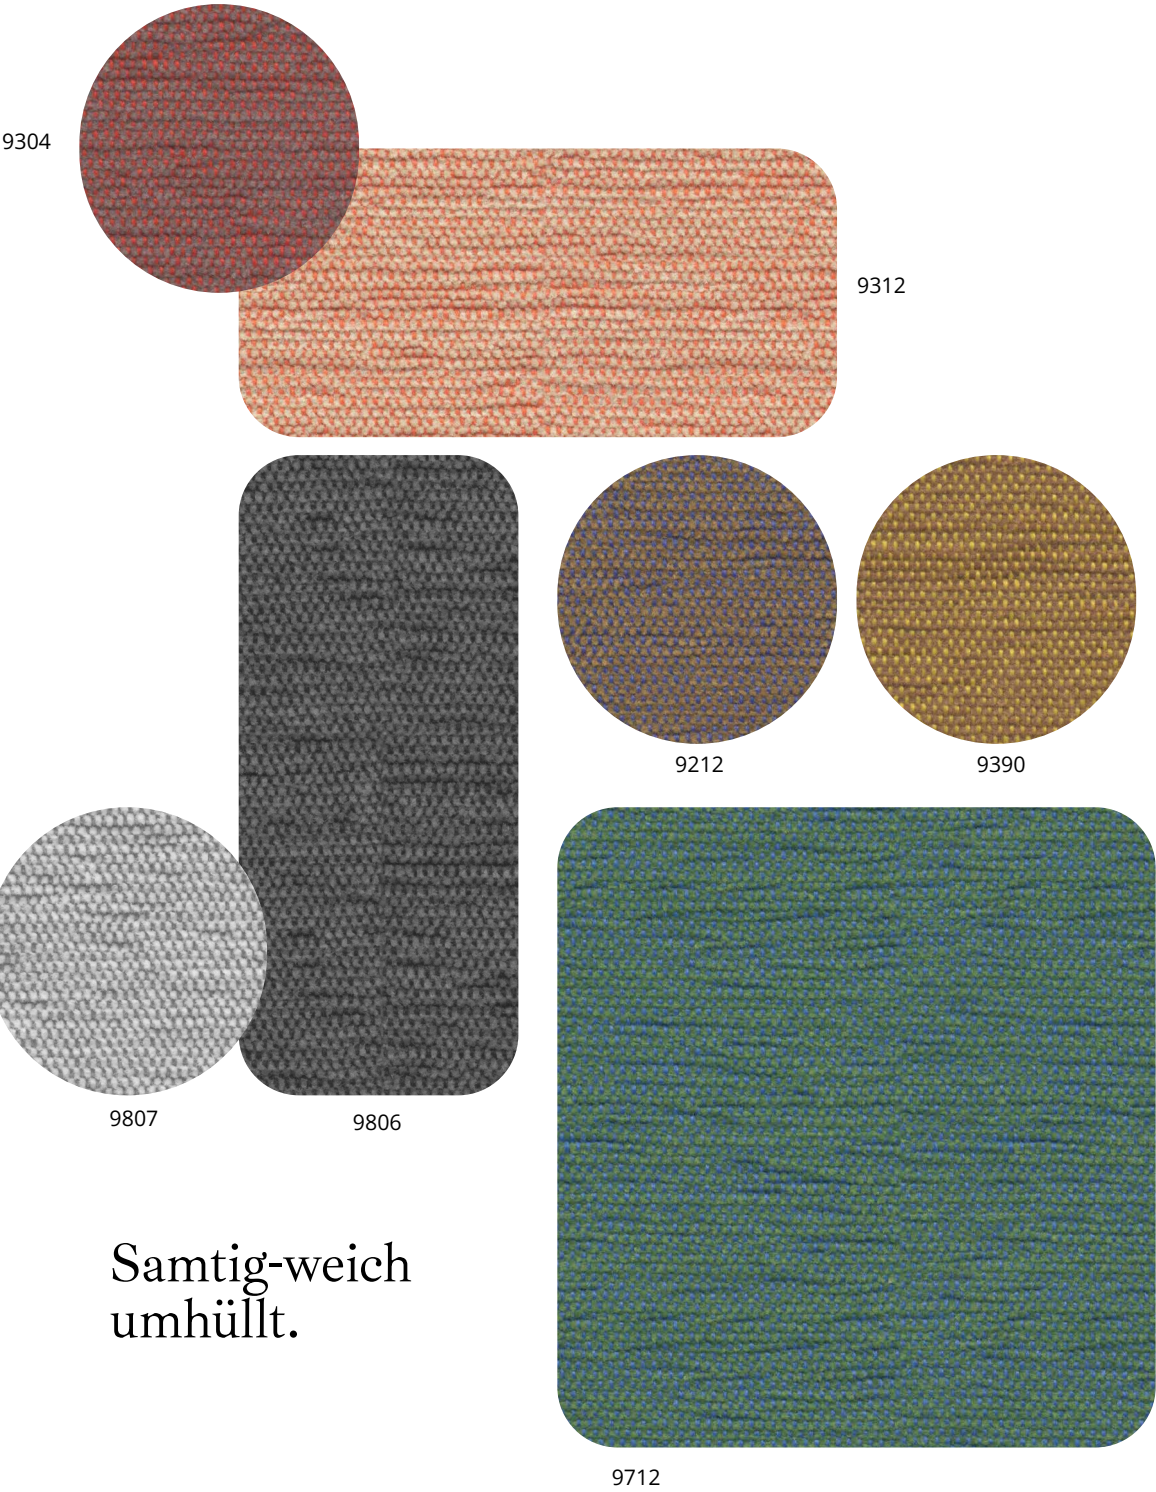

Samtig-weich
umhüllt.

Weitere Farben außerhalb der Hauskollektion sind in einer höheren Stoffklasse erhältlich.



Hergestellt aus hochwertigen Materialien, überzeugt Corte durch seine Langlebigkeit und Strapazierfähigkeit. Die Fasern sind besonders weich und angenehm. Die samtige Oberfläche und der weiche Flor dieses Stoffes lassen jedes Projekt zu einem Hingucker werden.

Technische Informationen

Gewicht (g/lm)	Norm EN 12127 Toleranz ± 5 % Deklariert 520
Gewicht (g/m²)	Norm EN 12127 Toleranz ± 5 % Deklariert 370
Breite (cm)	Toleranz ± 2 % Deklariert 140
Scheuerfestigkeit (Scheuertouren)	Norm ISO 12947-2 (Martindale) Toleranz ± 10 % Deklariert 50000
Lichtechtheit (Blaumaßstabe)	Norm ISO 105-B02 (Xenotest) Toleranz da 5 a 8 Deklariert 6
Reibechtheit (Graumaßstabe)	Norm ISO 105-X12 (Crockmeter) Toleranz da 4 a 5 Deklariert 4/5
Pilling (2000 Scheuertouren)	Norm ISO 12945-2 Toleranz da 4 a 5 Deklariert 5
Zusammensetzung	100% POLYESTER TREVIRA CS
Feuersicherung	UNI 9174 - 8456 Class C1 UNI 9175 Class 1 IM DIN 4102 Class B1 NF 92501-7 Class M1 NF D 60013 Class AM18 EN 1021-1 & 2 BS Crib 5 BS 7176 Class Medium Hazard EN 13773 Class 1 ÖNORM 3800-1 Class B1, Q1, TR1 California TB117 USA NFPA 701 USA NFPA 260 IMO Part 8 Upholstery — Die flammhemmende Leistung ist anhängig von dem verwendeten Schaum und erfüllt auch weitere Brandschutzstandards

Reinigung | Pflege




Leichte Farbunterschiede sind zwischen zwei Produktionschargen als normal zu betrachten.

MILA.

Die Farbwiedergabe ist nicht farbverbindlich. Mögliche Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt.

Klassisch elegant.

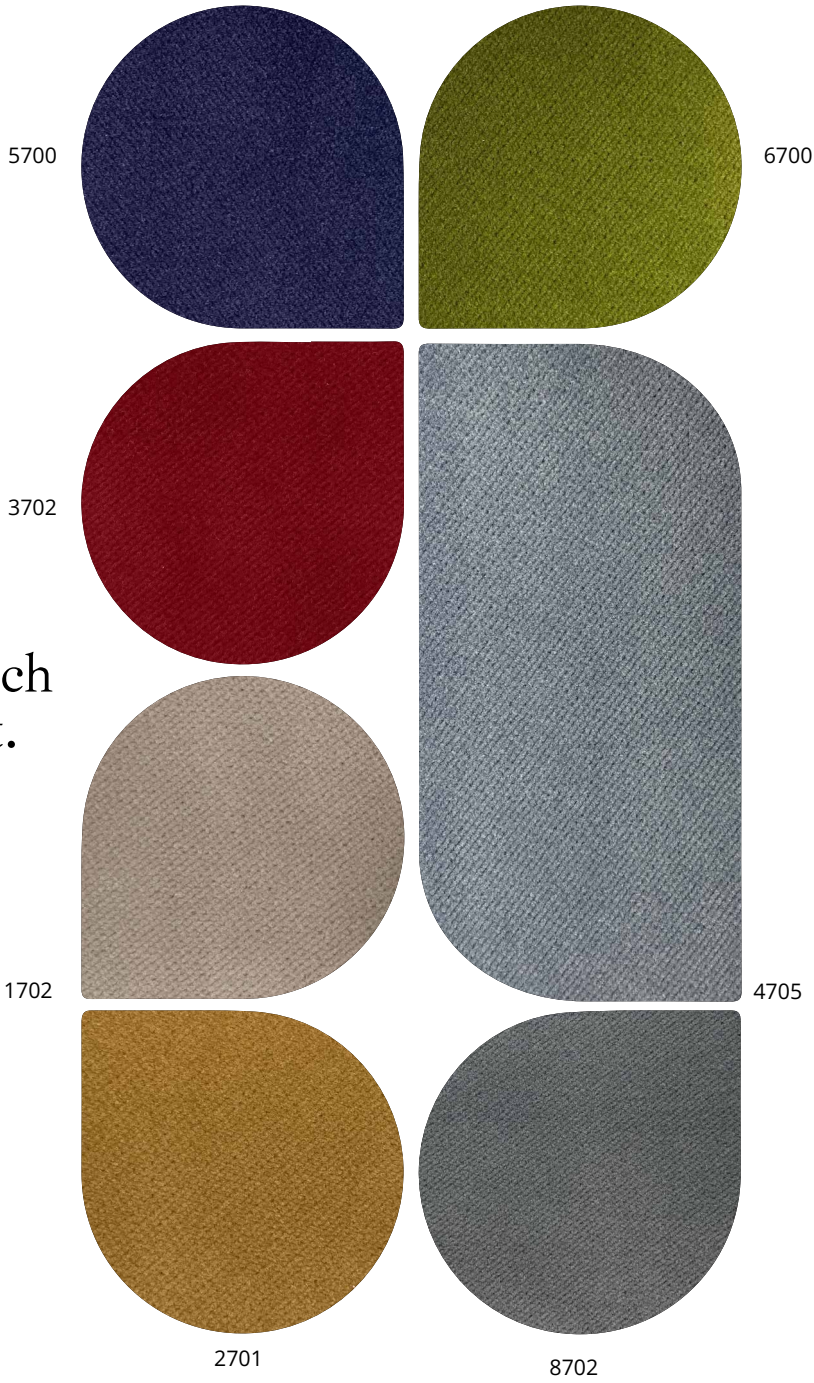

Weitere Farben außerhalb der Hauskollektion sind in einer höheren Stoffklasse erhältlich.



Trevira CS

Mehr Informationen zu den Zertifizierungen — S. 70



WEITERE FARBEN

Mila ist ein Bezugsstoff, der durch seinen matten Schimmer und dichten Flor eine klassische Eleganz ausstrahlt. Der Veloursstoff ist weich und geschmeidig in der Haptik und lädt zum Entspannen und Wohlfühlen ein. Zudem ist der Stoff pflegeleicht und kann einfach mit einem feuchten Tuch gereinigt werden. Vielfältige Einsatzmöglichkeiten im Wohnbereich, aber auch für Objektmöbel im Hotel- und Gastronomiebereich zeichnen ihn besonders aus.

Technische Informationen

Gewebebreite	ca. 140 cm
Gewicht	ca. 360 g/m²
Zusammensetzung	100% Polyester Trevira CS
Schwerentflammbarkeit	IMO 2010 FTP Code Part 8 IMO 2010 FTP Code Part 7 M 1, C 1 BS 5852 CRIB 5 EN 13773 DIN EN 1021-2 DIN EN 1021-1 DIN 4102 / B1, DIN 4102 / B2 NFPA 701 MVSS 302, CAL TB 117 NFPA 260 BS 5867 Typ C
	Schwerentflammbarkeit abhängig von dem verwendeten Schaum.
Lichtechtheit	Note 5-6 (DIN EN ISO 105-B02)
Waschechtheit 40°C	Note 4 (DIN EN ISO 105-C06)
Waschechtheit 60°C	Note 4-5 (DIN EN ISO 105-C06)
Maßänderung Waschen 30°C	Kette ca. +/-1%, Schuss ca. +/-1%
Maßänderung Waschen 60°C	Kette ca. +/-1%, Schuss ca. +/-1% (DIN EN ISO 6330 DIN EN ISO 5077)
Reibechtheit	trocken Note 4-5 (DIN EN ISO 105-X12) nass Note 4 (DIN EN ISO 105-X12)
Scheuerfestigkeit Martindale	ca. 100000 Touren (DIN EN ISO 12947-2, DIN EN 14465-2006)
Pilling	Note 4-5 bei 2000 Touren (DIN EN ISO 12945-2)
Bewerteter Schallabsorptionsgrad	0.75 (DIN EN ISO 354/DIN EN ISO 11654)
Schallabsorption	Klasse C
Reinigung Pflege	

PAROTEGA NF.

Die Farbwiedergabe ist nicht farbverbindlich. Mögliche Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt.

Natürlich inspiriert.



F6461658



F6461656



F6461663



F6461659



F6461731



F6461655



F6461665



F6461705



F6461657



F6461710



F6461709

Weitere Farben außerhalb der Hauskollektion sind in einer höheren Stoffklasse erhältlich.



WEITERE FARBEN


Parotega NF besticht durch seine naturgetreue Optik und Haptik und ist kaum von Echtleder zu unterscheiden. Das hochwertige Kunstleder sieht aus wie echtes Leder und fühlt sich auch so an. Das Material eignet sich optimal für den anspruchsvollen Objektbereich. Seine Reißfestigkeit und Desinfektionsmittelbeständigkeit macht ihn besonders pflegeleicht und langlebig. Das Material lässt sich einfach mit einem feuchten Tuch reinigen und ist somit besonders hygienisch.

Technische Informationen	
Materialzusammensetzung	ca. 85 % PVC-Compound ca. 15 % BW-Gestrick
Gewicht	780 +/- 50 g/m²
Dicke	skai® Parotega NF 1,25 +/- 0,2 mm skai® Palma NF 1,2 +/- 0,2 mm
Rollenbreite	137 cm
Rollenlänge	30 m
Blut und -Urinbeständig	Ja
Desinfektionsmittelbeständig	Ja
Lichtechtheit	Stufe 7 (DIN EN ISO 105-B02) skai® Parotega ashgrey: Stufe 6 (DIN EN ISO 105-B02)
Abriebfest	≥ 300 000 Martindale (DIN EN ISO 5470-2)
Schwerentflammbarkeit	DIN 4102-1 (Part 1, B1) DIN EN 13501-1 B, s3, d0 DIN 66084 P-a NF M1, AM 18 BS5852 IS-0+1+5+7 DIN EN 1021-1+2 DIN 4102-1 (B2) MVSS302 FAR 25.853 UNI 9175/87 (1.IM) ASTM E 84 DIN EN 45545-2 HL1, HL2
Schallabsorption	Klasse C
Reinigung Pflege	Zum Erhalt der Materialeigenschaften Ihres skai® Produktes ist eine regelmäßige Reinigung der Materialoberfläche erforderlich. Benutzen Sie hierzu eine warme, milde Seifenlauge und ein Mikrofasertuch oder eine weiche Handbürste. Bitte verwenden Sie keine chemischen Bleichen oder scheuernde Reinigungsmittel. Bitte beachten Sie, dass Anfärbungen des Materials durch Jeans oder andere Textilien von jeglicher Gewährleistung ausgenommen sind.

COMO | COMO CLOUD.

Die Farbwiedergabe ist nicht farbverbindlich. Mögliche Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt.

Samtigkeit in
überzeugender
Qualität.

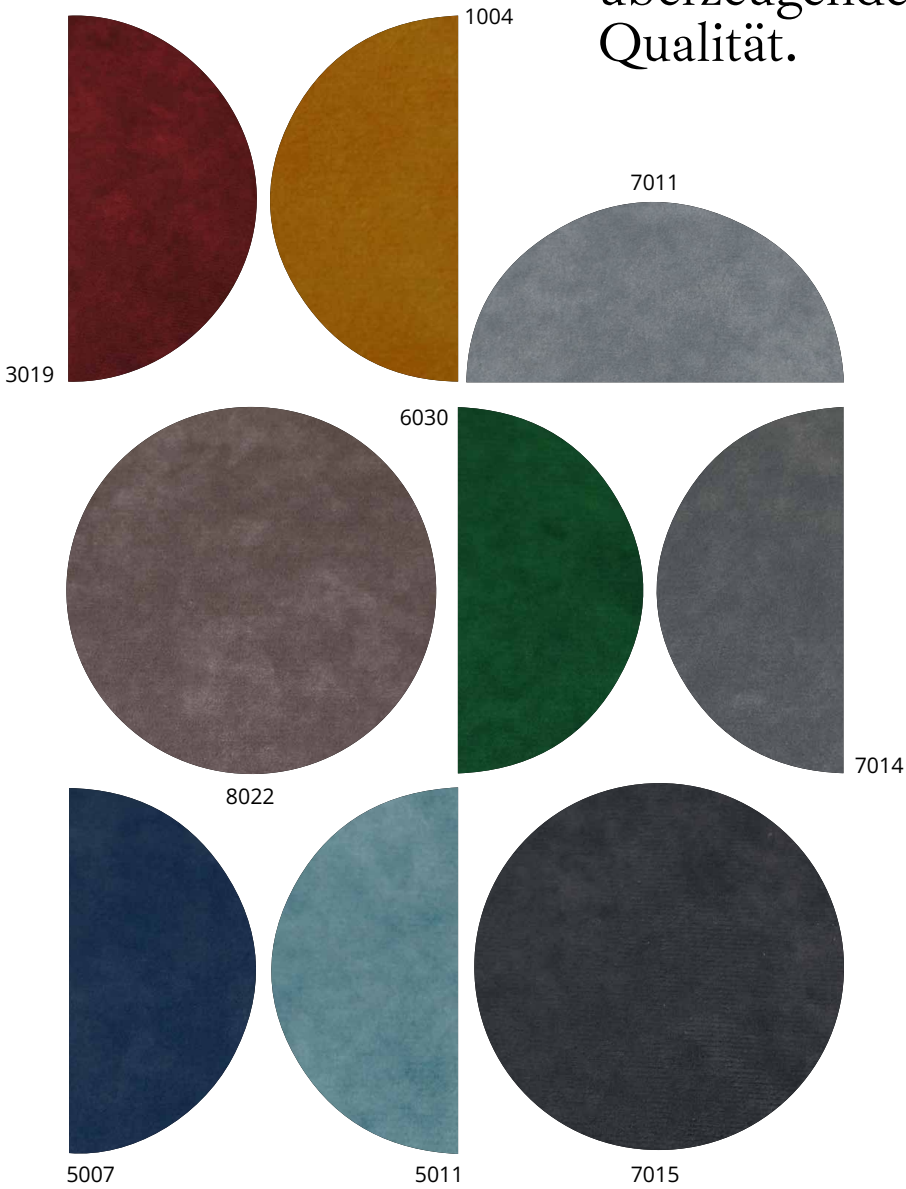

Weitere Farben außerhalb der Hauskollektion sind in einer höheren Stoffklasse erhältlich.



WEITERE FARBEN

Dieser Polsterstoff überzeugt durch seine hohe Qualität und seine vielfältigen Eigenschaften, die ihn ideal für den Einsatz im Pflege- und Hotelbereich machen. Der Stoff erfüllt die hohen Anforderungen an den Brandschutz und ist somit besonders sicher. Die Samtigkeit des Stoffes verleiht ihm eine edle Optik und eine angenehme Haptik. Der Stoff ist pflegeleicht und leicht zu reinigen.

Technische Informationen	
Zusammensetzung	100% Polyester/FR wasserdichter Rücken
Gewicht	ca. 470 gr/m²
Breite	ca. 140 cm
Schwerentflammbarkeit	BS 5852 source 0+1, Crib-5 DIN 4102 B1, B2 EN 1021 1+2 IMO ÖNORM A 3800 Teil-1 ÖNORM B 3825
Scheuertouren	> 80.000 (DIN EN ISO 12947-2)
Pilling	4-5 (DIN EN ISO 12945-2)
Reibechtheit	Trocken: 4-5 (DIN EN ISO 105-X12) Nass: 4-5 (DIN EN ISO 105-X12)
Wassersäule	> 10.000 mm (DIN EN ISO 20811)
Lichtechtheit	4-5 (DIN EN ISO 105-B02)
Nahtschiebwiderstand	Kette: 2 (DIN EN ISO 13936-2) Schuss: 2 (DIN EN ISO 13936-2)
Reinigung Pflege	40 Grad waschbar Nicht im Trockner trocknen

NIROXX CLASSIC.

Die Farbwiedergabe ist nicht farbverbindlich. Mögliche Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt.

Reinliche Kraft garantiert.



CLASSIC 543.006



CLASSIC 543.048




CLASSIC 543.042



CLASSIC 543.013



CLASSIC 543.035

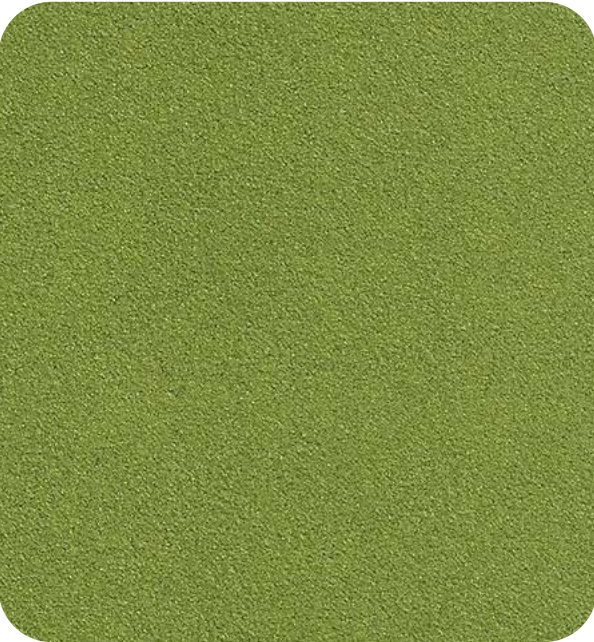

CLASSIC 543.026



CLASSIC 543.047



CLASSIC 597.001



CLASSIC 543.020



CLASSIC 543.037



CLASSIC 543.022



CLASSIC 543.021

Weitere Farben außerhalb der Hauskollektion sind in einer höheren Stoffklasse erhältlich.



OEKO-TEX® STANDARD 100

Mehr Informationen zu den Zertifizierungen — S. 70



WEITERE FARBEN


NIROXX Classic überzeugt nicht nur durch seine Optik, sondern auch durch seine hohe Qualität und Funktionalität. Das Material ist flüssigkeitsundurchlässig, fungizid und antibakteriell ausgerüstet und verfügt über eine Teflonbeschichtung. Durch seine Eigenschaften ist NIROXX Classic der ideale Objektbezugsstoff für den Pflegebereich und die Gastronomie. Der Stoff ist extrem strapazierfähig, pflegeleicht und langlebig.

Technische Informationen	
Material	100% Polyestergewebe, lipophile Oberfläche, flüssigkeitsundurchlässige Rückenbeschichtung, fungizid und antibakteriell ausgerüstet
Gewicht	ca. 320 g/m²
Breite	mind. 140 cm nutzbare Breite
Rollenlänge	25 lfm
Lichtechtheit	6+ (ISO 105 B02 - Methode 1 (1994))
Reibechtheit (Note nach Graumaßstab)	trocken längs 4 trocken quer 4
Scheuerfestigkeit	100.000 Martindale
Brandschutz	DIN 4102 B1 ÖNorm B 3825, Gruppe 1 ÖNorm A 3800 Teil 1, Q 1 EN 1021 1-2 BS 5852 Crib 5 IMO A 652
Pillingbildung	nein
Fleckenabweisend	Fleckenabweisende Ausrüstung
Bitte fordern Sie unsere aktuelle Desinfektionsmittelverträglichkeitsaufstellung an, in der verschiedene Hersteller die Anwendung Ihrer Produkte empfehlen.	
NICHT verwenden als abnehmbaren Bezug auf Kunstleder, da Weichmacherwanderung des Kunstleders die Acrylatbeschichtung von NIROXX schädigen kann.	

NIROXX LAMÉ.

Die Farbwiedergabe ist nicht farbverbindlich. Mögliche Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt.

Für den ganz besonderen Look.

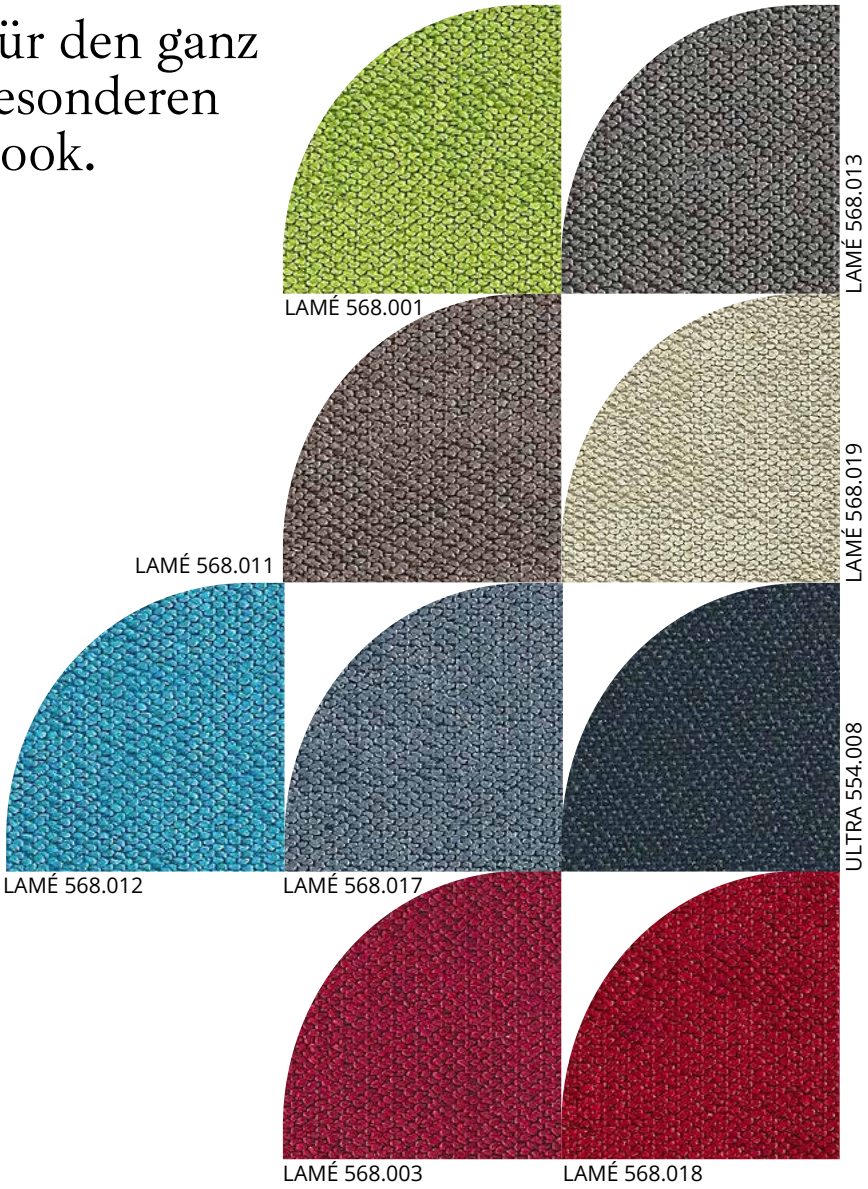

Weitere Farben außerhalb der Hauskollektion sind in einer höheren Stoffklasse erhältlich.



OEKO-TEX® STANDARD 100

Mehr Informationen zu den Zertifizierungen — S. 70



WEITERE FARBEN

Edler Look für moderne Räume: NIROXX Lamé ist ein Bezugstoff, der durch seinen besonderen Look besticht. Das Material ist ideal für den Einsatz in Hotel-Lobbys, aber auch auf Sitz- und Polstermöbeln in Restaurants und Cafés. Er überzeugt nicht nur durch seine Optik, sondern auch durch seine hochwertigen Eigenschaften. Der Stoff ist schwerentflammbar nach DIN 4102 B1 und erfüllt weitere europäische Brandschutznormen. Darüber hinaus ist er feuchtigkeitsundurchlässig, robust, farbecht und mit Teflon ausgerüstet.

Technische Informationen


Material	100% Polyestergewebe, lipophile Oberfläche, flüssigkeitsundurchlässige Rückenbeschichtung, fungizid und antibakteriell ausgerüstet
Gewicht	ca. 430 g/m²
Breite	mind. 140 cm nutzbare Breite
Rollenlänge	25 lfm
Lichtechtheit	6+ (ISO 105 B02 - Methode 1 (1994))
Scheuerfestigkeit	100.000 Martindale
Brandschutz	DIN 4102 B1 ÖNorm B 3825, Gruppe 1 ÖNorm A 3800 Teil 1, Q 1 EN 1021 1-2 BS 5852 Crib 5 IMO A 652
Pillingbildung	nein
Fleckenabweisend	Fleckenabweisende Ausrüstung

Bitte fordern Sie unsere aktuelle Desinfektionsmittelverträglichkeitsaufstellung an, in der verschiedene Hersteller die Anwendung Ihrer Produkte empfehlen.

NICHT verwenden als abnehmbaren Bezug auf Kunstleder, da Weichmacherwanderung des Kunstleders die Acrylatbeschichtung von NIROXX schädigen kann.

PUXX.

Die Farbwiedergabe ist nicht farbverbindlich. Mögliche Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt.

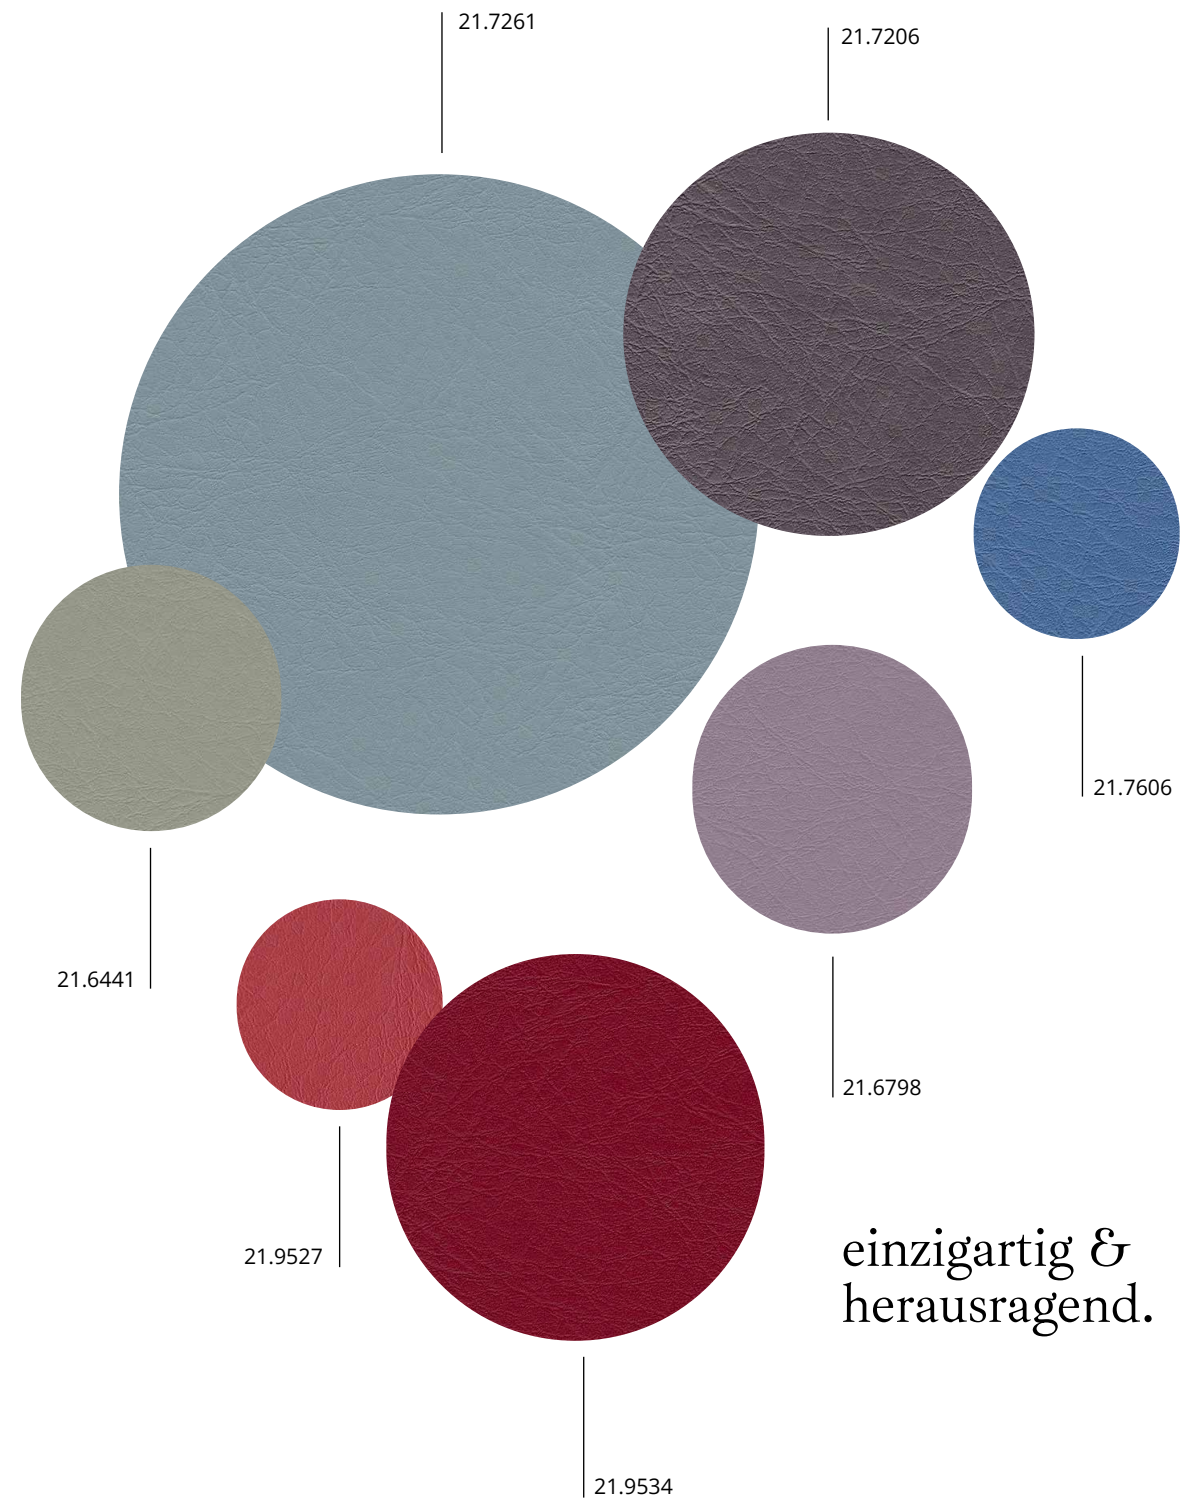

einzigartig & herausragend.

Weitere Farben außerhalb der Hauskollektion sind in einer höheren Stoffklasse erhältlich.



OEKO-TEX® STANDARD 100

Mehr Informationen zu den Zertifizierungen — S. 70



WEITERE FARBEN

Der Bezugsstoff PUxx ist ein äußerst robustes und strapazierfähiges Polyurethan (PU)-Material, das ohne die Verwendung von Phthalaten und PVC hergestellt wird. Die Verbindung all dieser funktionalen Eigenschaften, gepaart mit einer attraktiven Optik, einem soften Touch, sehr gut kombinierbaren Farben, machen dieses Produkt einzigartig und herausragend.

Technische Informationen

Material	100% Polyurethan (vollkommen frei von Phthalaten und PVC; Öko-Tex Standard 100 zertifiziert, Nr. 1809078, Centexbel)
Gewicht	ca. 520 g/m²
Breite	mind. 145 cm nutzbare Breite
Rollenlänge	25 lfm
Lichtechtheit	6-7 (ISO 105 B02 - Methode 1 (1994))
Reibechtheit (Note nach Graumaßstab)	trocken längs 4-5 trocken quer 4-5
Scheuerfestigkeit	90.000 Martindale
Brandschutz	EN 1021 1-2 BS 5852 Crib 5 IMO A 652 DIN4102 B1 (auf Anfrage)
Fleckenabweisend	Fleckenabweisende Ausrüstung
Bitte fordern Sie unsere aktuelle Desinfektionsmittelverträglichkeitsaufstellung an, in der verschiedene Hersteller die Anwendung Ihrer Produkte empfehlen.	

POLO.

Die Farbwiedergabe ist nicht farbverbindlich. Mögliche Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt.



Langlebig,
lichtecht
& natürlich.


Weitere Farben außerhalb der Hauskollektion sind in einer höheren Stoffklasse erhältlich.

Natürlichkeit und Einzigartigkeit: Leder ist ein Naturprodukt, das mit jedem Jahr schöner wird. Jedes Möbelstück mit Lederbezug ist ein Unikat mit seiner individuellen Maserung und Patina. Es ist ein extrem strapazierfähiges Material, das bei richtiger Pflege viele Jahre lang hält. Es ist weich und anschmiegsam und zudem bieten einen hohen Sitzkomfort.


Technische Informationen	
Stärke	1,0 mm - 1,3 mm
Reibechtheit	Trocken: 500 >4 Nass: 250 >4 Schweiß: 80 >4 DIN EN ISO 11640 DIN EN 13336
Lichtechtheit	nach Blaumaßstab >5 DIN EN ISO 105 B02 DIN EN 13336
Bestimmung vom pH-Wert	3,5 (DIN EN ISO 4045)
Weiterreißkraft	20 Newton DIN EN ISO 5402 DIN EN 13336
Wassertropfenechtheit	30 Minuten keine absorption = 3 (DIN EN ISO 15700)
Dauerfaltverhalten	mind. 50.000 Knickungen DIN EN ISO 5402 DIN EN 13336
Haftfestigkeit der Zurichtung	Newton/1 cm = 3,5 (DIN EN ISO 11644)
Entzündbarkeit	DIN EN ISO 1021-1 DIN EN ISO 1021-2 DIN EN ISO 13336
PCP	Entspricht der PCP-Verbotsverordnung vom 12.12.89
Umwelt, AZO-Farbstoffe	Die Leder werden umweltfreundlich, ohne Einsatz von AZO Fabrstoffen, gemäß der Verbotsverordnung, hergestellt.

NETZSTOFFE.

Die Farbwiedergabe ist nicht farbverbindlich. Mögliche Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt.

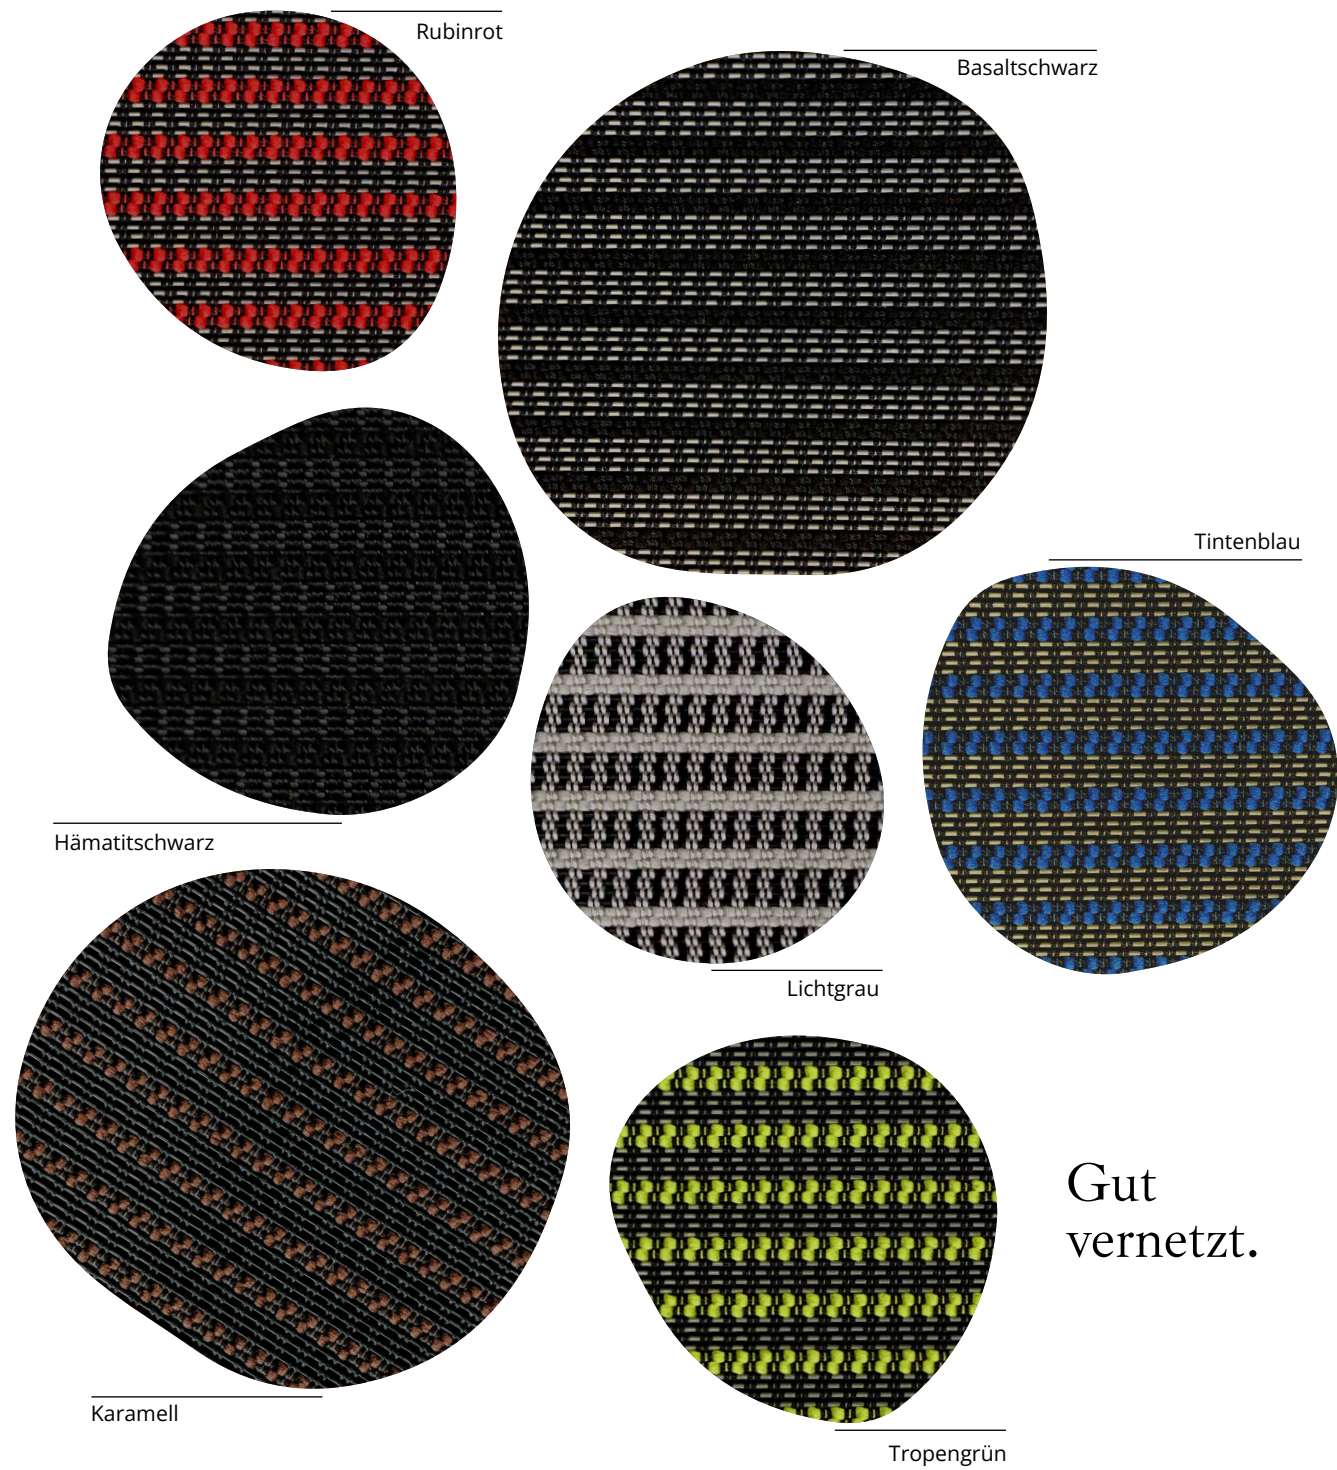

Gut
vernetzt.

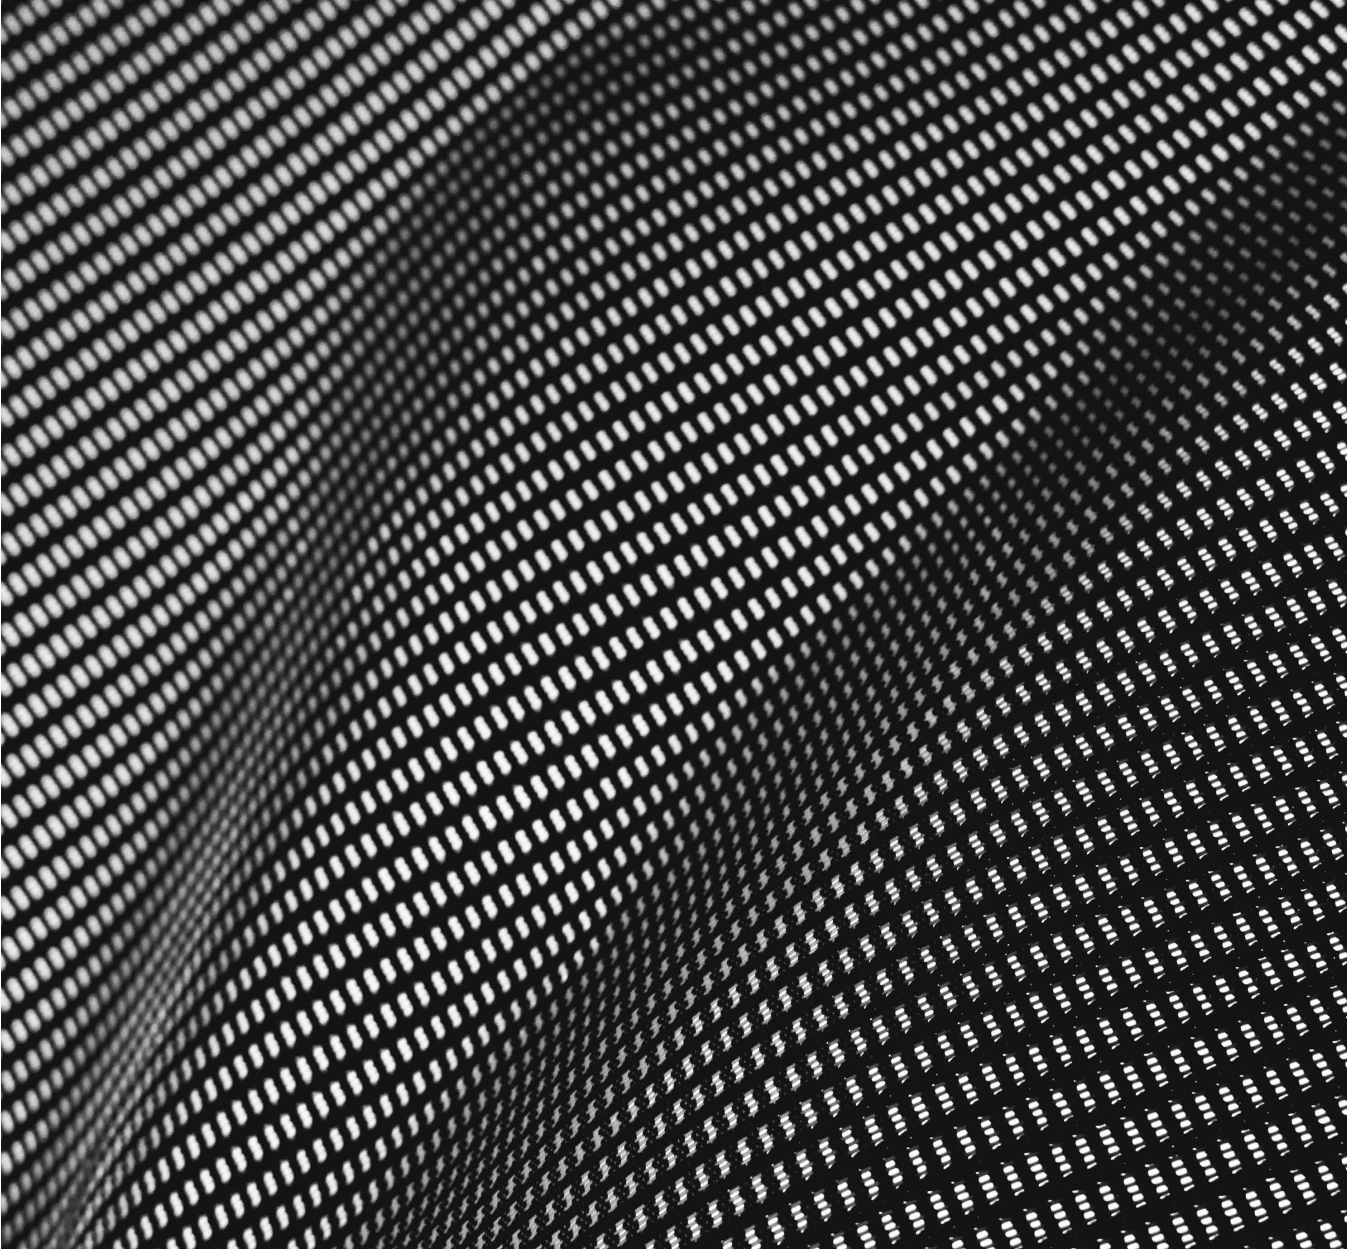

Atmungsaktive, abriebfeste Netzstoffe auf ausgewählten Sitzmöbeln unserer BLAQ Collection sorgen für maximalen Komfort in Situationen, in denen langes, entspanntes Sitzen wichtig ist.

Darüber hinaus sind sie robust, pflegeleicht und erfüllen bereits standardmäßig folgende Kriterien:

Brandschutz	EN 1021 1 und 2
Scheuerfestigkeit	EN ISO 12947-2 über 100.000 Touren
Lichtechtheit	EN ISO 12945-2 Toleranz 4 - 5
Reibechtheit	EN ISO 105-X12 Toleranz 4 - 5

Optional: Mit Brandschutzausrüstung gemäß DIN 4102 B1 erhältlich.

OBERFLÄCHEN.

HAUSKOLLEKTION

HÖLZER & BEIZTÖNE.

Für alle Holzoberflächen stehen die hier gezeigten Farben zur Auswahl. Sämtliche Beiztöne sind farblich



Buche Natur (Klar lackiert)



Kirschbaum hell



Eiche Natur (Klar lackiert)



Ahorn



Eiche P40



Mahagoni




Nussbaum

Da Holz ein natürlich gewachsener Werkstoff ist, fällt jeder Stamm in Farbe und Struktur unterschiedlich aus. Naturbedingte Unterschiede sind daher möglich und können zu entsprechenden Abweichungen im Beizton führen.

Echtholz Beize

Weitere Farben außerhalb der Hauskollektion sind gegen Aufpreis auf Anfrage erhältlich. Gerne mischen wir Ihren Wunschfarbton für Sie an.

Die hier aufgeführten Farbtöne wurden auf Buchenholz in einem mittleren Ton gebeizt. Holz ist ein natürlicher und lebendiger Werkstoff, der individuelle Maserungen, Strukturen und Farben aufweist. Dies wirkt sich natürlich auch auf die Beiztöne aus, die dementsprechend unterschiedlich auf Holzoberflächen zur Geltung kommen können.



Tiefschwarz



Mittelgrau



Graphitgrau



Gletscherblau



Schneeweiß



Chilirot



Tiefblau



Wiesengrün




Nachtgrün



Lichtgrün

Die Farbwiedergabe ist nicht farbverbindlich. Mögliche Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt.

HPL SCHICHTSTOFFE 1.




Resopal 0901-60 Black
~RAL 8022 | ~NCS S 9000 N



Resopal 10622-60 Ebony
~RAL 7024 | ~NCS S 8000 N



Resopal D92-60 Dove Grey
~RAL 7047 | ~NCS S 3000 N



Resopal 135-60 Rain
~RAL 7035 | ~S NCS 1002 G



Resopal 105-60 Pearl White
~RAL 9010 | ~NCS S 0500-N



Resopal D403-60 White Sand
~RAL 1013 | ~NCS S 1005 Y10R



Resopal 0147-60 Affinity
~RAL 060 80 10 | ~NCS S 2005 Y30R



Resopal 4548-60 White Oak



Resopal 4370-60 Display Maple



Resopal 4306-60 Global Beech



Resopal 4326-60 Morello Cherry

Weitere Dekore außerhalb der Hauskollektion sind gegen Aufpreis auf Anfrage erhältlich.


* Mehr Informationen zu unseren antibakteriellen Oberflächen — S. 70

Schichtstoffoberflächen bedürfen aufgrund ihrer widerstandsfähigen, hygienischen sowie antibakteriellen* und dichten Oberfläche keiner besonderen Pflege. Sie sind im Allgemeinen leicht zu reinigen, dies gilt in der Regel auch für strukturierte Oberflächen.

- Diese Dekore sind als Kompaktplatte in einer Stärke von 10 mm erhältlich (bzw. 12 mm im Fall des CQ table). Das erhältliche Standard-Format für die Dekore mit der Bezeichnungsendung „-60“ sowie „TP“ beträgt 3050 x 1320 mm. Auf Anfrage sind die Dekore mit der Bezeichnungsendung „-60“ auch im Maß 3650 x 1320 mm möglich, Voraussetzung ist eine Mindestabnahmemenge von 4 Platten.
- Auch als direktbeschichtete Platte im Format 2800 x 2070 mm erhältlich, relevant für großformatige Tische wie beispielsweise den runden, klappbaren Banketttisch 0158 mit seinem Durchmesser von bis zu 2000 mm.

■ HPL-Oberflächen für Sitzschalen (bei unseren 3D-Sitzschalen werden CPL-Pberflächen verwendet)

■ Tischplattendekor

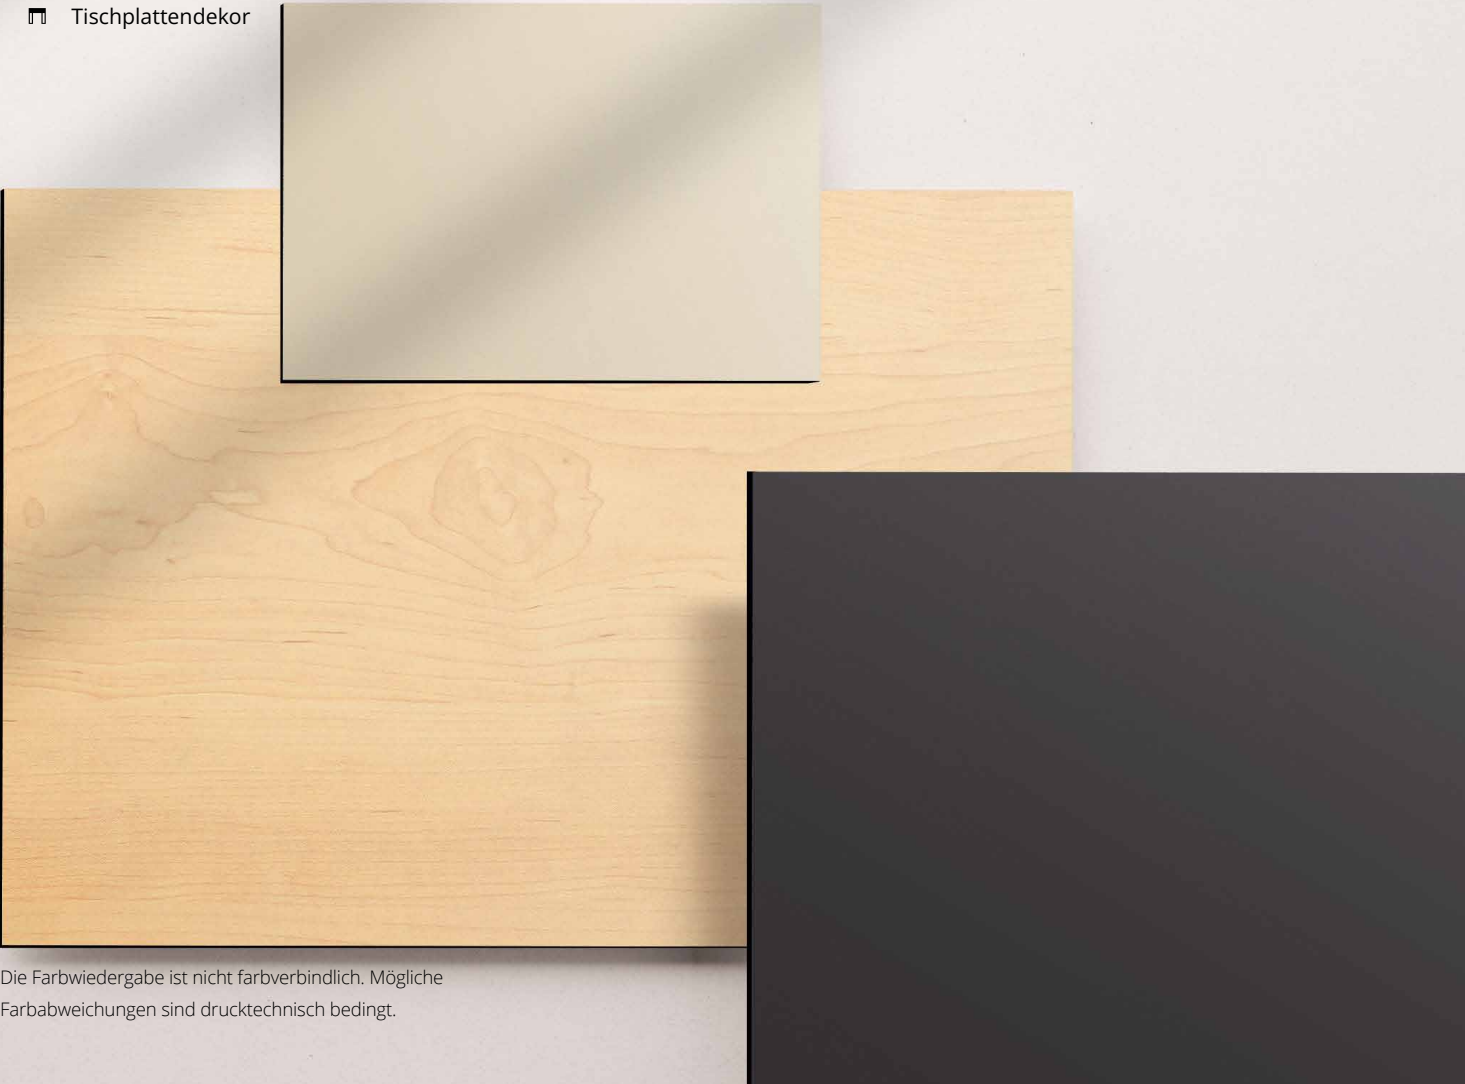

Die Farbwiedergabe ist nicht farbverbindlich. Mögliche Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt.


HPL SCHICHTSTOFFE 2.



Resopal 4548-EW
White Oak



Resopal Traceless
0538-TP Soft Powder
~RAL 060 80 10 | ~NCS S 2005 Y30R



Resopal Traceless
0901-TP Black
~RAL 7021 | ~NCS S 8500 N




Resopal 3563-RM
Monocrete




Resopal 3447-RM
Cloudy Cement



Resopal Traceless
10630-TP Anthracite
~RAL 7024 | ~NCS S 8000 N



Resopal Traceless
0164-TP Jura Grey
~RAL 7047 | ~NCS S 2500 N



Resopal Traceless
9410-TP Neutral White
~RAL 9016 | ~NCS S 0500 N

Weitere Dekore außerhalb der Hauskollektion sind gegen Aufpreis auf Anfrage erhältlich.



Die Farbwiedergabe ist nicht farbverbindlich. Mögliche Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt.



Resopal **Traceless Premium (TP)** überzeugt mit einer besonders weichen Haptik, ist unempfindlich gegen Schmutz und Fingerabdrücke und für die vertikale sowie horizontale Anwendung geeignet. Darüber hinaus ist es dank seiner antibakteriellen Eigenschaften die perfekte Lösung für hygienisch sensible und viel genutzte Flächen in öffentlichen Bereichen. Resopal Traceless erhalten Sie auch als HPL Kompaktplatten.

Resopal **Elegant Wood (EW)** ist eine elegante, feinporige Holzstruktur mit matter Anmutung und besonderer Tiefenwirkung.


Resopal **Real Material (RM)** ist eine matte, unregelmäßige Steinstruktur mit besonders realitätsnaher Oberfläche.

MELAMINHARZ OBERFLÄCHEN.

Resopalit MFB 105-60
Pearl White
~RAL 7047 | ~NCS S 3000 N



Resopalit MFB 10622-60
Ebony
~RAL 7047 | ~NCS S 3000 N



Resopalit MFB 160-60
Silver Grey
~RAL 7047 | ~NCS S 3000 N

Weitere Dekore außerhalb der Hauskollektion sind gegen Aufpreis auf Anfrage erhältlich.
Die Farbwiedergabe ist nicht farbverbindlich. Mögliche Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt.



Resopalit MFB 4306-60
Global Beach
~RAL 7047 | ~NCS S 3000 N





Resopalit MFB 4209-60
Ottawa Maple
~RAL 7047 | ~NCS S 3000 N

KUNSTSTOFFSCHALEN.




Weitere Farben außerhalb der Hauskollektion sind gegen Aufpreis auf Anfrage erhältlich.

Diese Schale besteht zu 50 % aus recyceltem, glasfaserverstärktem Polypropylen mit einer beidseitig hochwertigen matten Narbung. Sie ist für die beiden Stuhlmodelle atlanta 452 | 456 erhältlich.

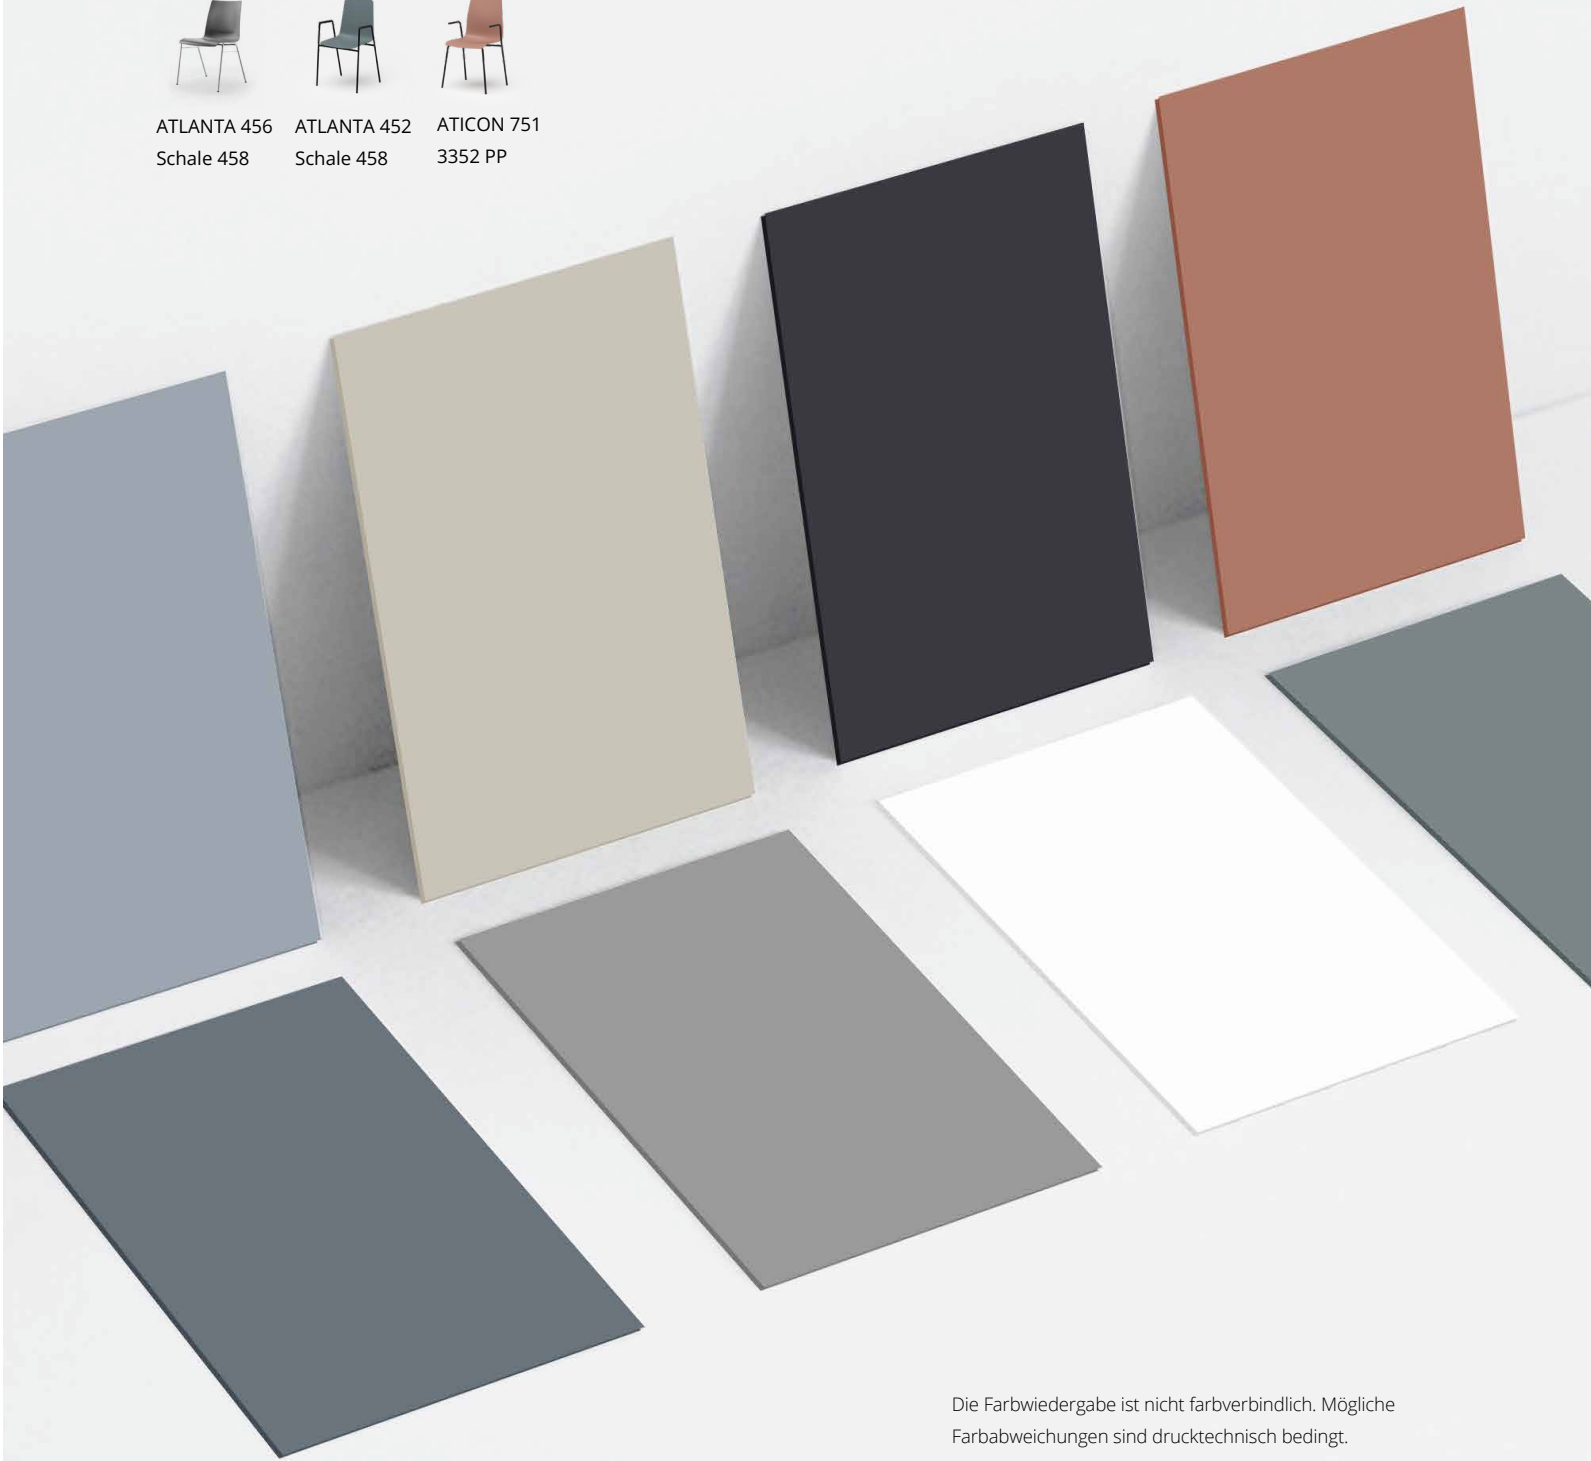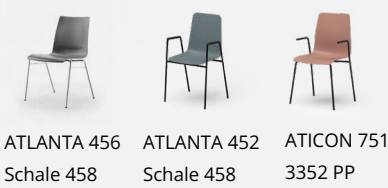


Die Farbwiedergabe ist nicht farbverbindlich. Mögliche Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt.

KUNSTSTOFFSCHALEN.



Schwarz

~RAL 9005 | ~NCS S 9000-N



Weiß

~RAL 9016 | ~NCS S 0500-N




Schiefergrau

~RAL 7015 | ~NCS S 7005-R80B



Himmelblau

~RAL 5015 | ~NCS S 2065-R90B



Silber *

Pflegeleichte und gleichzeitig stoßfesten Sitzschale aus Polypropylen. atlanta 456 besticht durch seine attraktive, moderne Oberflächenkombination – eine matte Vorderseite steht im markanten Kontrast zu einer hochglänzenden Rückenansicht. Die Kunststoffschale der BLAQ Collection und logochair Bank 599 hingegen überzeugt mit einer eleganten beidseitigen matten Oberfläche.




Signalrot

~RAL 3001 | ~NCS S 1580-R



Schilfgrün

~RAL D 120 70 50 | ~NCS S1060-G30Y



Zitrone *

~RAL 1016 | ~NCS S 0570-Y

BLAQ 468
Schale 468BLAQ 469
Schale 468BLAQ 478
Schale 468BLAQ 479
Schale 468BLAQ 480
Schale 468ATLANTA 456
Schale 456LOGOCHAIR 599
Schale 468

* nur für das Modell atlanta 456

Weitere Farben außerhalb der Hauskollektion sind gegen Aufpreis auf Anfrage erhältlich.

Die Farbwiedergabe ist nicht farverbindlich. Mögliche Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt.

KUNSTSTOFFSCHALEN.

leuchtgelb

leuchtorange

schwarz

leuchttrot

leuchtgrün

beige

leuchtblau

schieferblau

lichtgrau

braun



ALTANTA 709 | Schale 710



signalrot

reintorange

schiefergrau

braun
WPC – recycelter Kunst-
stoff mit Holzfaserteil

himmelblau

schilffgrün

schwarz



Die Farbwiedergabe ist nicht farbverbindlich. Mögliche Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt.

KUNSTSTOFFSTUHL.

Schalenfarben



Weitere Farben außerhalb der Hauskollektion sind gegen Aufpreis auf Anfrage erhältlich.


FIVE KOLLEKTION




OBERFLÄCHEN	MALDO	68
-------------	-------	----

KUNSTSTOFFSTUHL.

Weitere Farben außerhalb der Hauskollektion sind gegen Aufpreis auf Anfrage erhältlich.



Swamp SC ~RAL 140 60 20
~NSC S 3030 G20Y

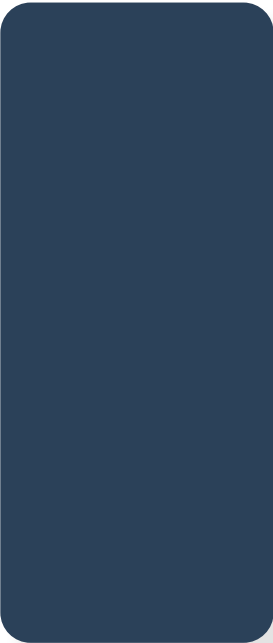

Oceano BL ~RAL 260 30 25
~NSC S 6030 R90B

maldo besteht aus UV-beständigem, glasfaserverstärktem Polypropylen. Er wird aus PPGF in einem Guss (Monoblock) hergestellt und ist dadurch besonders stabil. Die Oberfläche ist allseitig matt strukturiert und die Komponenten sind zu 100 % recycelbar. Standardmäßig werden die Farben Roccia QG und Oceano BL aus 100 % Recyclat gefertigt.

Einzigartig nachhaltig – sichtbare Zeichen von Recyclingkunststoff. Unsere Stühle aus recyceltem Kunststoff stehen für Design mit Verantwortung – und jeder einzelne erzählt seine eigene Geschichte. Bei der **Farbvariante Blau** kann es produktionsbedingt zu leichten Wellenbildungen auf der Oberfläche kommen. Diese sanften Strukturen entstehen durch die Verarbeitung des Recyclingmaterials und sind ein charakteristisches Merkmal für die nachhaltige Herkunft des Werkstoffs. Sie beeinflussen weder Haptik noch Funktion oder Stabilität – sondern machen jedes Stück zu einem Unikat. ***Diese feinen Oberflächenmerkmale sind kein Reklamationsgrund, sondern Ausdruck unserer konsequenten Haltung: Ressourcenschonung, ehrliches Material und authentisches Design.***




69	STOFFE & MATERIALIEN	OBERFLÄCHEN
----	----------------------	-------------



Snowball EM
~RAL 9003 | ~NSC S 0500 N



Road E4
~RAL 7021 | ~NCS S 8500 N



Roccia QG
~RAL 7004 | ~NSC S 4000 N



Die Farbwiedergabe ist nicht farbverbindlich. Mögliche Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt.


STAHLGESTELLFARBEN.

Unserer Erfahrung nach sind Objektmöbel oft einer besonders starken Beanspruchung ausgesetzt. Um dieser gerecht zu werden, bieten wir verschiedene Oberflächenveredelungen an und haben für unsere Hauskollektion zeitlose Farben gewählt.


Für die edlen, glänzenden und stoßfesten Oberflächen wird unsere extra starke Verchromung auf entfettete und vernickelte Stahlrohrgestelle aufgebracht. Im Rahmen unserer hauseigenen Polyamid- (Poly Coat) Tauchbeschichtung, auf Naturstoffbasis, mit einer Stärke von ca. 300 µm offerieren wir mit vier Farben eine ähnlich strapazierfähige und langlebige Alternative zum Chrom. Darüber hinaus bieten wir viele Produkte für den besonderen ästhetischen Anspruch in einer feinstrukturierten, matt pulverbeschichteten Oberfläche an.

Die Farbwiedergabe ist nicht farbverbindlich. Mögliche Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt.


Weitere Farben außerhalb der Hauskollektion sind gegen Aufpreis auf Anfrage erhältlich.




Polyamidbeschichtung
Schwarz halbmatt
ähnl. RAL 9005




Pulverbeschichtung
Feinstruktur matt
RAL 9005




Polyamidbeschichtung
Lavagrau
ähnl. RAL 7016




Pulverbeschichtung
Lavagrau
NCS S 7502-B



Polyamidbeschichtung
Titansilber
ähnl. RAL7001




Pulverbeschichtung
Silber
RAL7001



Polyamidbeschichtung
Verkehrsweiß
ähnl. RAL 9016




Pulverbeschichtung
Feinstruktur matt
RAL 9016/ol



Chrom glänzend



STAHLGESTELLFARBEN.

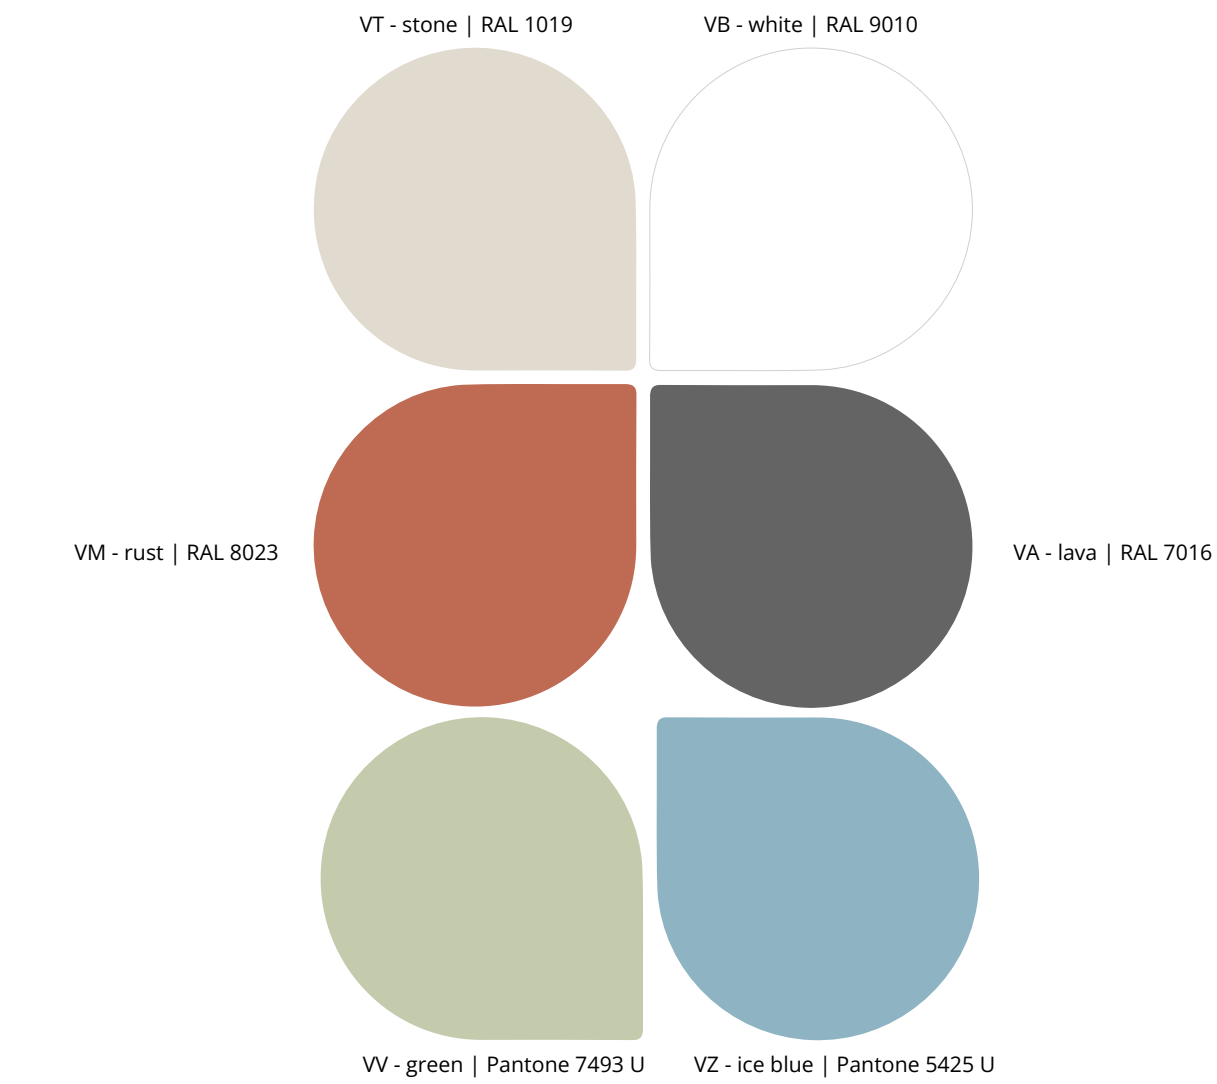


Weitere Farben außerhalb der Hauskollektion sind gegen Aufpreis auf Anfrage erhältlich.

MARGARETE KOLLEKTION



PULVERBESCHICHTUNG.


HAUSKOLLEKTION
rosconi Garderoben & Behälter

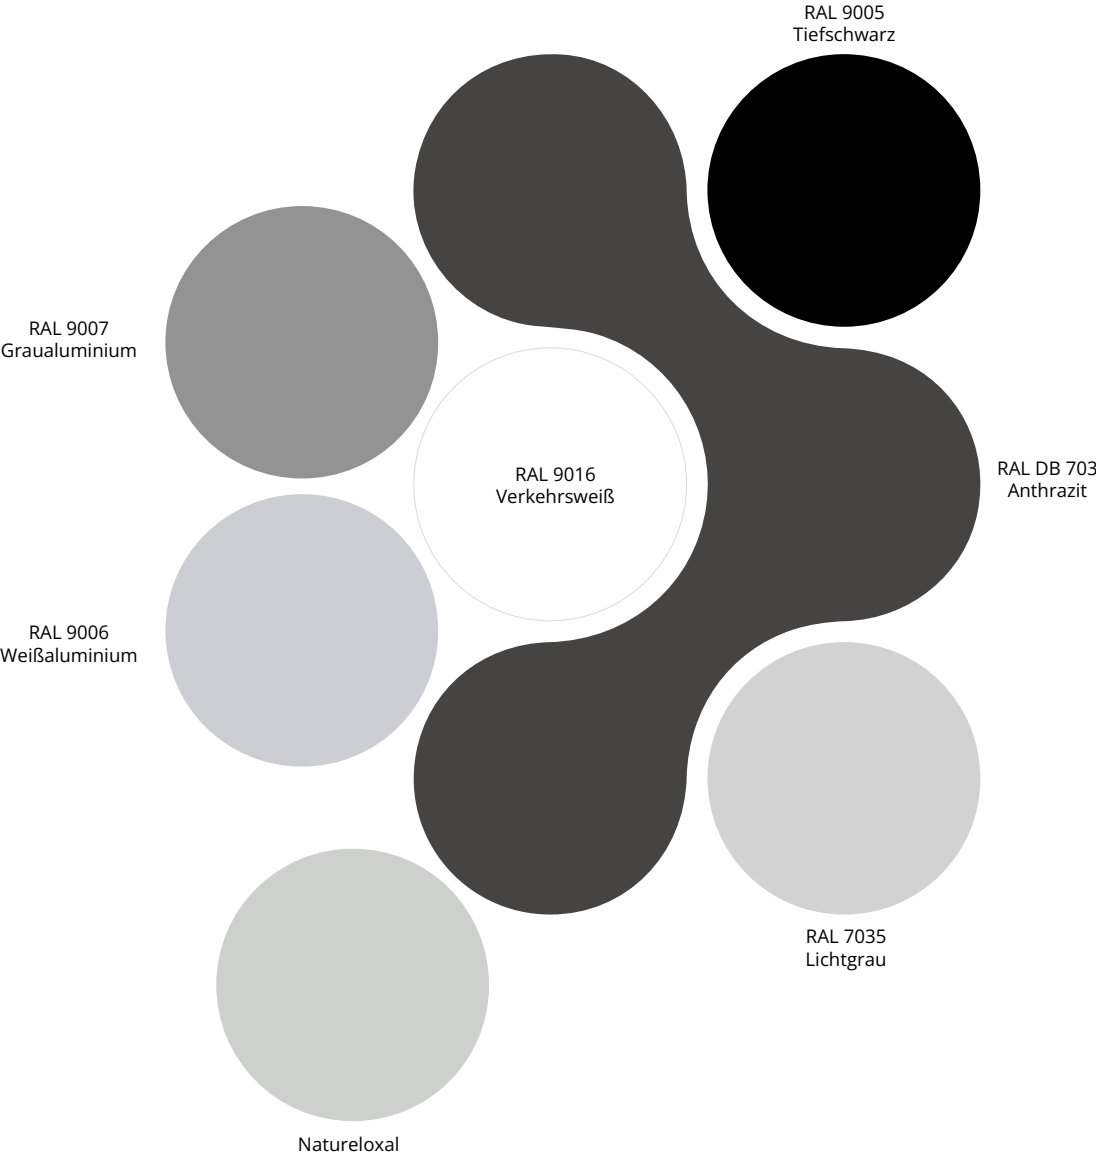

Weitere Farben außerhalb der Hauskollektion sind gegen Aufpreis auf Anfrage erhältlich.

Die Farbwiedergabe ist nicht farbverbindlich. Mögliche Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt.

Diese Farben gelten für:
Garderobe LANA
Haken VIVI, YAL, MONO
Wandgarderobe ECO, RAPUNZEL

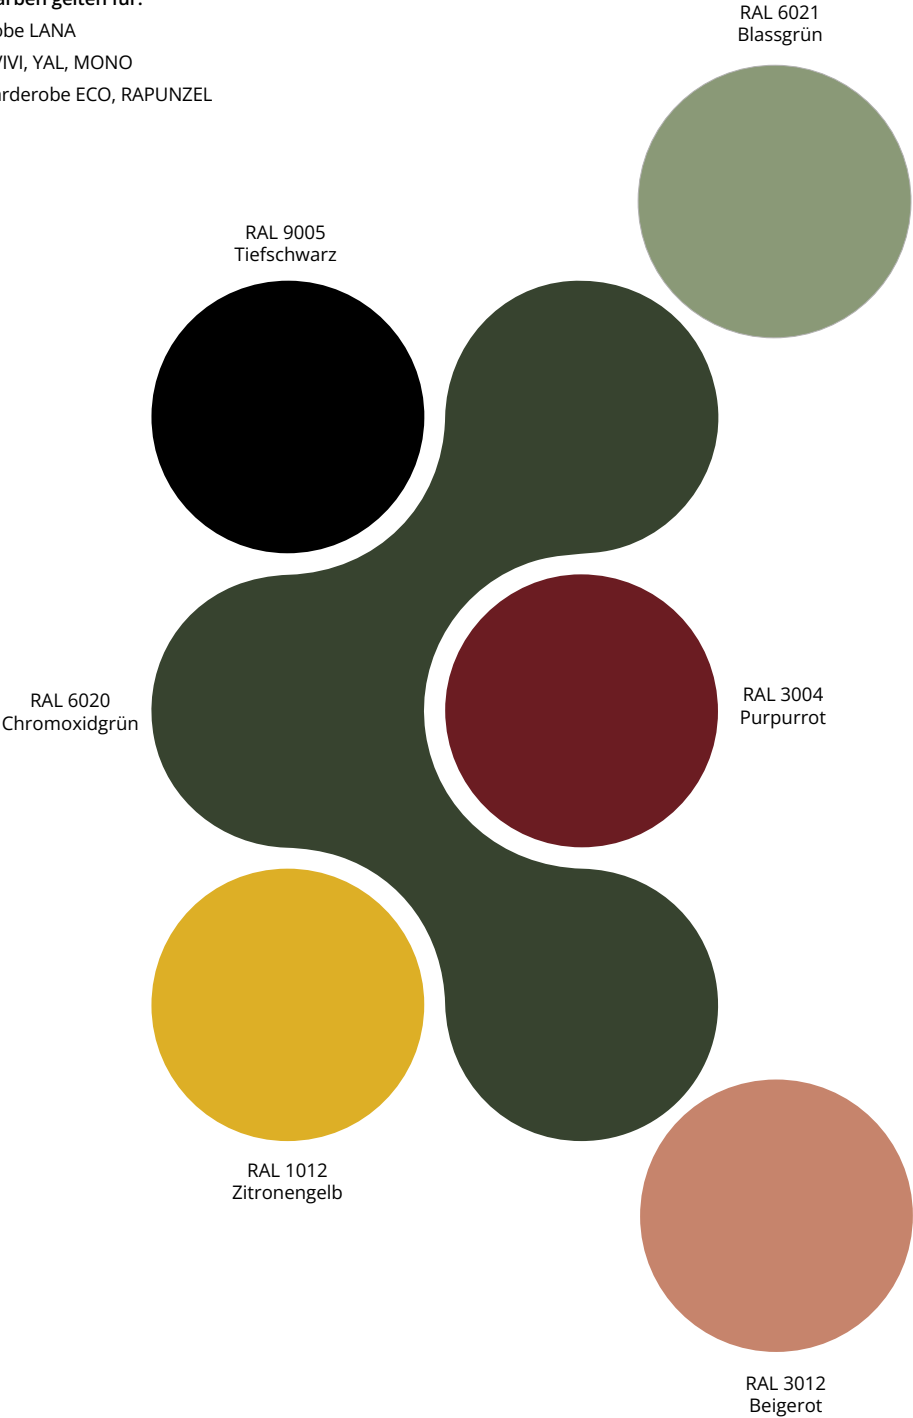

ISERLOHNER HAKEN.

JONAS

HULLMANN – GIMMLER



570211 chrom matt

570241 perlmausgrau

570251 schwefelgelb

570261 saphirblau

RAL 7048

RAL 1016

RAL 5003

PLANET

KIRCHHOFF & EUWENS



olivgrün/blau/grau

bordeauxviolett/gelborange/grau

blau/bordeauxviolett/grau

gelborange/olivgrün/grau

Pantone 398 / 308 / RAL 7024

RAL 4004 / 2000 / 7024

Pant. 308 / RAL 4004 / RAL 7024

RAL 2000 / Pant. 398 / RAL 7024

olivgrün/blau/weiß

bordeauxviolett/gelborange/weiß

blau/bordeauxviolett/weiß

gelborange/olivgrün/weiß

graphitgrau/graphitgrau/weiß

hellrosa/lichtblau/weiß

lichtblau/hellrosa/weiß

tiefschwarz/tiefschwarz/weiß

Pantone 398 / 308 / RAL 9010

RAL 4004 / 2000 / 9010

Pant. 308 / RAL 4004 / RAL 9010

RAL 2000 / Pant. 398 / RAL 9010

RAL 7024 / 7024 / 9010

RAL 3015 / 5012 / 9010

RAL 5012 / 3015 / 9010

RAL 9005 / 9005 / 9010

N

PROF. STEFFEN SCHULZ



lichtgrün matt

perlmausgrau matt

graphitgrau matt

lichtblau matt

bordeauxviolett matt

saphirblau matt

hellrosa matt

reinweiß matt

tiefschwarz matt

RAL 6027

RAL 7048

RAL 7024

RAL 5012

RAL 4004

RAL 5003

RAL 3015

RAL 9010

RAL 9005

MÄANDER

BOLLES+WILSON



gestrahlt

verkupfert

dunkel bronziert

Messing

Stahl

Messing



Die Farbwiedergabe ist nicht farbverbindlich. Mögliche Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt.

AST

HULLMANN – GIMMLER



chrom matt

perlmausgrau

schwefelgelb

saphirblau

reinweiß

tiefschwarz

RAL 7048

RAL 1016

RAL 5003

RAL 9010

RAL 9005

MR. STEED

HADI TEHERANI



goldf. beschichtet

velournickel

reinweiß

wachsgelb

terracottabraun

dunkelmahagoni

tiefschwarz

ultramarinblau

RAL 9010

RAL 090 90 30

RAL 030 50 20

RAL 010 20 20

RAL 9005

RAL 5002

SCHATTENWURF

KIRCHHOFF & EUWENS



lichtgrün / graphitgrau

schwefelgelb / graphitgrau

hellelfenbein / graphitgrau

hellrosa / graphitgrau

hellrotorange / graphitgrau

perlmausgrau / graphitgrau

matt gebürstet / graphitgrau

nickel blank / graphitgrau

RAL 6027 / RAL 7024

RAL 1016 / RAL 7024

RAL 1015 / RAL 7024

RAL 3015 / RAL 7024

RAL 2008 / RAL 7024

RAL 7048 / RAL 7024

- / RAL 7024

- / RAL 7024

OSLO

MLZD



saphirblau

tannengrün

hellrosa

chromoxidgrün

schwefelgelb

olivgrün

perlmausgrau

reinweiß

tiefschwarz

RAL 5003

RAL 6009

RAL 3015

RAL 6020

RAL 1016

RAL 6003

RAL 7048

RAL 9010

RAL 9005

FLOCK

PLASMA STUDIO



saphirblau

schwefelgelb

lichtgrün

hellrotorange

hellrosa

tiefschwarz

weißaluminium

verkehrsgrün

RAL 5003

RAL 1016

RAL 6027


RAL 2008

RAL 3015

RAL 9005

RAL 9006

RAL 6024

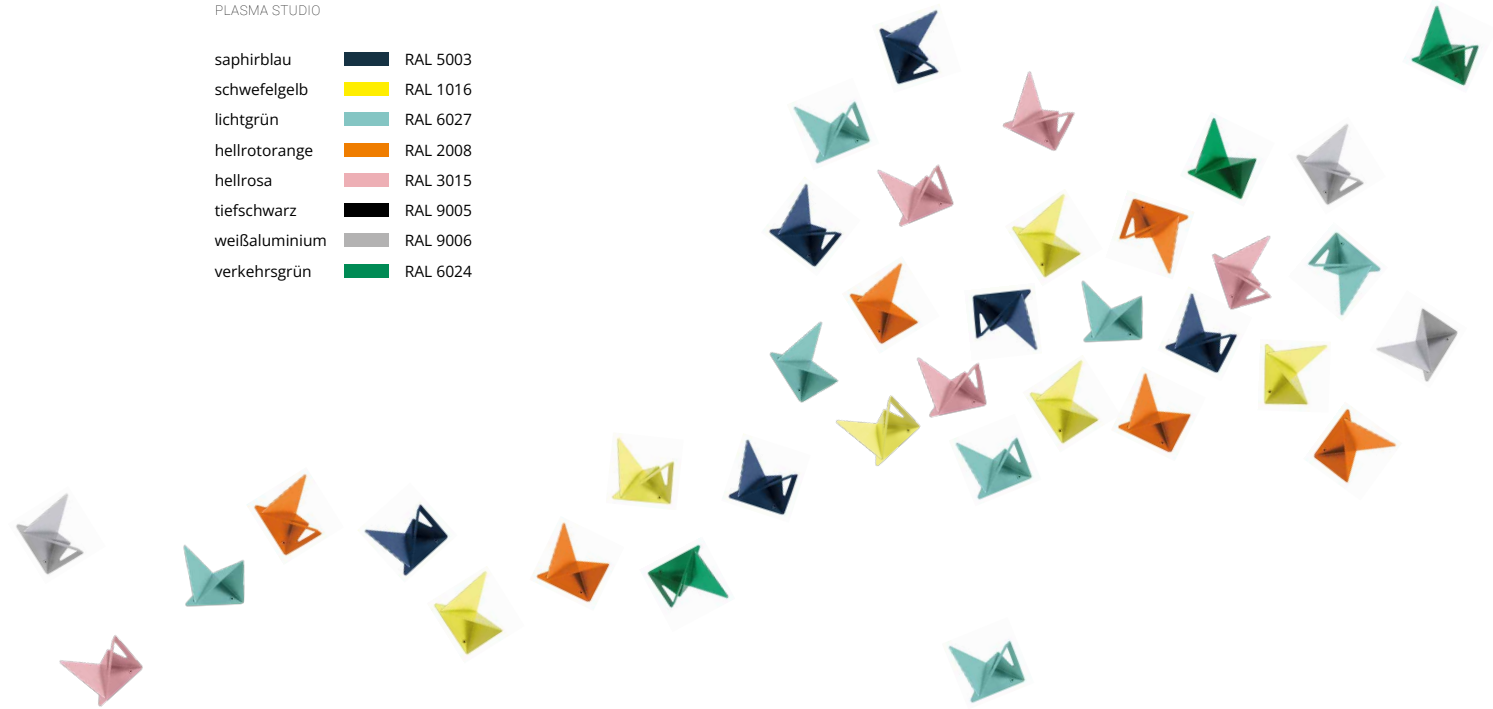



MATERIAL

Welten.

TIEF. SINNLICH. ENERGIEGELADEN.

RED.


Allure




Rot in seiner ganzen Intensität – ein Farbkonzept voller Kraft und Leidenschaft. Von sanften Erdrot-Nuancen bis zu sattem Bordeaux erzeugt dieses Konzept ein Gefühl von Wärme und Ausdruckskraft. Die Kombination mit edlen, changierenden Materialien schafft eine luxuriöse und dynamische Stimmung.

RED. Allure


Stoffe



Camira
Era
CSE25




FDIVI
Radio
4028




Camira
Replay
REP18




Camira
Replay
REP24




Eng. Dekor
Rhino III
1180




Eng. Dekor
Rhino III
1643




FDIVI
Jet Bioactive
9301




FDIVI
Jet Bioactive
9401



FDIVI
Milano
9427



FDIVI
Nautilus
4011



FDIVI
Roccia
4501




Camira
Synergy
LDS74




Eng. Dekor
Nubuk III
A2398




Eng. Dekor
Nubuk III
A2399




Eng. Dekor
Touch Basic
A2611



Eng. Dekor
Touch Basic
A2612



FDIVI
Corte
9304



FDIVI
Corte
9312



Delius
Mila
3702




Hornschuch
Parontega NF
F6461665



Pintail
Como
3019



Hackebeil
Niroxx Classic 543.02



Hackebeil
Niroxx Classic
543.022



Hackebeil
Niroxx Lame
568.003



Hackebeil
Niroxx Lame
568.018




Hackebeil
Puxx
21.9527



Hackebeil
Puxx
21.9534

Netz



BLAQ chair

Schichtstoffe / HPL 1



Resopal
4326-60
morello cherry




Resopal 4306-60
global beech

Doors Kollektion



Resopal
0335-60
orange



Resopal
0300-60
infinity

Beize / Hölzer



C9713
(Kirschbaum)




P36
(Mahagoni)



C9720
(Chilliroi)

Kunststoffschalen



FIVE Kollektion



ATLANTA 709



ATLANTA 709




altanta 740



altanta 740




BLAQ 468/469/
478 /479/480
atlanta 456
logochair 599



atlanta 456/452
Schale 458

Gestellfarben




VM - rust
RAL 8023
Margarete

Pulverfarben

Garderoben & Behälter



purpurrot
RAL 3004



beigerot
RAL 3012

The background of the entire page is a deep, dark blue, evoking the depths of the ocean. Scattered throughout this background are several jellyfish of various sizes and species. Some are glowing with a bright, ethereal light, while others are more translucent and subtle. Their forms are soft and flowing, adding a sense of movement and life to the static image. The lighting is focused on the jellyfish, making them stand out against the dark water.

RUHIG. KLAR. TIEFGRÜNDIG.


BLUE.

Depth


Blau als Symbol für Weite, Tiefe und Beständigkeit – von sanften Wasserblau-Nuancen bis hin zu intensivem Nachtblau. Dieses Konzept spielt mit Kontrasten zwischen sanften, matten Oberflächen und glänzenden, reflektierenden Strukturen, um eine ruhige, dennoch ausdrucksstarke Wirkung zu erzielen.

BLUE. Depth

Stoffe



Camira
Era
CSE08




Camira
Era
CSE12




FDI VI
Radio
6598




Eng. Dekor
Rhino III
1652



Eng. Dekor
Rhino III
1177




FDI VI
Jet Bioactive
9601




FDI VI
Jet Bioactive
9610




FDI VI
King Flex
6098




FDI VI
Milano
9698




FDI VI
Milano
9629




FDI VI
Nautilus
6071



FDI VI
Roccia
6505




FDI VI
Roccia
6501




Camira
Synergy
LDS26




Eng. Dekor
Nubuk III
A2391




Eng. Dekor
Nubuk III
A2389




Eng. Dekor
Touch Basic
A2608




FDI VI
Class
9605




Delius
Mila
5700



Delius
Mila
4705



Hornschuch
Parontega NF
F6461710




Hornschuch
Parontega NF
F6461709




Pintail
Como
5007




Pintail
Como
5011




Hackebeil
Niroxx Classic
543.006




Hackebeil
Niroxx Classic
543.048




Hackebeil
Niroxx Lame
568.012




Hackebeil
Niroxx Lame
568.017




Hackebeil
Puxx
21.7261



Hackebeil
Puxx
21.7606



Leder
Polo
7564



BLAQ chair

Netz

Doors Kollektion



Resopal
D419-60
Lagoon



Resopal
D378-60
Clear Teal



Resopal
0602-60
Petrol



Resopal
0763-60
Ara



Resopal
D416-60
Bluebonnet



Resopal
D760-60
Cobalt



Resopal
D475-60
Baltic Sea

Beize / Hölzer



C9715
(Gletscherblau)



C9716
(Tiefblau)

Kunststoffschalen



ATLANTA 456 / 452
ATICON 751



ATLANTA 456 / 452
ATICON 751



altanta 709



altanta 740
altanta 750
altanta 760



BLAQ 468/469/
478 /479/480
altanta 456
logochair 599



FIVE Kollektion



maldo

Gestellfarben



VZ - ice blue
Pantone 5425 U
Margarete



FRISCH. NATÜRLICH. AUSGEGLICHEN.


GREEN.

Harmony


Eine Hommage an die Vielseitigkeit von Grün – von zartem Salbei bis zu tiefem Waldgrün. Inspiriert von der Natur, schafft dieses Farbkonzept eine beruhigende und belebende Atmosphäre. Die verschiedenen Nuancen verschmelzen mit organischen Texturen und reflektierenden Oberflächen zu einem harmonischen Gesamtbild.

GREEN. *Harmony*

Stoffe




Camira
Era
CSE18




FDIVI
Radio
7025




Eng. Dekor
Rhino III
1173




FDIVI
Jet Bioactive
9702




FDIVI
Milano
9725



FDIVI
Nautilus
7043



FDIVI
Roccia
7503



Camira
Synergy
LDS46




Eng. Dekor
Nubuk III
A2387



Hackebeil
Puxx
21.6441



Eng. Dekor
Touch Basic
A2604




FDIVI
Corte
9712



Delius
Mila
6700




Hornschuch
Parontega NF
F6461705




Hornschuch
Parontega NF
F6461657




Pintail
Como
6030



Hackebeil
Niroxx Classic
543.047



Hackebeil
Niroxx Classic
543.026




Hackebeil
Niroxx Lame
568.001



Hackebeil
Niroxx Lame
568.019

Netz



BLAQ chair

Doors Kollektion



Resopal
D421-60
Midori



Resopal
0617-60
Bergamot



Resopal
0600-60
Button

Beize / Hölzer



C9718
(Wiesengrün)



C9719
(Nachtgrün)



C9717
(Lichtgrün)

Kunststoffschalen



maldo



FIVE Kollektion



altanta 709



altanta 740
altanta 750
altanta 760



BLAQ 468/469/
478 /479/480
atlanta 456
logochair 599

Gestellfarben



VV - green
Pantone 7493 U
Margarete

Pulverfarben

Garderoben & Behälter



chromoxidgrün
RAL 6020




blassgrün
RAL 6021

STRAHLEND. WARM. POSITIV.

YELLOW.


Glow

Ein Farbspiel aus Gold- und Gelbtönen, das Licht, Wärme und Optimismus in den Raum bringt. Dieses Konzept verbindet sanfte Vanille-Nuancen mit intensiven Sonnentönen und subtilen Goldakzenten. Perfekt für ein Ambiente voller Leichtigkeit und positiver Energie.

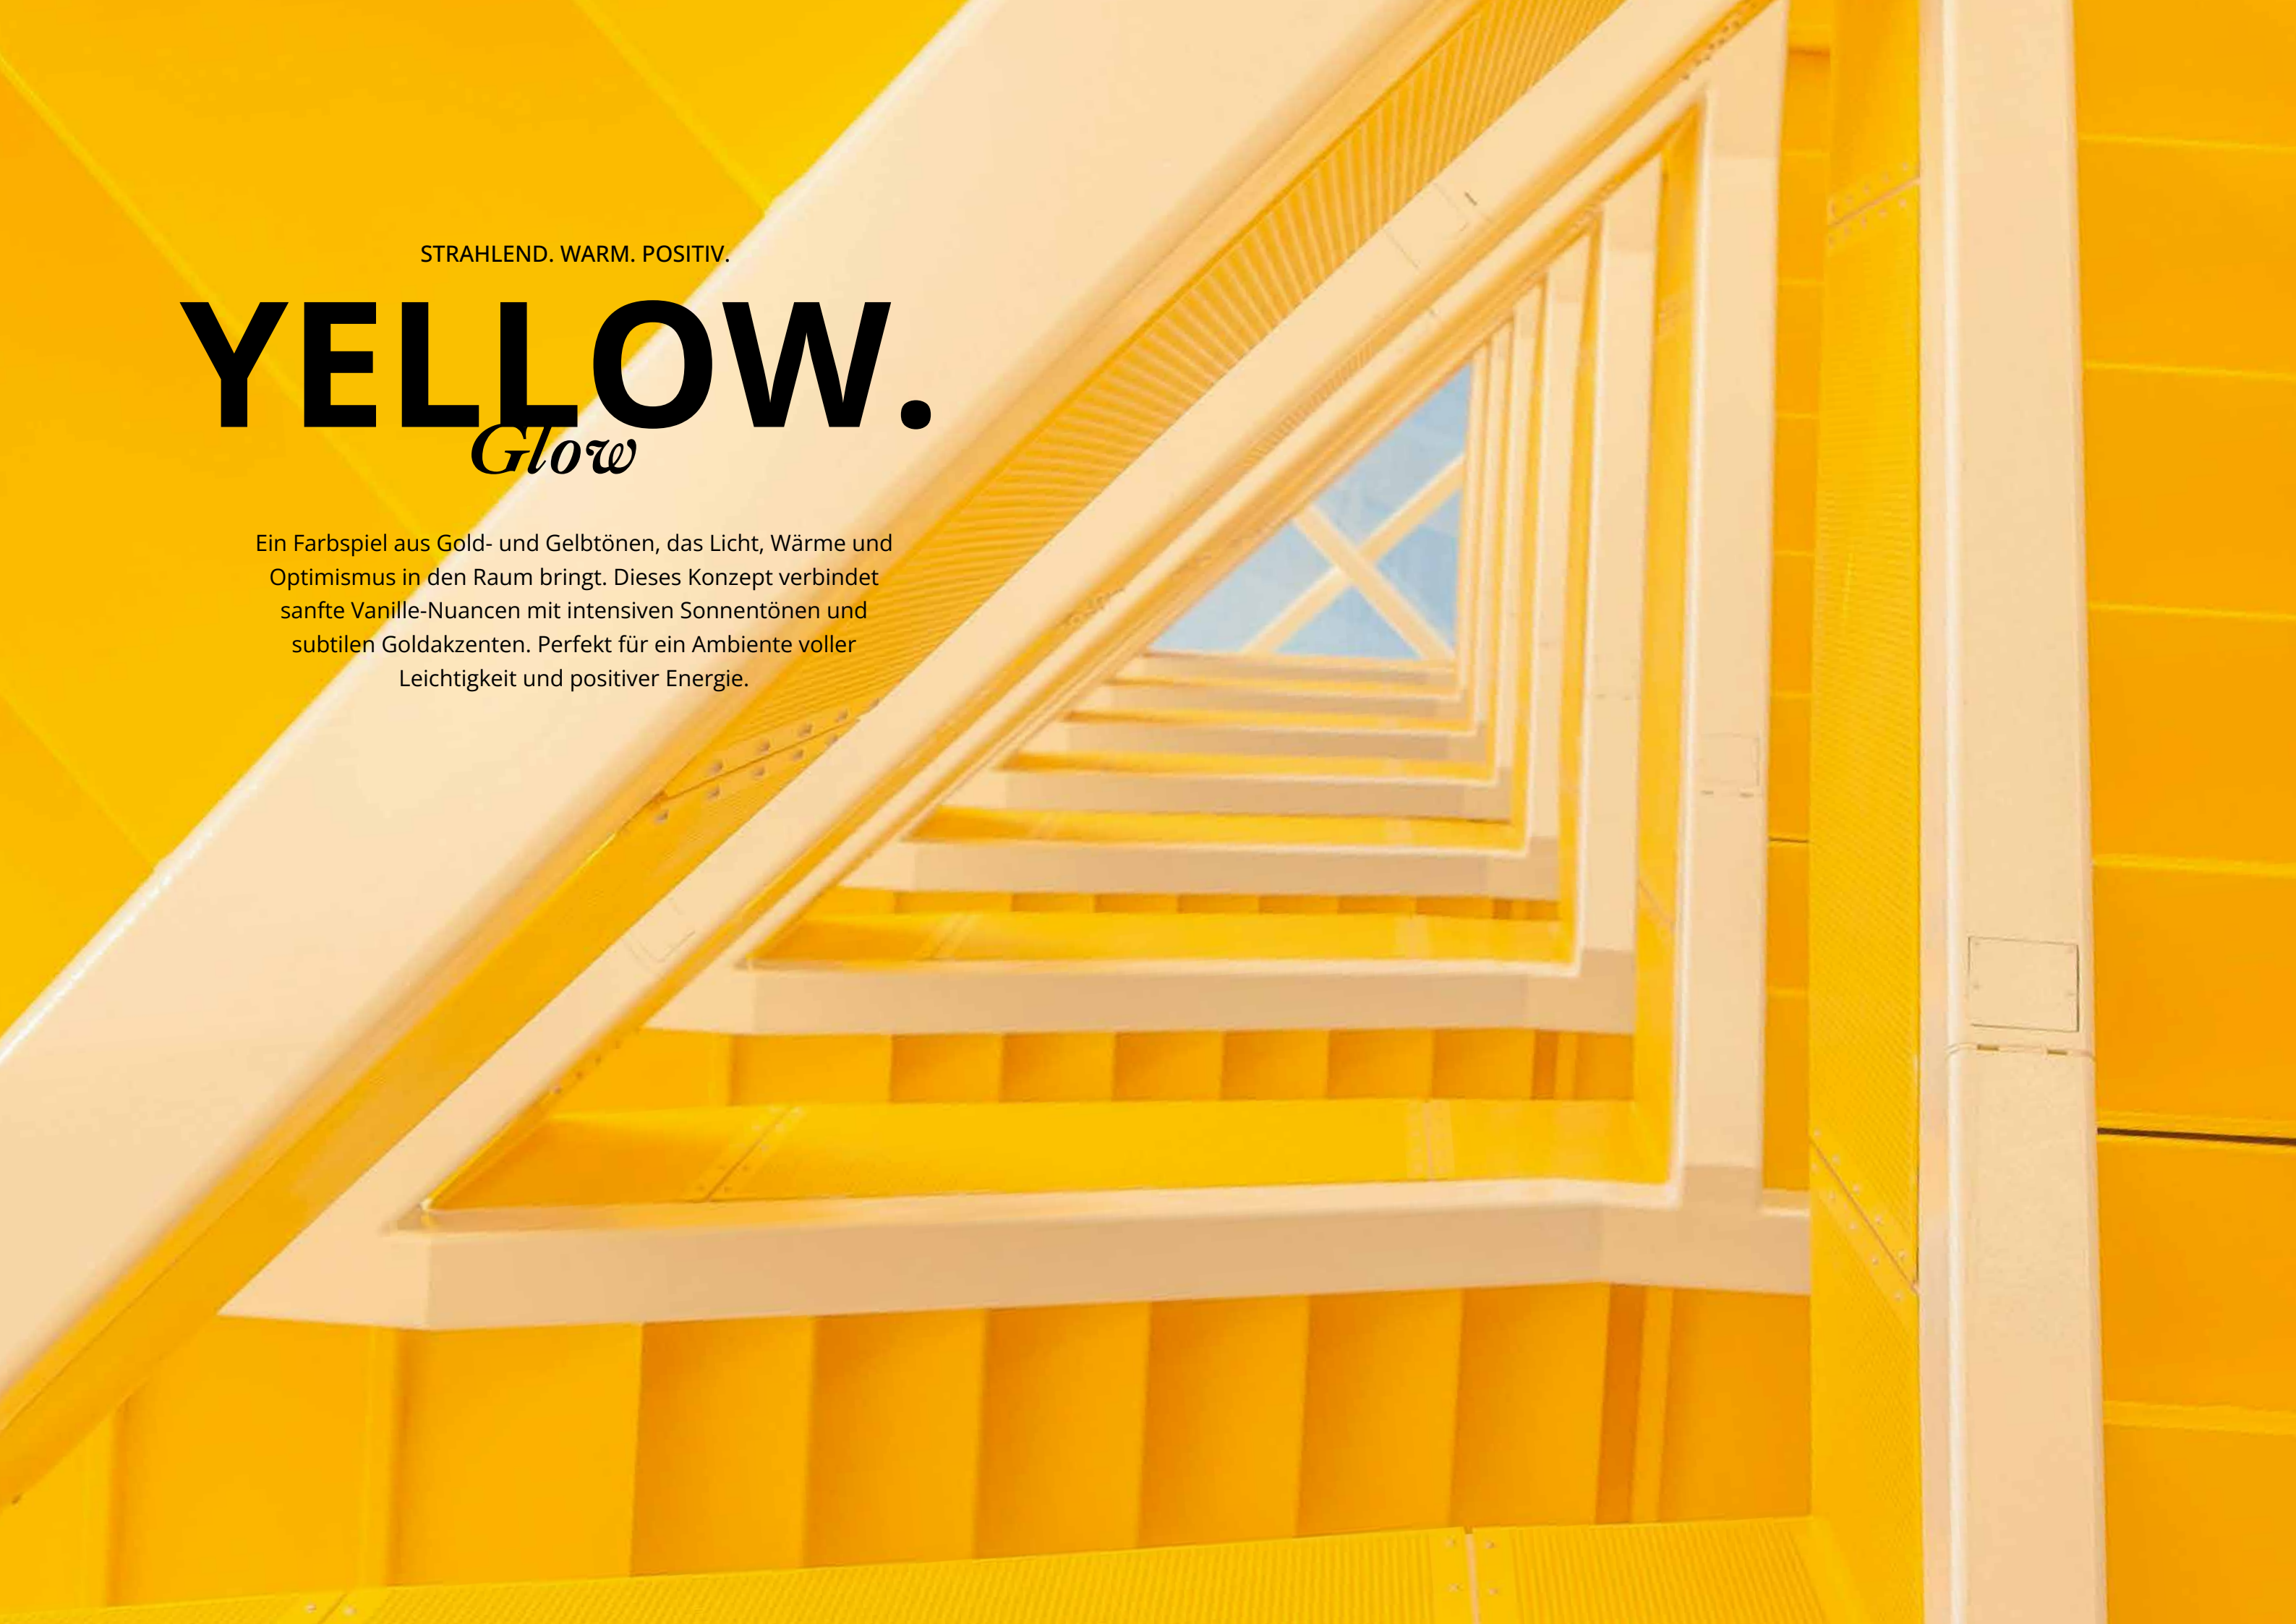


YELLOW. *Glow*


Stoffe




Camira
RePlay
REP17




FDIVI
Jet Bioactive
9304



FDIVI
Milano
9319



Camira
Synergy
LDS45



FDIVI
Corte
9390



Delius
Mila
2701


Doors Kollektion



Resopal
0424-60
Ceylon



Resopal
0446-60
Gold



Resopal
0600-60
Button



Resopal
0600-60
Button



Resopal
0600-60
Button

Beize / Hölzer



Buche
natur



Resopal
4370-60
Display Mapel



Resopalit MFB
4209-60
Ottawa Maple

Kunststoffschalen



FIVE Kollektion



atlanta 709



BLAQ 468/469/
478 /479/480
atlanta 456
logochair 599

Pulverfarben

Garderoben & Behälter



zitronengelb
RAL 1012

SANFT. ZEITLOS. ELEGANT.

EARTHY.

Vibes

Neutrale Erdtöne in all ihren Facetten – eine Farbwelt, die Ruhe, Beständigkeit und Naturverbundenheit ausstrahlt.

Dieses Konzept kombiniert weiche Beigetöne, warme Sandnuancen und tiefe Braunschattierungen mit feinen, haptischen Strukturen und warmen Metallelementen.

EARTHY.

Vibes

Stoffe




Eng. Dekor
Rhino III
1632



Eng. Dekor
Rhino III
1636



FDI VI
Milano
9108



FDI VI
Roccia
1503



Eng. Dekor
Nubuk III
A2403



Eng. Dekor
Nubuk III
A2404



Eng. Dekor
Touch Basic
A2593



Eng. Dekor
Touch Basic
A2860



Eng. Dekor
Touch Basic
A2595



FDI VI
Class
9107



Delius
Mila
1702



Hornschuch
Parontega NF
F6461658



Hornschuch
Parontega NF
F6461655



Hackebeil
Niroxx Classic
543.020



Hackebeil
Niroxx Classic
543.037



Hackebeil
Niroxx Lame
568.011




HEWA Leder
Polo
7525



HEWA Leder
Polo
7534

Netz



BLAQ chair

HPL 1



Resopal
D403-60
White Sand



Resopal
0147-60
Affinity



Resopal
4548-60
White Oak



Resopal
4370-60
Display Maple

HPL 2



Resopal
4548-EW
White Oak



Resopal
0538-TP
Soft Powder

Beize / Hölzer



Eiche
natur



C9711
(Ahorn)



P12
(Nussbaum)

Kunststoffschalen



ATLANTA 456 / 452
ATICON 751



ATLANTA 709



ATLANTA 740
ATLANTA 750
ATLANTA 760

Gestellfarben



VT - stone
RAL 1019
Margarete




KLAR. REDUZIERT. IKONISCH.

PURE. *Essence*

Minimalismus mit Seele. Weniger ist mehr – aber immer mit Raffinesse. Sanfte Farbverläufe treffen auf edle Materialien mit schlichter Eleganz. Die perfekte Bühne für moderne Architektur und hochwertige Möbel.

PURE. *Essence*


Stoffe



Camira
Era
CSE11



Camira
Era
CSE13




Camira
Era
CSE02



FIDIVI
Radio
8532



FIDIVI
Radio
8517




Camira
Replay
REP27




Eng. Dekor
Rhino III
1181




Eng. Dekor
Rhino III
1649




FIDIVI
Jet Bioactive
9804




FIDIVI
King Flex
8009




FIDIVI
Milano
9878




FIDIVI
Roccia
8501




Camira
Synergy
LDS08




Eng. Dekor
Nubuk III
A2381




Eng. Dekor
Nubuk III
A2382



FIDIVI
Class
9820



FIDIVI
Corte
9807



FIDIVI
Corte
9806



Delius
Mila
8702




Hornschuch
Parontega
F6461731




Pintail
Como
7011



Pintail
Como
7014




Hackebeil
Niroxx Classic
543.042



Hackebeil
Niroxx Lamé
568.013

Netz



BLAQ chair

HPL 1



Resopal
10622-60
Ebony



Resopal
D92-60
Grey



Resopal
135-60
Rain



Resopal
105-60
Pearl White

HPL 2



Resopal
3447-RM
Cloudy Cement



Resopal
10630-TP
Anthracite



Resopal
0164-TP
Jura Grey



Resopal
9410-TP
Natural White

Doors Kollektion



Resopal
D73-60
Pewter



Resopal
D92-60
Dove Grey



Resopal
D90-60
North Sea

Melaminharz



Resopalit
MFB 160-60
Silver Grey

Beize / Hölzer



C9010
Schneeweiss

Kunststoffschalen



ATLANTA 456 / 452
ATICON 751



ATLANTA 709



ALTANTA 740
ALTANTA 750
ALTANTA 760



BLAQ 468/469/
478 /479/480
atlanta 456
logochair 599



BLAQ 468/469/
478 /479/480
atlanta 456
logochair 599




BLAQ 468/469/
478 /479/480
atlanta 456
logochair 599



BLAQ 468/469/
478 /479/480
atlanta 456
logochair 599



FIVE Kollektion




MALDO



MALDO


Gestellfarben




VA - lava
RAL 7016
Margarete



VB - white
RAL 9010
Margarete



Polyamid
beschichtung
Titansilber
ähnl. RAL7001




Pulver
beschichtung
Silber
RAL7001



Polyamid
beschichtung
Verkehrsweiß
ähnl. RAL 9016



Pulver
beschichtung
Feinstruktur matt
RAL 9016/ol



Chrom
glänzend

Pulverfarben Garderoiben & Behälter



grau
aluminium
RAL 9007



weiß
aluminium
RAL 9006



natur
eloxal



lichtgrau
RAL 7035



verkehrs-
weiß
RAL 9010



SANFT. LUFTIG. FEMININ.

SOFT. *Touch*

Zarte Nuancen und feine
Strukturen für eine elegante,
leichte Atmosphäre. Fließende
Stoffe, seidige Oberflächen und
dezen te Metallic-Effekte verleihen
dem Raum eine weiche, fast
poetische Ausstrahlung.

SOFT. *Touch*

Stoffe



Camira
Era
CSE24




Camira
Replay
REP31




FIDIVI
Nautilus
5015



Camira
Synergy
LDS74



FIDIVI
Corte
9212



Hackebeil
Niroxx Puxx
21.7206



Hackebeil
Niroxx Puxx
21.6798



Leder
Polo
7594



Leder
Polo
7505

HPL 1



Resopal
D403-60
White Sand




Resopal
0147-60
Affinity

HPL 2



Resopal
0538-TP
Soft Powder

Melaminharz



Resopalit
MFB 105-60
Pearl White

Kunststoffschalen



ALTANTA 709



ALTANTA 740
ALTANTA 750
ALTANTA 760



MARGARETE












INDUSTRIAL. COOL. COSMOPOLITISCH.

METROPOLIS.

Edge

Der Vibe der Großstadt – inspiriert von modernen
Lofts, urbaner Architektur und dem Puls der
Metropole. Klare Kanten, raue Texturen und ein
Mix aus Industrial und High-End-Design schaffen
einen zeitgemäßen Look.

Stoffe

 Camira Era CSE14	 Camira Era CSE13	 FDIVI Radio 8033	 FDIVI Radio 8532	 FDIVI Radio 8517	 Camira Replay REP33	 Eng. Dekor Rhino III 1653	 Eng. Dekor Rhino III 1181	 FDIVI Jet Bioactive 9806	 FDIVI King Flex 8010	 FDIVI King Flex 8009	 FDIVI King Flex 8033	 FDIIVI Roccia 8030
 FDIIVI Roccia 8502	 Camira Synergy LDS17	 Eng. Dekor Nubuk III A2392	 Eng. Dekor Nubuk III A2382	 Eng. Dekor Touch Basic A2866	 Eng. Dekor Touch Basic A2624	 FDIVI Corte 9806	 Delius Mila 8702	 Hornschuch Parontega F6461663	 Hornschuch Parontega F6461659	 Pintail Como 7015	 Hackebeil Niroxx Classic 597.001	 HEWA Polo Leder 7560

Netz

 BLAQ chair	 BLAQ chair
---	---

HPL 1

 Resopal 10622-60 Ebony	 Resopal D92-60 Grey
---	--


HPL 2

 Resopal 3447-RM Cloudy Cement	 Resopal 10630-TP Anthracite	 Resopal 3563-RM Monocrete
--	--	--


Doors Kollektion

 Resopal D73-60 Pewter	 Resopal D92-60 Dove Grey	 Resopal D90-60 North Sea
--	---	--



Beize / Hölzer

 C9710 Tiefschwarz	 C7024 Graphitgrau
---	---

Kunststoffschalen

 ATLANTA 456 / 452 ATICON 751	 ALTANTA 709	 ALTANTA 740 ALTANTA 750 ALTANTA 760	 BLAQ 468/469/ 478 /479/480 atlanta 456 logochair 599	 BLAQ 468/469/ 478 /479/480 atlanta 456 logochair 599	 MALDO
--	--	---	--	--	--

Gestellfarben

 VA - lava RAL 7016 Margarete	 Polyamid beschichtung Titansilber ähnl. RAL7001	 Pulver beschichtung Silber RAL7001	 Chrom glänzend
---	---	---	--

Pulverfarben
Garderoben & Behälter

 grau aluminium RAL 9007
--

METROPOLIS.
Edge



Indoor Advantage™ Gold

Das Zertifikat ist ein Nachweis für eine Prüfung bezüglich gefährlicher Emissionen, die von Stoffen und Produkten im Innenbereich ausgehen. Stoffe, die dieses Zertifikat bekommen, tragen zu einer besseren Raumluft bei. Das Zertifikat wird von SCS Global Services, einer unabhängigen und renommierten Zertifizierungsstelle, vergeben. Durch die Verwendung von schadstoffarmen Textilien kann die Raumluftqualität deutlich verbessert und das Risiko von gesundheitlichen Problemen wie Kopfschmerzen, Übelkeit und Atembeschwerden verringert werden. Das SCS Indoor Advantage™ Gold Zertifikat ist ein wichtiges Siegel für Verbraucher, die sich für schadstoffarme Textilien und eine gesunde Raumluftqualität entscheiden möchten.



Das OEKO-TEX® STANDARD 100 Label — ist eines der weltweit bekanntesten Prüf- und Zertifizierungssystem für schadstoffgeprüfte Textilien. Das Label garantiert, dass jeder Artikel, der es trägt, auf eine Vielzahl von Schadstoffen getestet wurde und die strengen Grenzwerte des OEKO-TEX® Standards einhält und berücksichtigt auch Aspekte der Nachhaltigkeit in der Textilproduktion. Das Label gibt Verbrauchern die Sicherheit, dass die Textilien keine gesundheitsschädlichen Stoffe enthalten. Um die Zertifizierung effizienter und flexibler zu gestalten, basiert das System auf einem modularen Aufbau. Die verschiedenen Produktionsstufen der textilen Wertschöpfungskette – von der Rohfaser bis zum fertigen Produkt – werden in separate Module unterteilt. Jedes Modul hat seine eigenen Prüf- und Zertifizierungskriterien. Anschließend werden die Textilien von einem unabhängigen Institut auf die Einhaltung der jeweiligen Kriterien des gewählten Moduls geprüft.



EU Ecolabel

Das EU Ecolabel ist ein Gütesiegel für Produkte und Dienstleistungen, die im Vergleich zu ähnlichen Produkten geringere Umweltauswirkungen haben. Es hilft Verbraucherinnen und Verbrauchern, umweltfreundlichere und gesündere Produkte zu finden. Produkte mit dem EU Ecolabel tragen zu einer nachhaltigeren Zukunft bei, indem sie Ressourcen schonen und die Umweltbelastung reduzieren. Das EU Ecolabel ist ein europaweit anerkanntes Siegel. Es ist auf dem Produkt selbst oder auf der Verpackung zu finden. Es ist ein Gütesiegel für Produkte und Dienstleistungen, die im Vergleich zu ähnlichen Produkten geringere Umweltauswirkungen haben. Es ist in allen 27 EU-Mitgliedsstaaten sowie Norwegen, Island und Liechtenstein anerkannt.



Global Recycled Standard — Ein internationaler Produktstandard, der die Anforderungen an Recyclingmaterialien, Produktketten, soziale und ökologische Praktiken sowie chemische Vorschriften von Textilien-Unternehmen festlegt. Eine Zertifizierung des Managementsystems und/oder des Produkts optimiert die Rückverfolgbarkeit von Materialien und Prozessen. Dies ermöglicht eine effektivere Kontrolle von Kontaminierungsrisiken und trägt zur Vermeidung von Fehlern und Unfällen bei. Durch die Einführung von QM-Systemen werden Prozesse effizienter und transparenter gestaltet.



SEAQUAL® YARN Hightech-Garn aus Meeresmüll, das aus recyceltem Plastik besteht und somit eine nachhaltige Alternative zu herkömmlichen Materialien ist. Die SEAQUAL INITIATIVE vereint NGOs, Fischer, Forscher, Wissenschaftler, Behörden und private Interessenvertreter in einem gemeinsamen Ziel: die Reinigung unserer Meere, Flüsse und Küsten von Plastikmüll. Doch die Initiative geht noch weiter: Aus dem gesammelten Müll wird ein innovatives Hightech-Garn namens SEAQUAL® YARN hergestellt, das in Sachen Nachhaltigkeit und Ressourcenverbrauch seinesgleichen sucht. Jedes Kilogramm SEAQUAL® YARN trägt zur Reinigung der Meere und Küsten von Plastikmüll bei und die Herstellung von SEAQUAL® YARN verbraucht weniger Ressourcen als die Produktion von herkömmlichen Garnen.



Trevira CS Schwer entflammbare Textilien mit "eingebauter Sicherheit". Die Untersuchung von Brandursachen zeigt, dass ungeeignete Textilien eine erhebliche Rolle bei der Ausbreitung von Bränden spielen können. Leicht entflammbare Materialien können ein Feuer schnell entfachen und zu einem unkontrollierbaren Inferno führen. Um die Sicherheit zu erhöhen, wurden nationale und internationale Normen für den vorbeugenden Brandschutz eingeführt. Diese Normen regeln die Anforderungen an die Entflammbarkeit von Textilien in verschiedenen Anwendungsbereichen, z. B. in öffentlichen Gebäuden, Hotels und Gastronomie, aber auch in der Heimtextilienindustrie. Trevira CS Textilien erfüllen die wichtigen, internationalen Brandschutznormen. Sie bestehen aus Fasern und Garnen mit "eingebauter Sicherheit", die im Gegensatz zu nachträglich imprägnierten Stoffen dauerhaft schwer entflammbar sind.



Trevira CS Bioactive Basierend auf Trevira CS Fasern erfüllen auch Trevira CS Bioactive Textilien strenge nationale und internationale Brandschutznormen und steht für antimikrobielle Stoffe mit dauerhaften bioaktiven Eigenschaften, die die Vermehrung von Bakterien in oder auf den Fasern verhindern. Zuverlässiger Brandschutz und aktive Hygiene in einem.



Trevira CS Eco verbindet zuverlässigen Brandschutz mit Nachhaltigkeit. Diese innovative Textiltechnologie vereint beides: Die flammhemmenden Filamentgarne basieren auf der Verwendung von recycelten PET-Flaschen und enthalten einen Anteil von 50 % Recyclingmaterial. Dadurch werden Ressourcen geschont und der ökologische Fußabdruck der Textilien reduziert.

Antibakterielle Schichtstoffoberflächen von RESOPAL®

Das Material zeichnet sich durch seine hohe Widerstandsfähigkeit, Langlebigkeit und Vielseitigkeit aus und ist in zahlreichen Farben, Dekoren und Oberflächenstrukturen erhältlich und somit für vielfältige Anwendungen im Einsatz. Durch die glatte Oberfläche und die antibakterielle Wirkung lassen sie sich einfach und effizient reinigen. Die antibakterielle Eigenschaft beugt auch der Bildung von Schimmel und Pilzen vor, die Materialoberfläche beschädigen können. Unsere antibakterielle Oberflächen sind nicht nur funktional, sondern auch ästhetisch ansprechend. Sie sind in zahlreichen Farben, Dekoren und Oberflächenstrukturen erhältlich, so dass sie sich harmonisch in jedes Raumkonzept integrieren lassen. Sie sind die perfekte Wahl für alle Anwendungsbereiche, in denen eine hohe Sauberkeit und Keimfreiheit essentiell ist.



Hiller

BRAUN
| 92 |
KUCHENHAUS

ROSCONI
— 1873 —



SCHNEEWEISS
interior

